


 **REGENT**  
LIGHTING

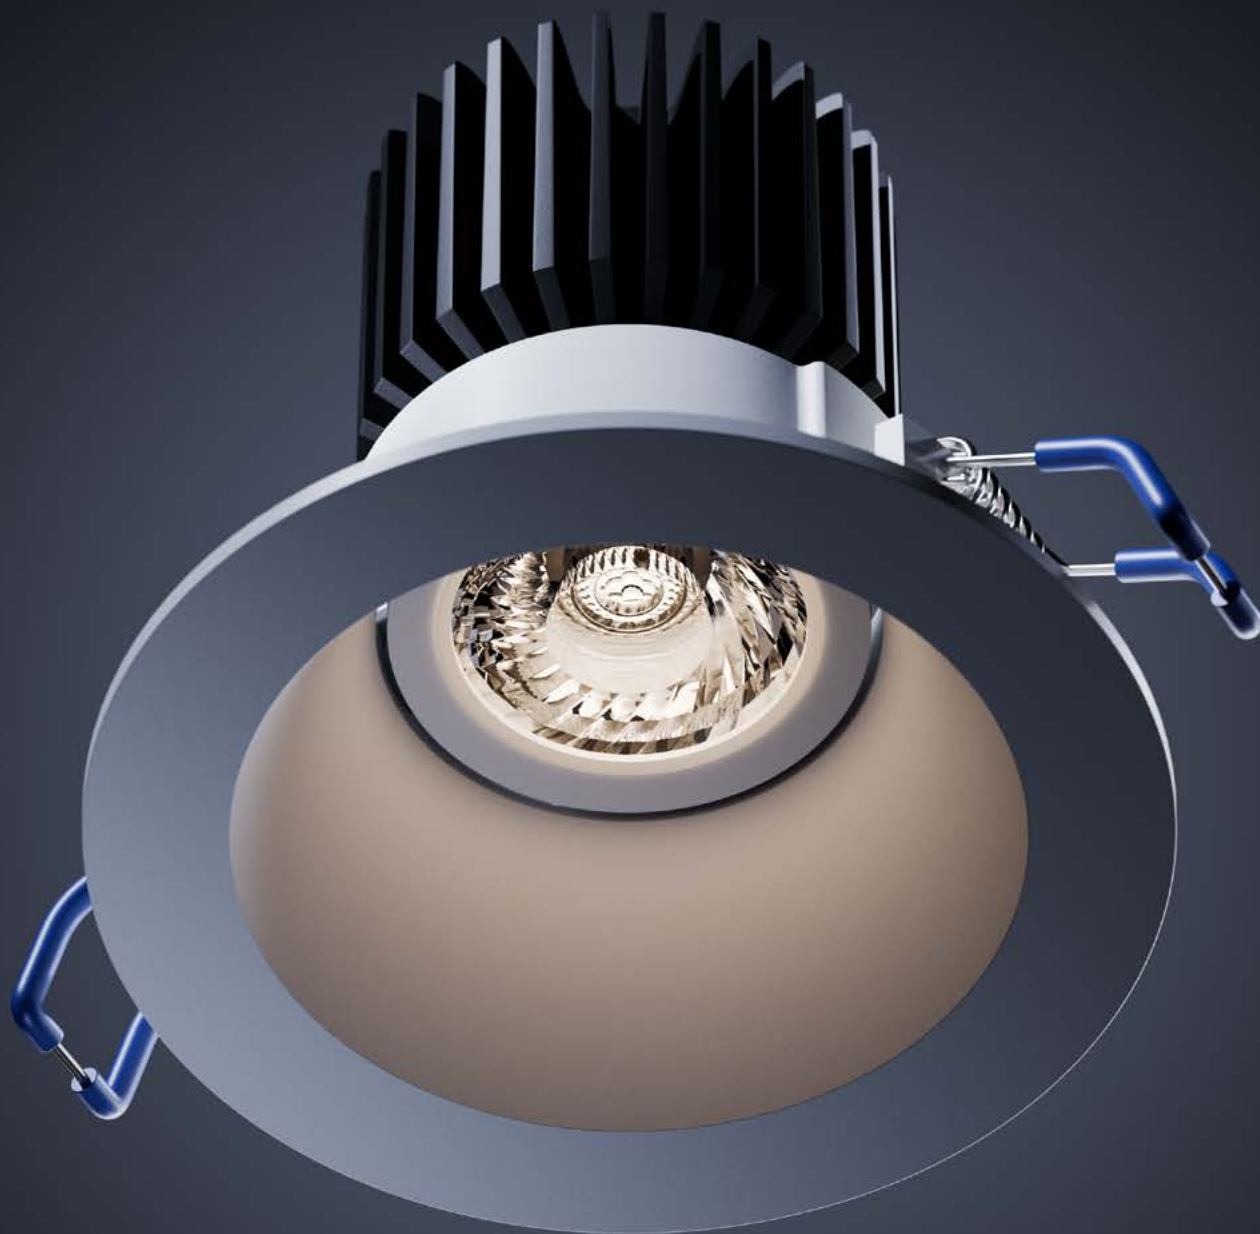

**NOVO 2**

For infinite possibilities

PEOPLE LIGHT OUR WAY

# NOVO 2

## Varietà e precisione in ogni fascio di luce

Come continuazione della collaudata gamma NOVO, **NOVO 2** stabilisce nuovi standard in termini di qualità e versatilità. L'illuminazione omogenea e uniforme rimane sempre lo standard indispensabile, consentendo a ogni ambiente di risplendere di una luce perfetta.

I riflettori e le lenti della gamma **NOVO 2** offrono un'impressionante varietà di angoli di emissione e diverse varianti di wallwasher. Questa flessibilità consente di personalizzare con precisione l'illuminazione per qualsiasi applicazione.



### Design

---

**NOVO 2** combina numerose funzioni e forme per un'ampia gamma di applicazioni, il tutto in un linguaggio di design uniforme ed elegante.

### Installazione semplice

---

Grazie alla possibilità del cablaggio passante, l'installazione è particolarmente semplice e rapida.

### Sostenibilità

---

La sofisticata modularità garantisce un risparmio di risorse e l'utilizzo minimo di materiali nella famiglia di alta qualità **NOVO 2**.

## Completo


---

Grazie alle numerose dimensioni e agli anelli di conversione la famiglia **NOVO 2** copre completamente i diametri di installazione da  $\varnothing$  68 mm a 265 mm, in modo da trovare la soluzione ideale per ogni esigenza di illuminazione.

## Extra piatto

---

La ridotta profondità di incasso degli apparecchi Slimdown è ideale per le applicazioni in cui non c'è spazio sufficiente per i downlight tradizionali.

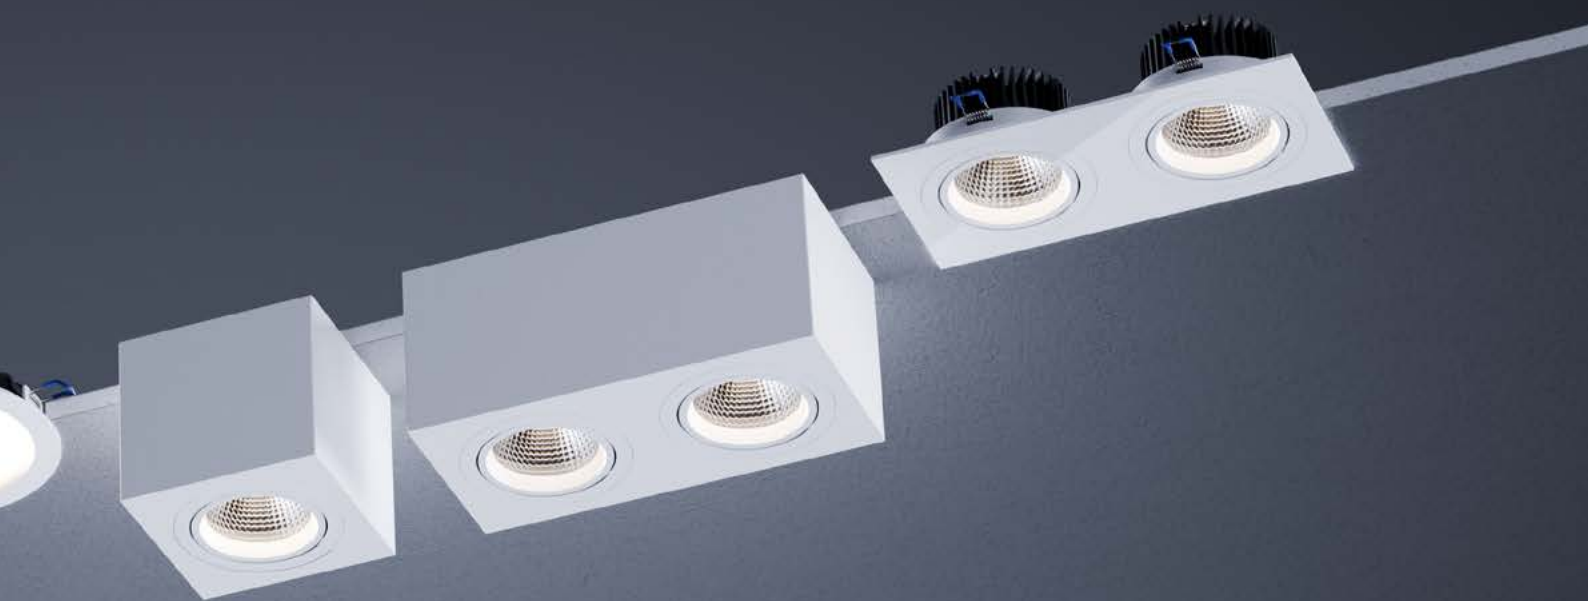

## Tecnologia di illuminazione

---

**NOVO 2** convince grazie a LED di alta qualità che offrono un'elevata resa cromatica di  $\text{CRI} \geq 90$  e un'efficienza dell'apparecchio fino a 143 lm/W, consentendo un'illuminazione omogenea adatta agli uffici.

## Protezione

---

Tutte le versioni da incasso offrono un grado di protezione IP44 sul lato ambiente. Sono disponibili anche versioni da incasso con protezione IP55 sul lato ambiente.

read the full story:



# NOVO 2

## Panoramica dell'assortimento



	<b>Slimdownlight</b>				<b>Downlights</b>		
<b>Regolazione della luce</b>	DALI o ON/OFF				DALI o ON/OFF		
<b>Temperatura del colore</b>	3000K e 4000K				3000K e 4000K		
<b>Forma</b>	<b>round</b>				<b>round</b>		
<b>Dimensioni dell'impianto, mm / Ø</b>	100–110	125–135	150–160	200–210	100–113	125–135	137–148
<b>Profondità dell'impianto, mm</b>	40				99	104	106
<b>Flusso luminoso, @ 4000K</b>	1300 lm	1600 lm	1900 lm	2700 lm	1000 lm	1500 lm	1500 lm
<b>Colori</b>	● ○ ● <sup>1</sup>						
<b>Angolo del fascio</b>					27°, 40°, 60°		
Riflettore							
asimmetrico							
Diffusore	110°						



## Wallwasher

DALI o ON/OFF

3000K e 4000K

### square

### round

150-157	172-178	200-215	250-265	140-149	190-195
115	120	133	143	114	129
2000 lm	2000 lm	2500 lm	3500 lm	2000 lm	2700 lm
2500 lm	2500 lm	3000 lm	4000 lm		

100-113	150-157	200-215
99	115	133
1500 lm	2300 lm	2700 lm

● ○ ●<sup>1</sup>

● ○ ●<sup>2</sup>

● ○ ●<sup>1</sup>

60°, 80°

27°, 40°, 60°

60°, 80°

24°

36°

45°

<sup>1</sup> Alluminio spazzolato / <sup>2</sup> argento



### Faretto direzionale


### Faretto direzionale a plafone

<b>Regolazione della luce</b>	DALI o ON/OFF, disponibile con controllo di fase del bordo di entrata o di fase del bordo di uscita su richiesta.				DALI o ON/OFF		
<b>Temperatura del colore</b>	2700K, 3000K e 4000K				3000K e 4000K		
<b>Forma</b>	<b>round</b>		<b>square</b>		<b>square</b>		
<b>Dimensioni dell'impianto, mm / Ø</b>	68-80	80-90	68-73	96-102			
<b>Lunghezza x larghezza, mm</b>					105x105	135x135	150x150
<b>Profondità dell'impianto a filo, mm</b>	76*	76*					
<b>Profondità dell'impianto arretrata, mm</b>	95	98	95	98			
<b>Altezza di montaggio, mm</b>					119	122	133
<b>Flusso luminoso dell'apparecchio</b>	700 lm [35°]				1000 lm	2000lm	2700lm
	1000 lm	1000 lm	1000 lm	1000 lm			
<b>Colore</b>	● ○ ● <sup>1</sup>		● ○ ● <sup>2</sup>		● ○ ● <sup>1</sup>		
<b>Angolo del fascio</b>					35°, 60°	40°, 60°	60°
Riflettore					27°, 35°, 60°		
Lente					35°		

\* Alluminio spazzolato, 79mm

# NOVO 2

For infinite possibilities

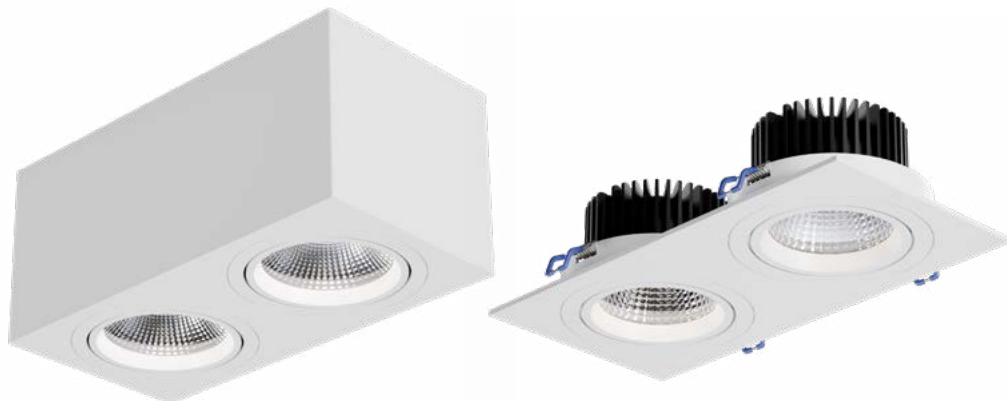

## Faretto direzionale a plafone (a 2 elementi)

DALI o ON/OFF

3000K e 4000K

### rectangular

105×200	135×270	150×300
119	122	133
2000 lm	4000lm	5400lm
● ○ ● <sup>1</sup>		
35°, 60°	40°, 60°	60°

## Faretto direzionale (a 2 elementi)

DALI o ON/OFF

3000K e 4000K

### rectangular

171×79– 180×91	253×118– 265×130	286×136– 295×145
96×185	135×270	150×300
80	76	85
● ○ ● <sup>1</sup>		
35°, 60°	40°, 60°	60°

Le informazioni sugli accessori disponibili e sull'illuminazione di emergenza sono disponibili sul nostro sito web.

read the full story:



<sup>1</sup> Alluminio spazzolato / <sup>2</sup> argento

Per ulteriori informazioni visitare [www.regent.ch/it/novo2](http://www.regent.ch/it/novo2)  
#peoplelightourway



Con riserva di modifiche tecniche.  
Non viene assunta alcuna responsabilità per eventuali errori di stampa.