

AIMIA APP

Istruzioni per l'uso

Version: #1.0

Software-Version: 1.1.2

AIMIA
Regent Lighting

Indice dei contenuti

Precauzioni per l'uso _____	01	Impostazioni della luce: Modificare l'intervallo di rilevamento e utilizzare l'applicazione in modalità automatica _____	24
AIMIA Overview _____	02	Impostazioni della luce _____	25
Download e installazione _____	04	Impostazioni della luce: Registrazione di foto _____	26
Distanza tra apparecchio e prodotto _____	05	Impostazioni della luce: Personalizzazione _____	27
Modalità automatica: Intervallo di registrazione _____	06	Impostazioni della luce: Codice colore _____	28
Registrazione e login _____	07	Impostazioni della luce: Luminosità _____	29
Creare un negozio _____	08	Impostazione dell'alimentazione _____	30
Negozio: condividi e unisciti _____	09	Reset di fabbrica _____	31
Autorizzazioni del negozio _____	10	Immagine del dispositivo _____	32
Gestione del negozio – Proprietario _____	11	Controllo di gruppi di apparecchi d'illuminazione _____	33
Gestione del negozio – Amministrazione _____	12	Creare/eliminare un gruppo di illuminazione _____	34
Gestione del negozio – Utente _____	13	Impostazione del gruppo _____	35
Trasferimento dei diritti di amministratore _____	14	Impostazione primaria _____	36
Aggiornamento software _____	15	Aggiungere i dispositivi ai gruppi _____	37
Aggiungere nuove luci _____	16	Gestione del gruppo _____	38
Aggiungere più dispositivi contemporaneamente _____	17	Controllo di tutte le luci _____	39
Selezionare l'applicazione _____	18	Rimuovere una luce dall'applicazione _____	41
Articolo di esposizione della merce _____	19	Resettare più dispositivi contemporaneamente _____	42
Controllo di singole luci _____	20	Visualizzazione dello stato e risoluzione dei problemi _____	43
Impostazioni _____	21		
Impostazioni della luce _____	22		
Impostazioni della luce: Modalità automatica _____	23		

Precauzioni per l'uso

Per il miglioramento del colore, scegliere in base al tipo di prodotto o alla scena corrispondente nella libreria delle formule e prestare attenzione al controllo della temperatura del colore e della saturazione del colore quando si imposta manualmente la preferenza del colore.

Il miglioramento del colore serve solo a ripristinare il miglior colore del prodotto, non a far sì che il prodotto si discosti dalle proprie caratteristiche; si prega di installarlo nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli standard locali.

Questo apparecchio di illuminazione a rilevamento del colore è dotato di una telecamera integrata per una maggiore funzionalità. Le immagini statiche in diretta sono accessibili in qualsiasi momento dal proprietario del negozio e dagli amministratori autorizzati nel raggio d'azione del Bluetooth tramite l'app allegata. Ciò potrebbe includere, ma non solo, informazioni private, sensibili o identificabili, per cui occorre prestare attenzione all'accesso degli utenti all'app. Si prega inoltre di prestare attenzione a ciò che può essere visibile in base alla direzione in cui è orientato l'apparecchio di illuminazione; siamo lieti di fornire consulenza in merito al posizionamento e all'orientamento degli apparecchi di illuminazione. Utilizzando questo prodotto, l'utente riconosce che il fornitore non si assume alcuna responsabilità per eventuali usi impropri o conseguenze indesiderate derivanti dall'uso di questo prodotto.

AIMIA Overview

Funzioni	Descrizione
Accensione e spegnimento della luce	Per accendere o spegnere
Impostazioni della luce	Tre modalità di impostazione della luce: Modalità Auto [predefinita], Scatta una foto o Selezione colore.
Scattare una foto	Scattare una foto del prodotto di destinazione e selezionare un'area sulla foto, quindi la luce emette le ricette consigliate.
Selezione del colore	L'utente può regolare il colore, la saturazione, la temperatura del colore e la luminosità della luce.
Modalità automatica	Per impostazione predefinita, la modalità automatica è "ON" e il dispositivo rileva automaticamente i prodotti solo quando si accende la luce.
Impostazioni energia	Il tipo di prodotto è "Clothing & Accs". Non attivata per impostazione predefinita, la luminosità desiderata e il periodo di attesa possono essere preimpostati.
Regolazione della luminosità	Regolazione della luminosità in uscita dall'1% al 100%, predefinita al 100%.
Impostazioni di potenza	Per regolare la potenza da 5W al massimo del faretto. Potenza massima per impostazione predefinita.
Aggiornamento software	Per aggiornare OTA [Over the Air] il firmware [software] dei faretti all'ultima versione.
Impostazione del gruppo e controllo del gruppo	Per gestire alcuni faretti in uno stesso gruppo e controllarne l'accensione e lo spegnimento, l'impostazione della luce di gruppo, il risparmio energetico, la modalità automatica, ecc.
Impostazione primaria	Selezionare un dispositivo come luce primaria di un gruppo; quando la luce primaria cambia, la luce secondaria la segue.
Reset di fabbrica	Per ripristinare le impostazioni iniziali della luce, la luce verrà rimossa dall'APP.

Funzioni	Descrizione
Visualizzazione della posizione del prodotto	Visualizzare l'immagine del prodotto e assicurarsi che il prodotto sia al centro dell'immagine spostando la luce o il prodotto.
Gestione del negozio	Per creare un negozio o unirsi a un negozio
Scena	Controllare più dispositivi e gruppi per realizzare una regolazione personalizzata della temperatura del colore e della luminosità.

Download e installazione

Per scaricare l'app, scansionare il codice QR
o cercate "AIMIA" nell'AppStore per iOS / Google Play Store per
Android.

Google Play



AppStore




Compatibilità con le app

iOs/iPadOS: 13.0 o più recente

MacOS: 11.0 o più recente e chip M1

Android: V4.4 o più recente Lingue: Inglese e cinese semplificato. (altre per la personalizzazione)

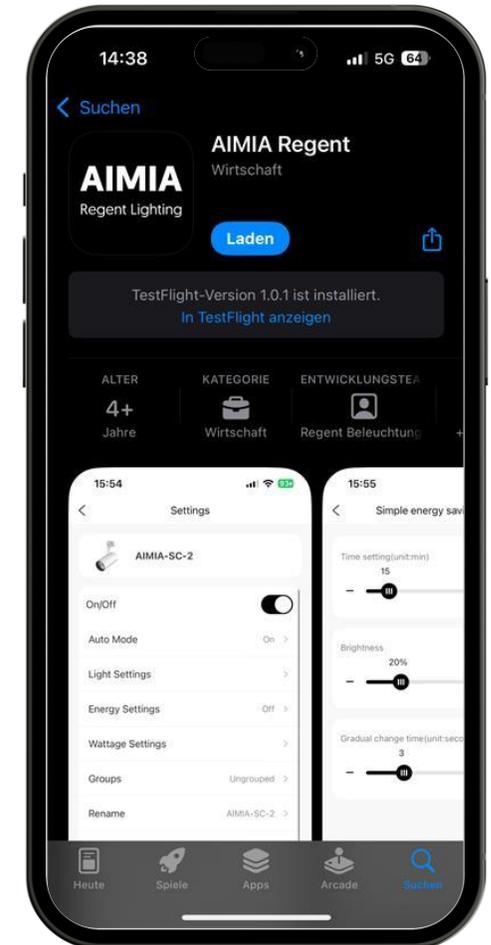

Distanza tra apparecchio e prodotto

Prodotti di grandi dimensioni

Distanza consigliata:
0,8-2,5 metri

Prodotti di medie dimensioni

Distanza consigliata:
0,5-1 metro

Prodotti di piccole dimensioni (ad es. scarpe)

Utilizzo dell'app consigliato
(funzione "Scatta foto" o
"Modalità di personalizzazione")

Modalità automatica

Intervallo di registrazione

Per ottenere un'illuminazione ottimale, dirigere il cono di luce centrale del faretto verso il centro del prodotto.

Quando è attivata la modalità Auto, l'oggetto viene rilevato a un intervallo di 20 minuti per impostazione predefinita.

Modificare l'intervallo di tempo:

Fare clic su "Modalità automatica".


Per l'illuminazione vera e propria, si consiglia di impostare il tempo in minuti.

L'intervallo può essere ridotto a pochi secondi a scopo dimostrativo e di prova.



Registrazione e login

1. Selezionare "Inscriversi" per creare un account e una password.
2. Seguire le istruzioni per completare la registrazione e accedere alla pagina «Entrare».
3. Utilizzare l'indirizzo e-mail e la password impostati per effettuare il login

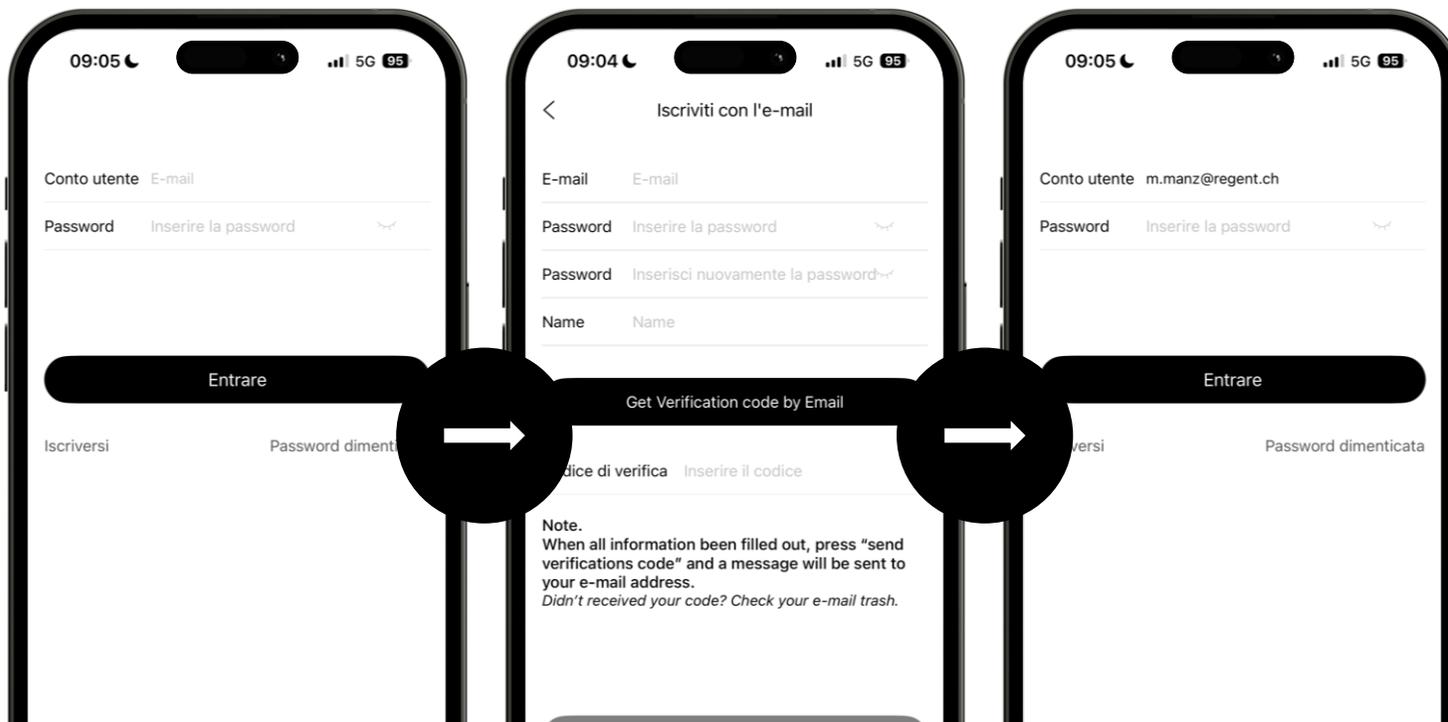


Creare un negozio

Prima di aggiungere apparecchi per la prima volta, è necessario Creare un locale.

Creare un locale: "Circa" → "Gestione del locale" → "Creare un locale"

Se un negozio è stato creato come amministratore, è possibile invitare altri membri a farne parte.

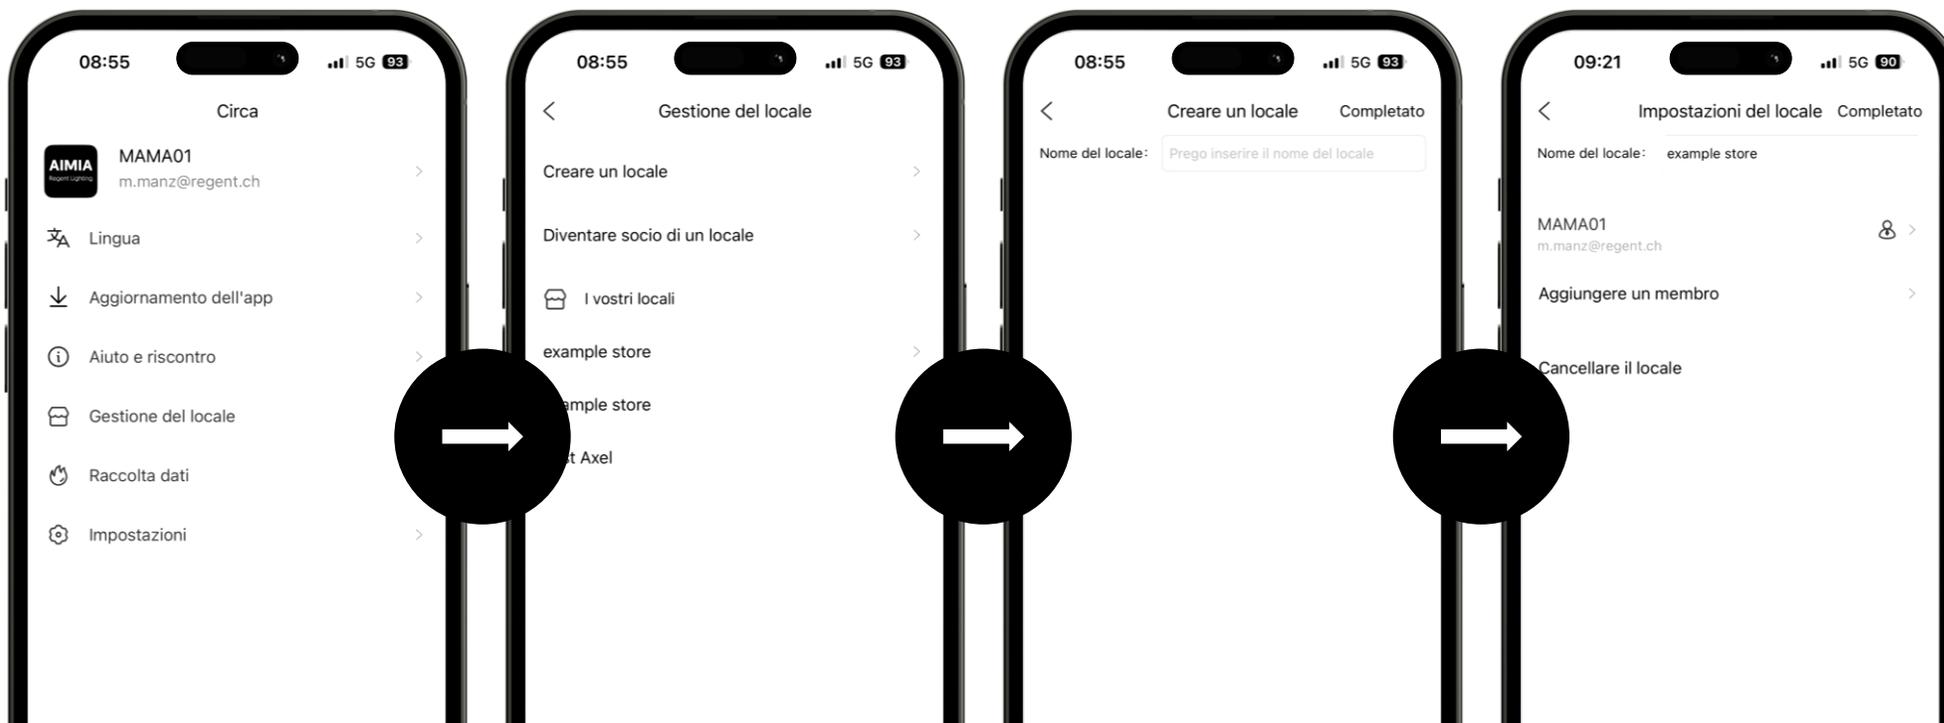


Negozio: condividi e unisciti

Approvazione del negozio: Selezionare un negozio come amministratore → "Aggiungere un membro" → Condividere il codice di invito

Diventare socio di un locale: "Diventare socio di un locale" → Inserire e confermare il codice di invito

Trasferire i diritti di amministratore a un altro membro: "Trasferimento dell'amministratore"

Nota: solo un amministratore ha i diritti di aggiungere e impostare dispositivi e creare gruppi.

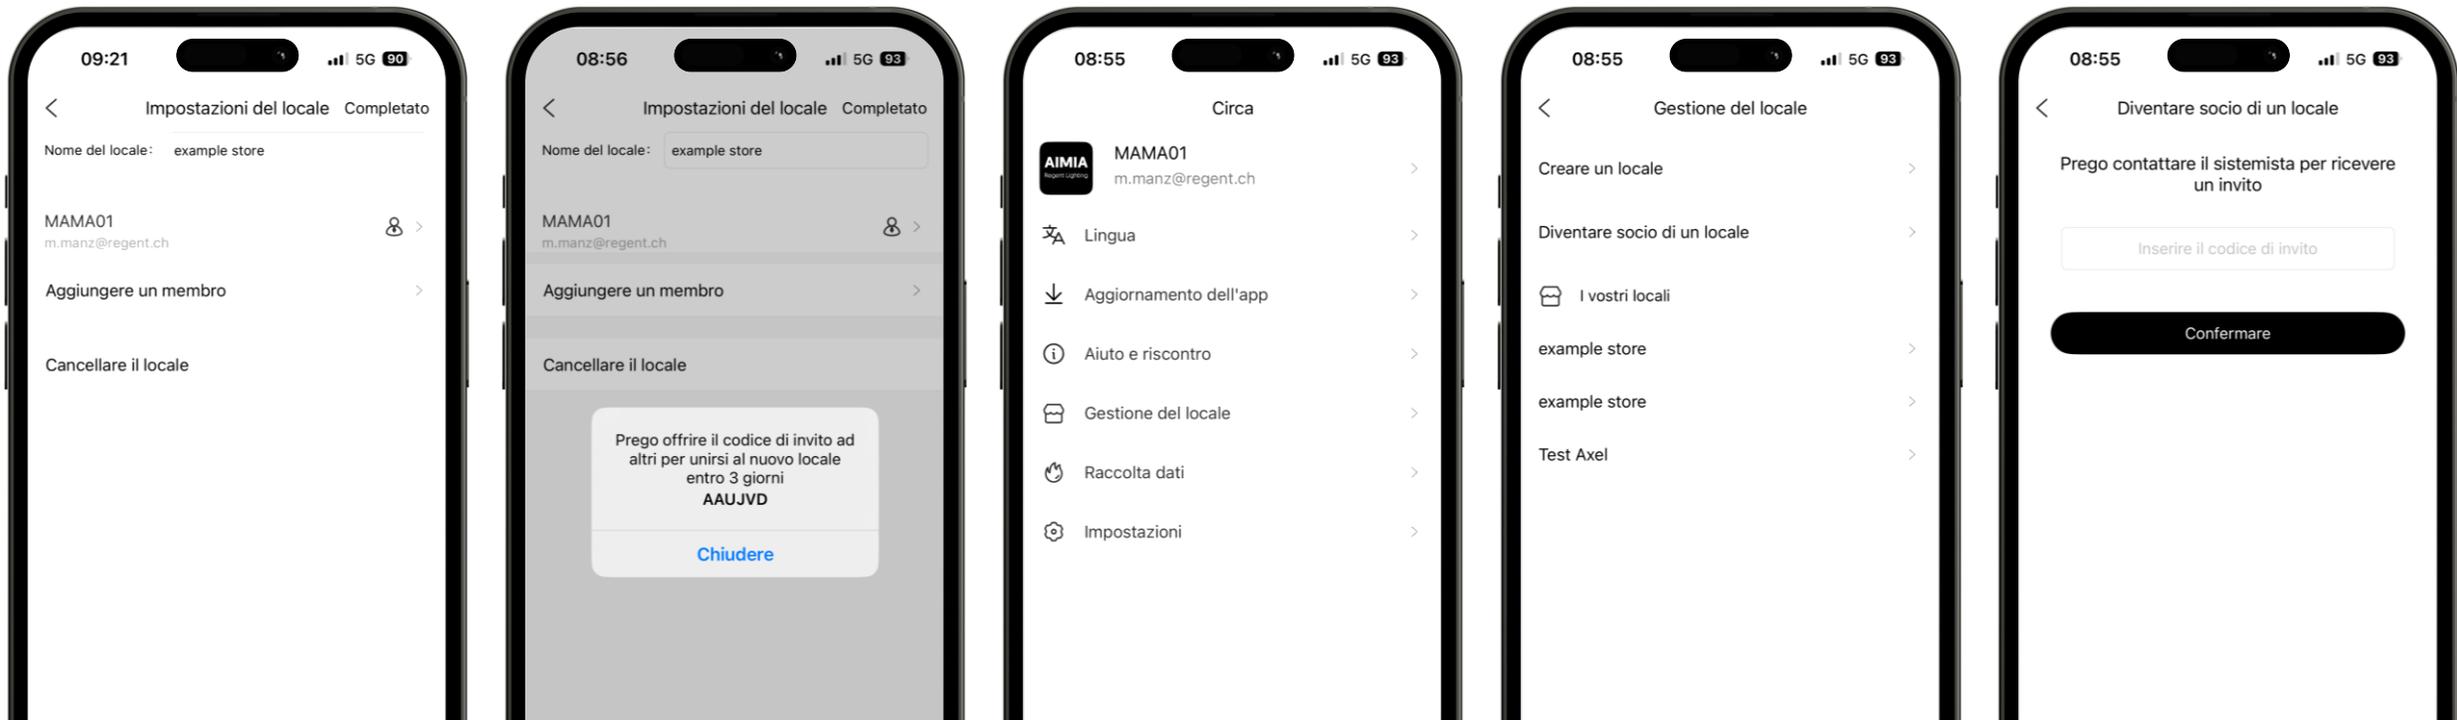

Autorizzazioni del negozio



Proprietario

Ha tutti i diritti.



Amministratore

Ha tutti i diritti, tranne quello di trasferire la proprietà del negozio e di cancellare un negozio.




Utente

- Accesso limitato.
- L'utente può vedere gli apparecchi/unità aggiunti e i gruppi attuali.
- Non può aggiungere o eliminare apparecchi/unità e gruppi.
- Non può visualizzare la posizione dei prodotti.


Gestione del negozio - Proprietario

- Toccare un account utente.
- Il Proprietario può assegnare a questo Utente il ruolo di Amministratore.
- Il Proprietario può trasferire la proprietà a questo Utente.
- Il Proprietario può rimuovere questo Utente dal Negozio.

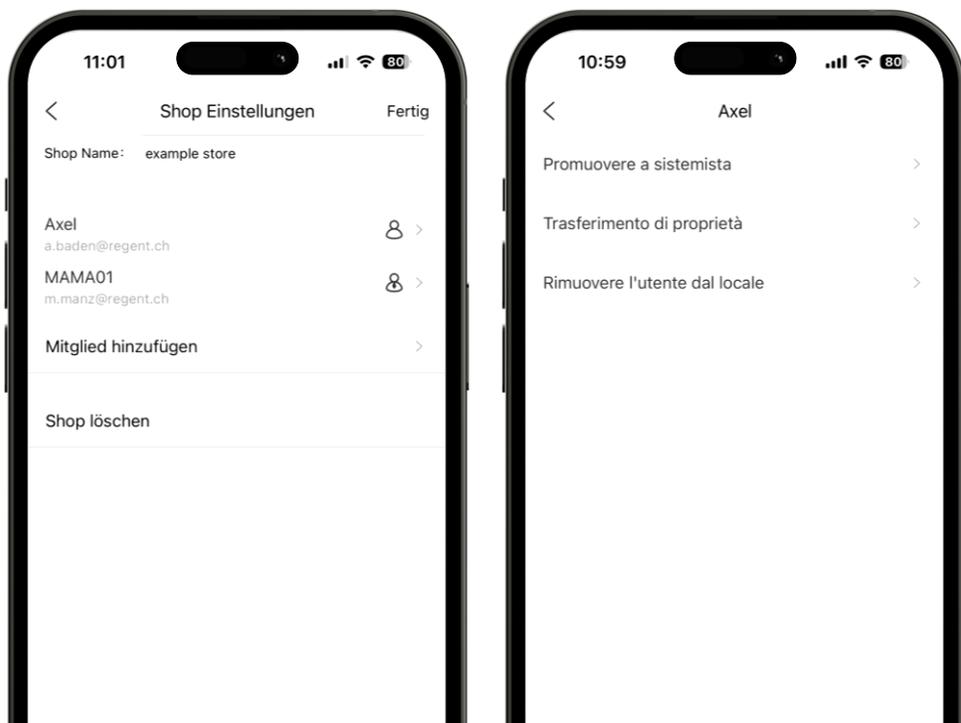


Gestione del negozio - Amministrazione

- L'amministratore può aggiungere membri al negozio.
- Toccare un account utente.
- L'amministratore può assegnare l'utente all'amministratore.
- L'amministratore può rimuovere l'utente dal negozio.

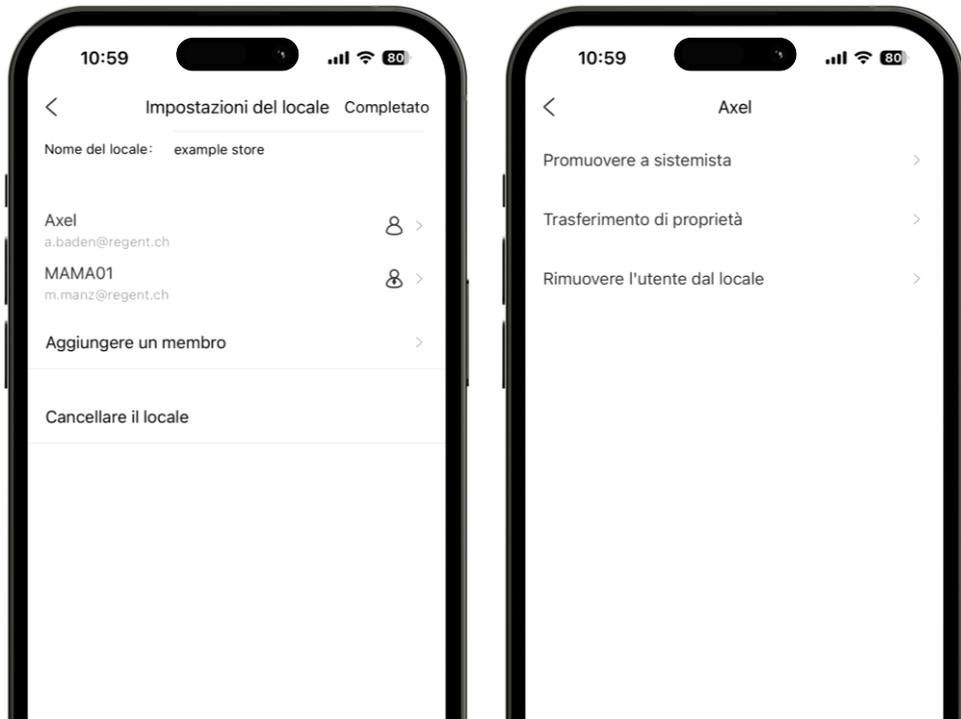


Gestione del negozio - Utente

- L'utente non può aggiungere un membro al negozio.
- L'utente non può toccare nessuno degli utenti aggiunti, degli amministratori o del proprietario.

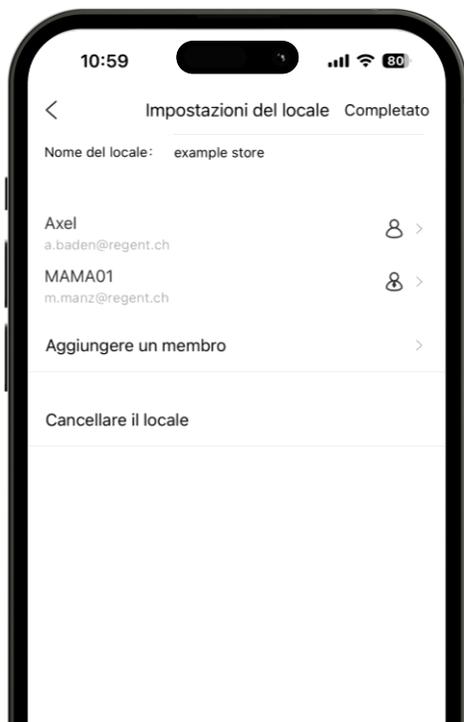


Trasferimento dei diritti di amministratore

Amministratore: "Trasferimento amministratore" → Selezionare il membro → "Confermare"

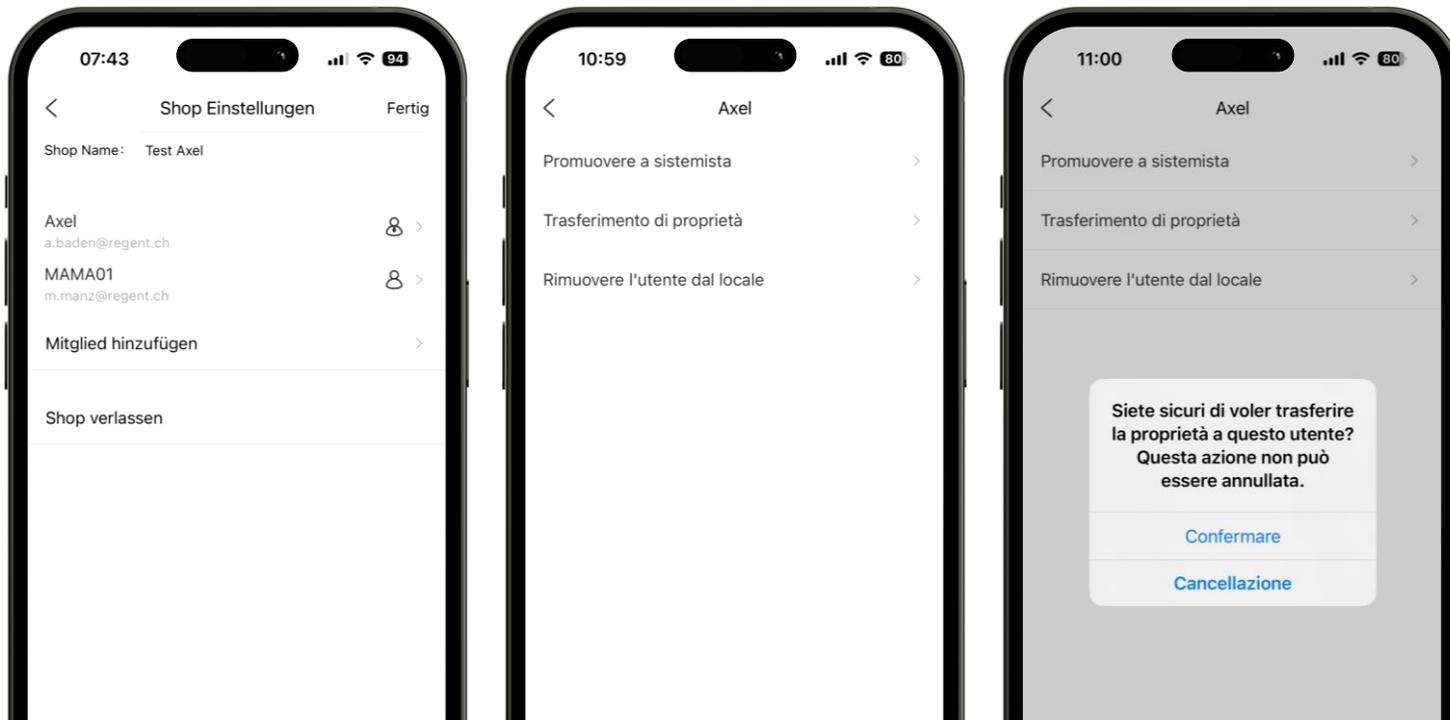


Aggiornamento software

1. Quando appare la finestra pop-up "Aggiornamento software" → toccare "Aggiorna".
2. Selezionare il WiFi appropriato e inserire la password
3. Toccare "Update" per aggiornare il software della lampada all'ultima versione. Attendere il completamento dell'aggiornamento

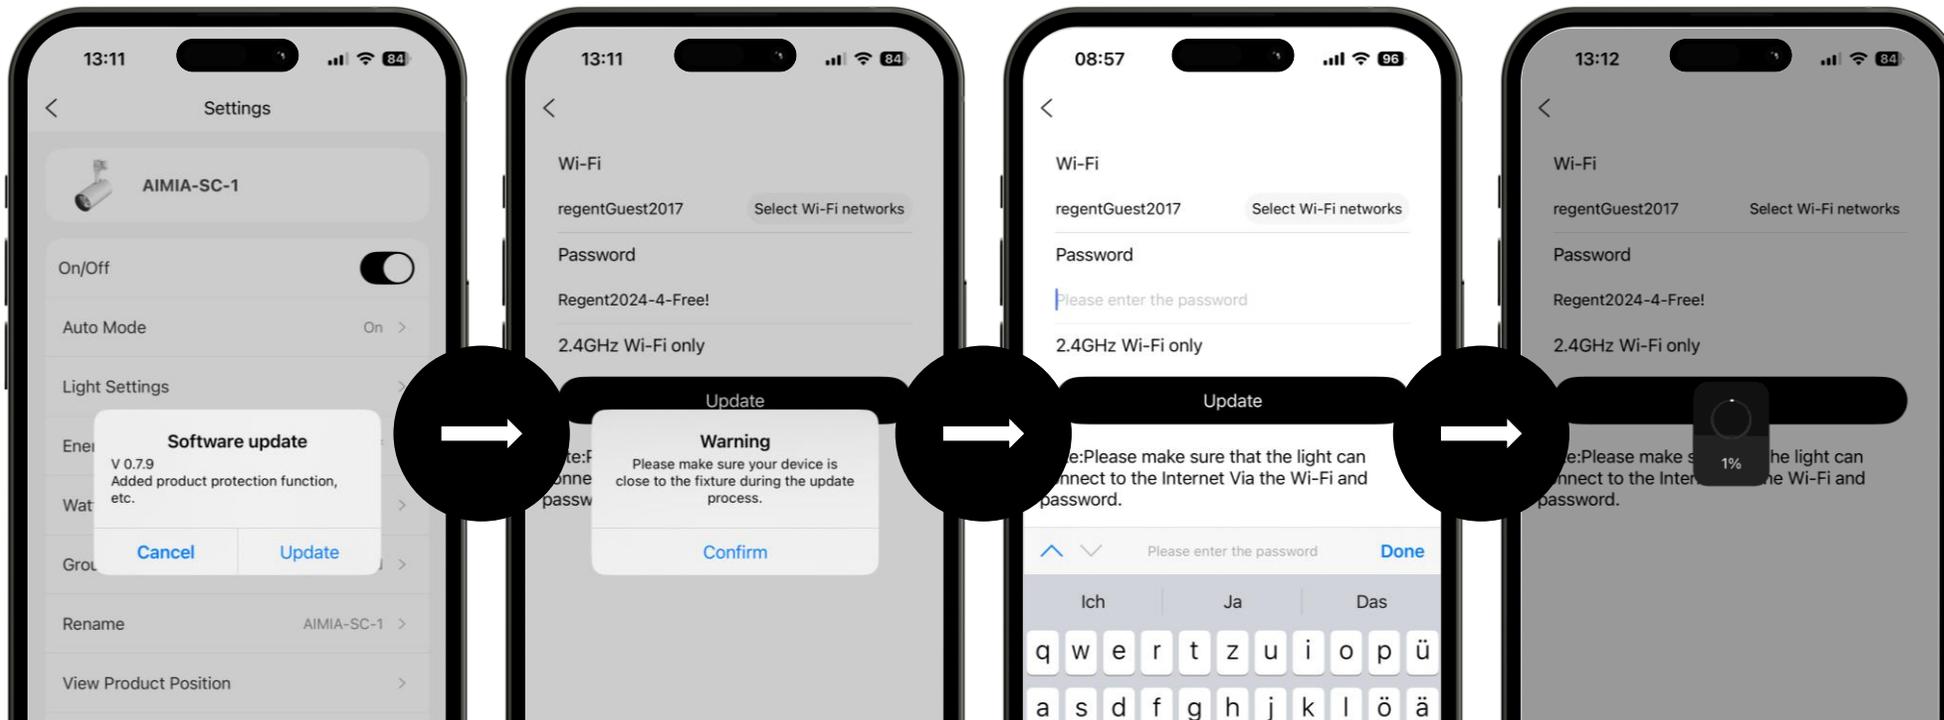


Aggiungere nuove luci

1. Toccare "aggiungi nuovo dispositivo" o "+" in alto a destra dell'app per visualizzare tutti i farette nel raggio d'azione del Bluetooth
2. Toccare "+" dopo "dispositivi" → il faretto lampeggia 5x → è possibile assegnare un nome al faretto e selezionarne lo scopo
3. Toccare "Conferma". L'applicazione mostra se il prodotto è posizionato correttamente e controlla se si trova al centro dell'immagine. Se viene visualizzato "Aggiornamento software", aggiornare prima il software.

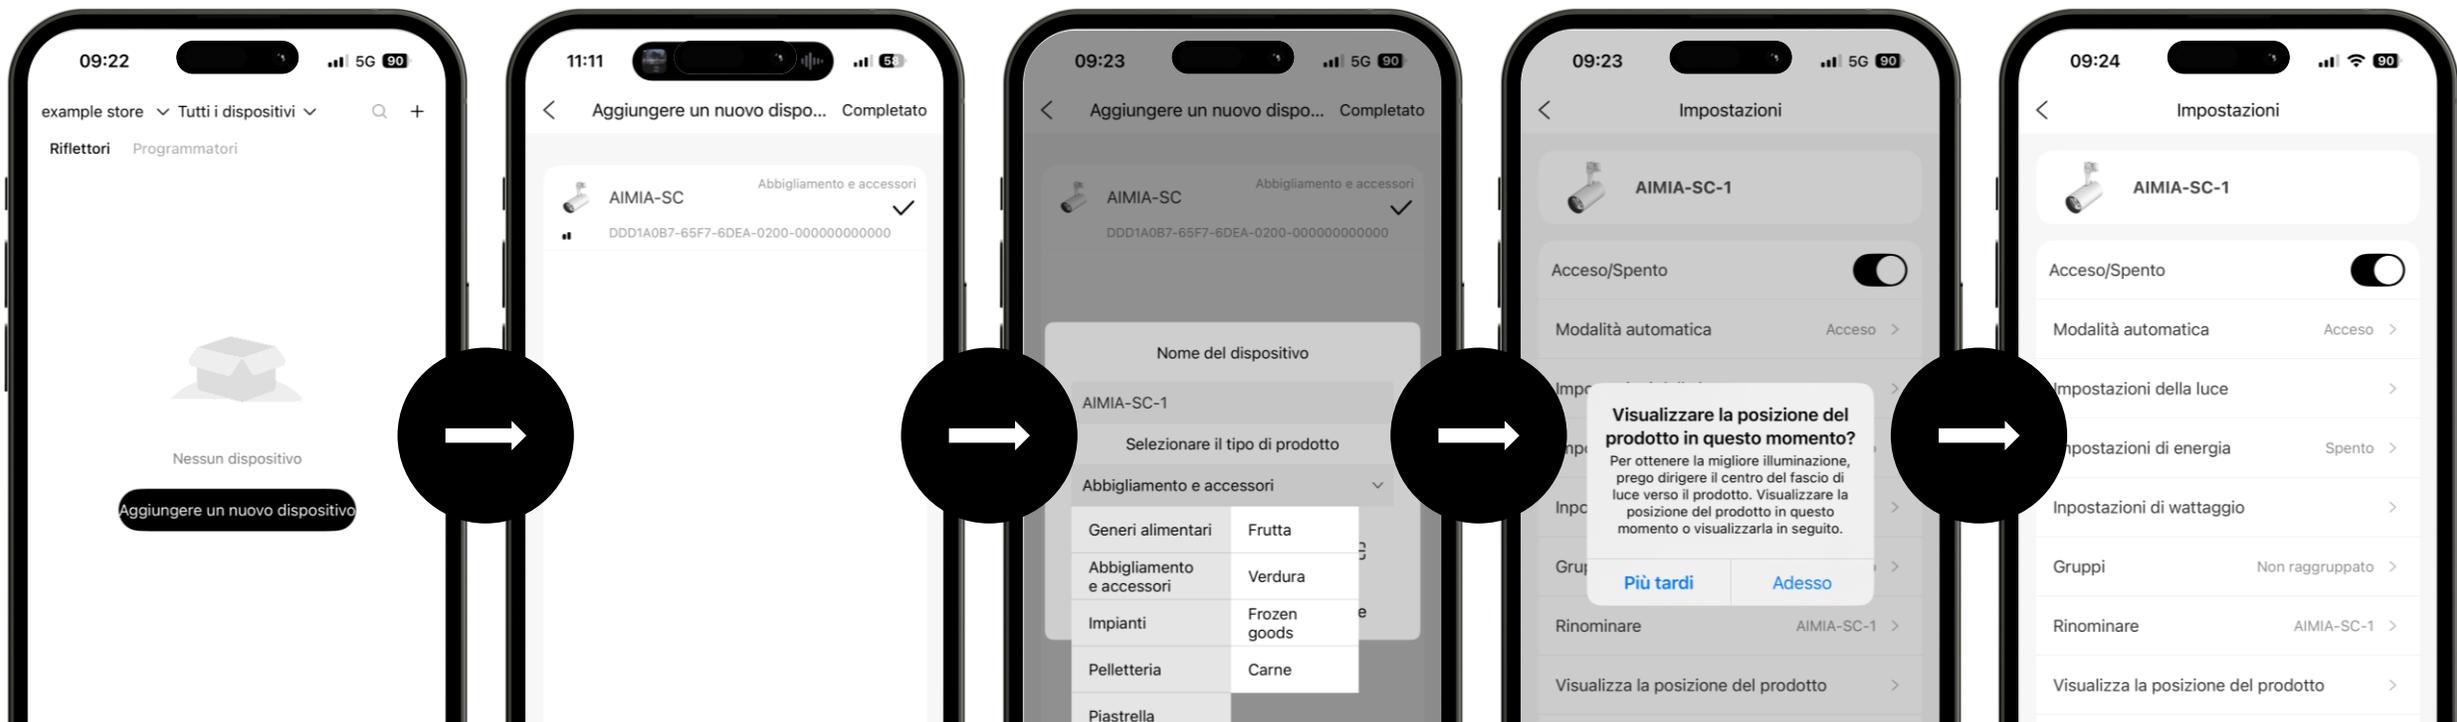

Aggiungere più dispositivi contemporaneamente


- Selezionare più dispositivi quando si aggiungono
- Toccare "Fatto" e l'applicazione aggiungerà automaticamente i dispositivi selezionati.

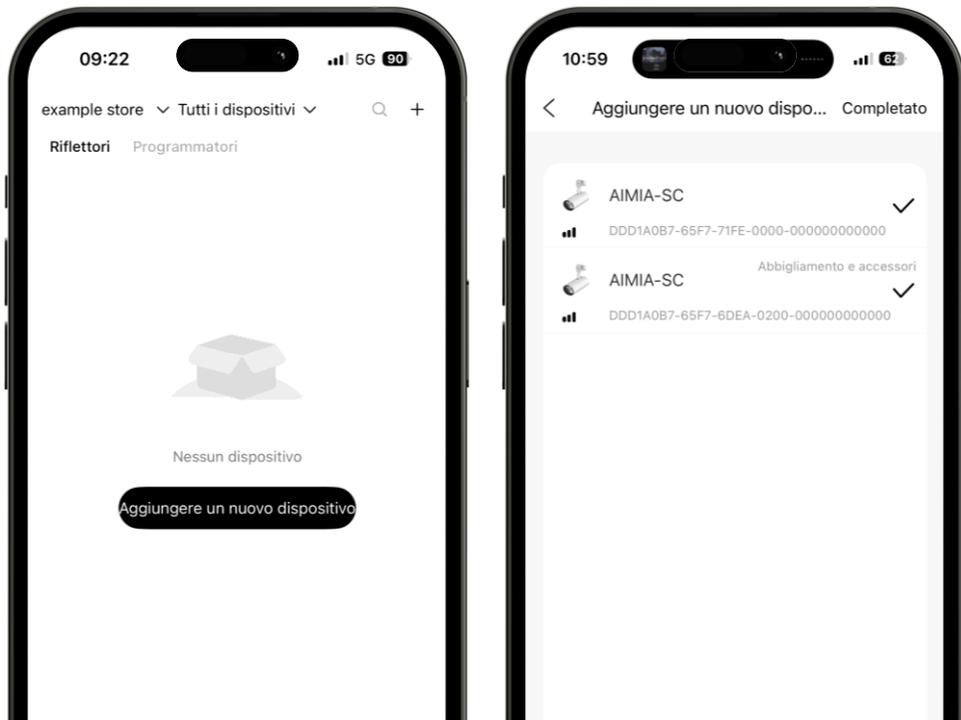

Selezionare l'applicazione


Al primo livello si possono scegliere 5 categorie: Alimentari, Abbigliamento e accessori, Piante, Cuoio, Piastrelle e Altri alimenti hanno categorie subordinate: Frutta, Verdura, Surgelati [frutti di mare], Carne e Panetteria.

Se non è ancora possibile determinare la categoria al momento dell'impostazione dell'apparecchio, selezionare prima "Altro" e specificarla in seguito. La categoria di prodotto può essere modificata toccando "Modalità automatica".

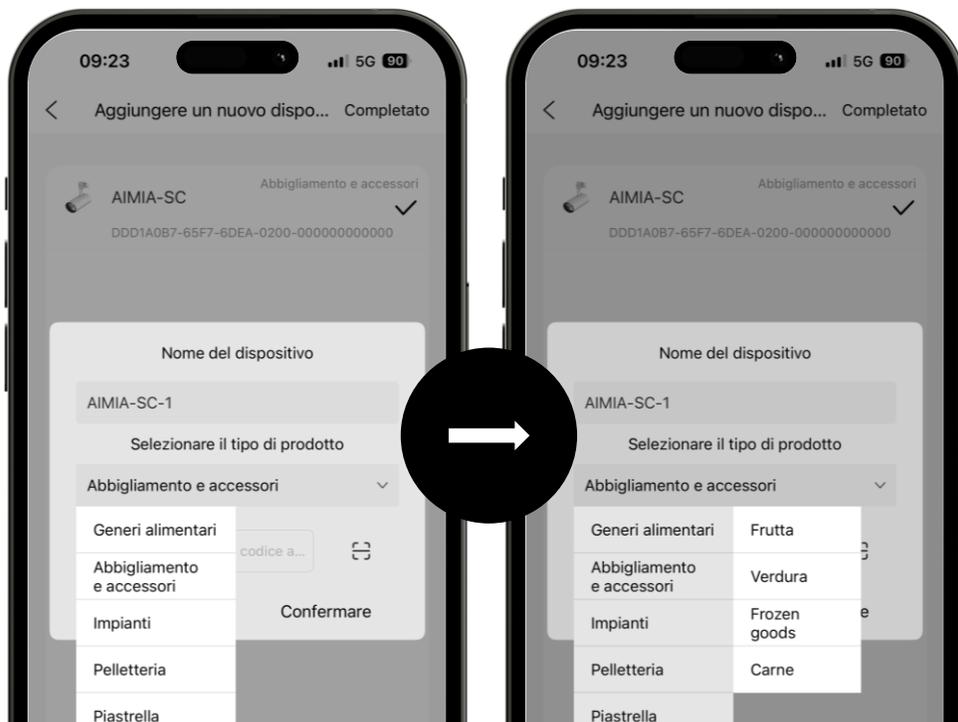

Articolo di esposizione della merce

1. Toccare "Subito" → Selezionare WiFi e inserire la password
2. Toccare "Visualizza" per visualizzare un'immagine della merce → Spostare la luce o la merce in modo che sia allineata al centro dell'immagine.

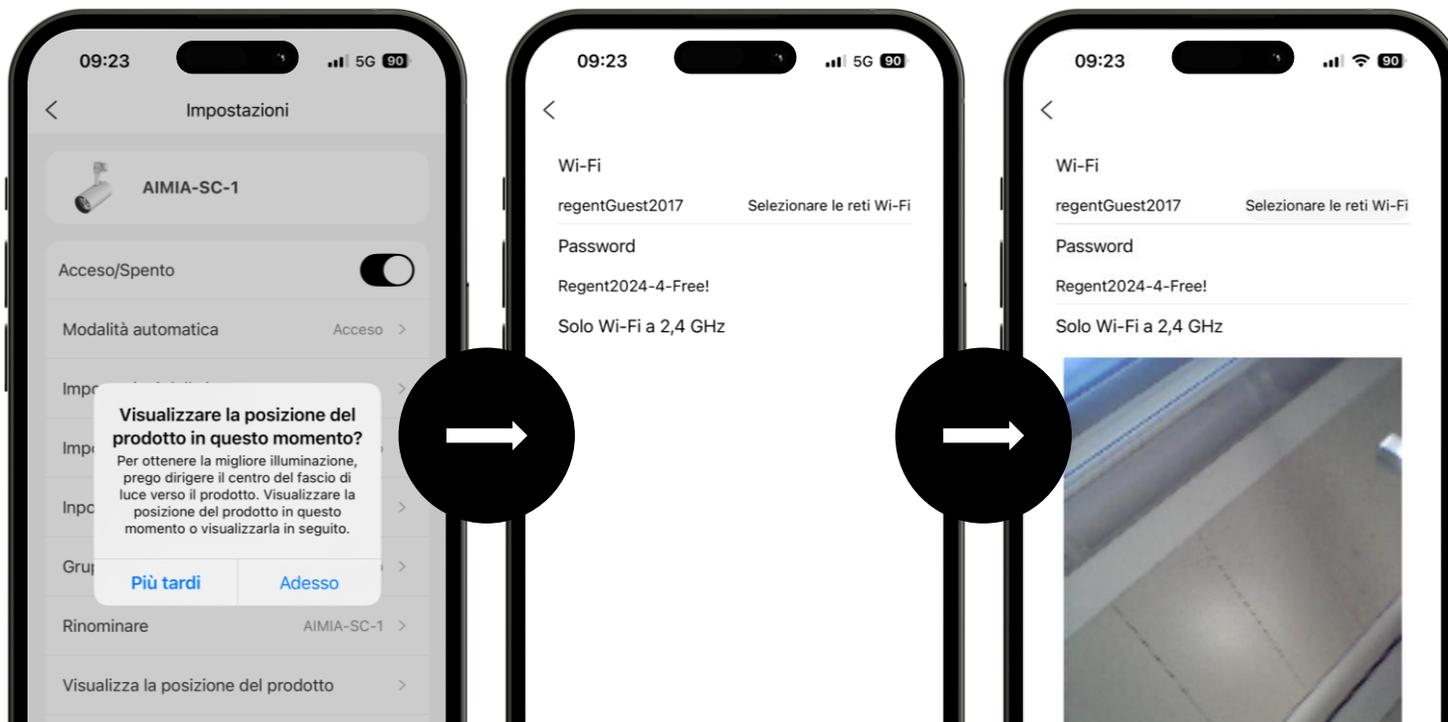


Controllo di singole luci

Version: #1.0

Software-Version: xxxxx

Impostazioni

Per accedere alle opzioni di impostazione di una singola luce → Toccare il simbolo "Impostazioni" [piccola ruota dentata in basso a destra].

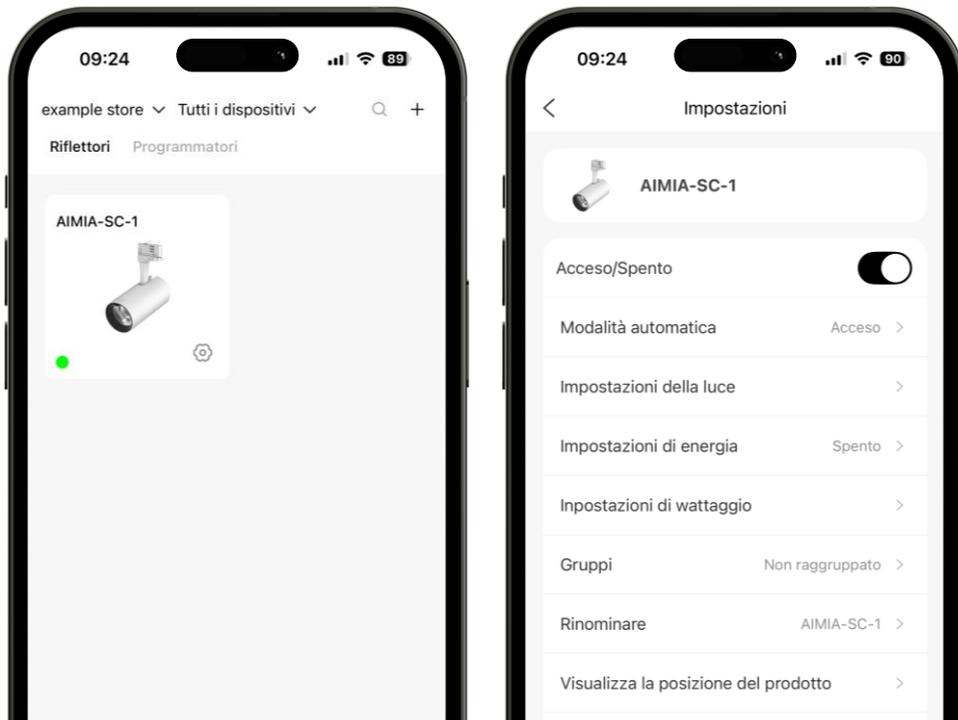

Impostazioni della luce

Esistono tre modi per regolare l'illuminazione:

Auto Mode


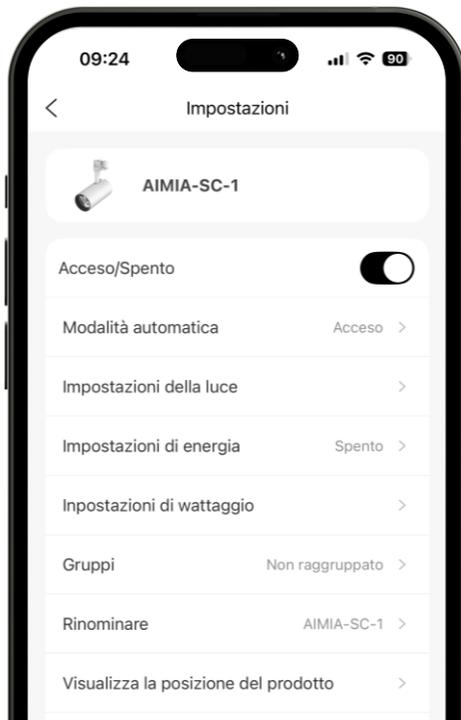


Photo recording





Manuell

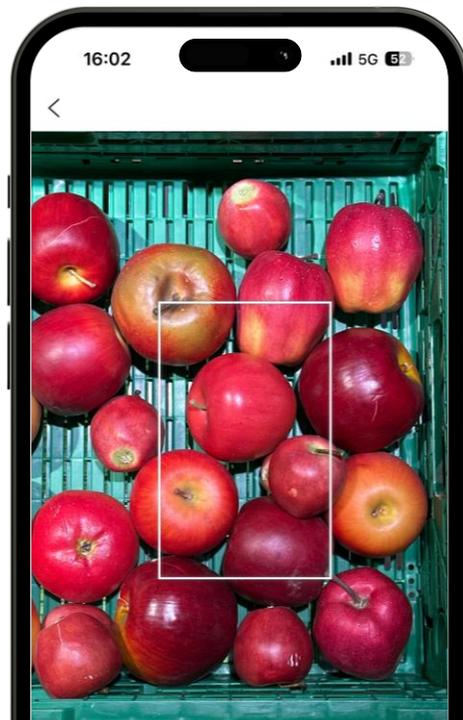

Impostazioni della luce

Modalità automatica

La modalità automatica è attivata di default. La luce riconosce le Circa sul prodotto e regola automaticamente la luce. L'utilizzo di altri metodi di impostazione della luce, come "Scatta foto" o "Regolazione", disattiva la modalità automatica. Per utilizzare nuovamente la modalità automatica → Attivare "Modalità automatica" nell'app
Per impostazione predefinita, il sensore della luce registra le Circa sul prodotto ogni 20 minuti.

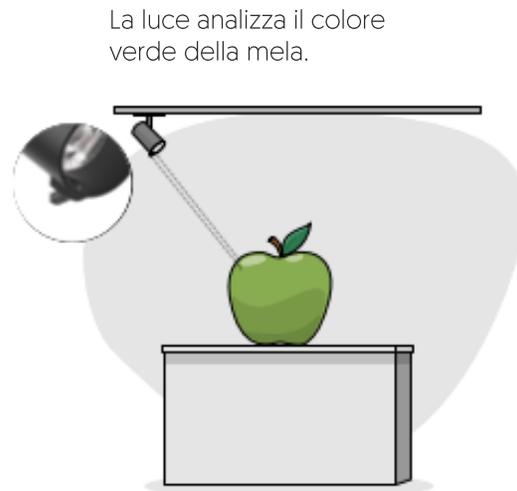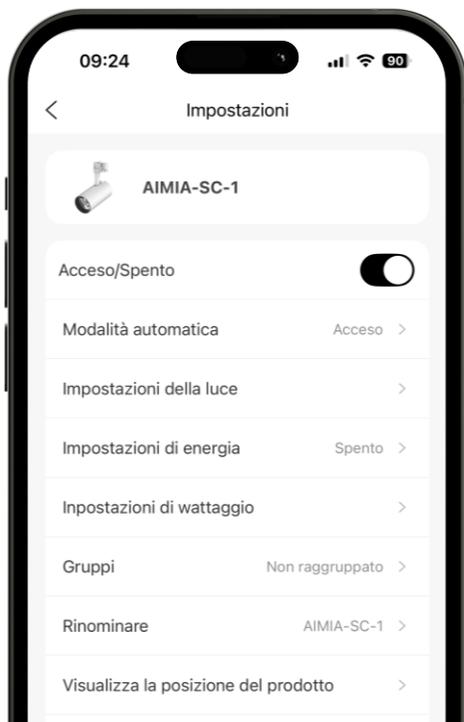

Impostazioni della luce

Modificare l'intervallo di rilevamento e utilizzare l'applicazione in modalità automatica


L'intervallo di rilevamento standard è di 20 minuti.

L'uso previsto è "Abbigliamento e accessori" per impostazione predefinita.

Toccare "Modalità automatica" per aprire la pagina di modifica della modalità e dell'applicazione del sensore.


Per un uso normale, si consiglia di impostare l'intervallo di tempo in minuti.

"In secondi" è adatto per scopi dimostrativi e di prova. Qui è possibile personalizzare anche lo scopo dell'applicazione.

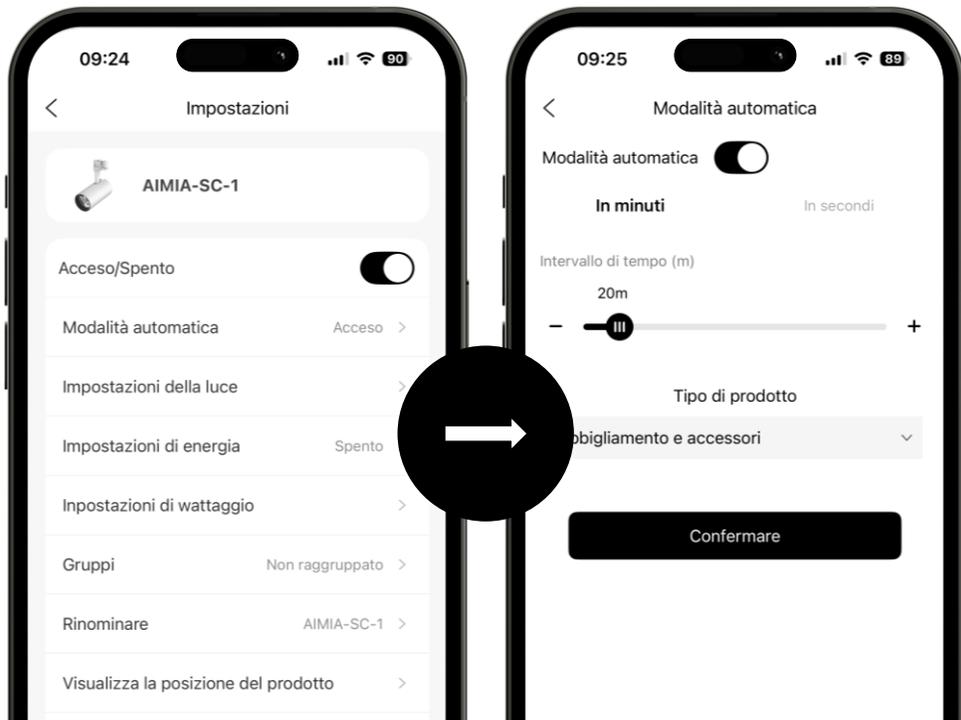

Impostazioni della luce

Per utilizzare la funzione "Scatta foto" o "Personalizzazione" o "Impostazione luminosità", toccare "Impostazione luce" nella pagina delle impostazioni o toccare l'icona della luce nella pagina dei dispositivi.

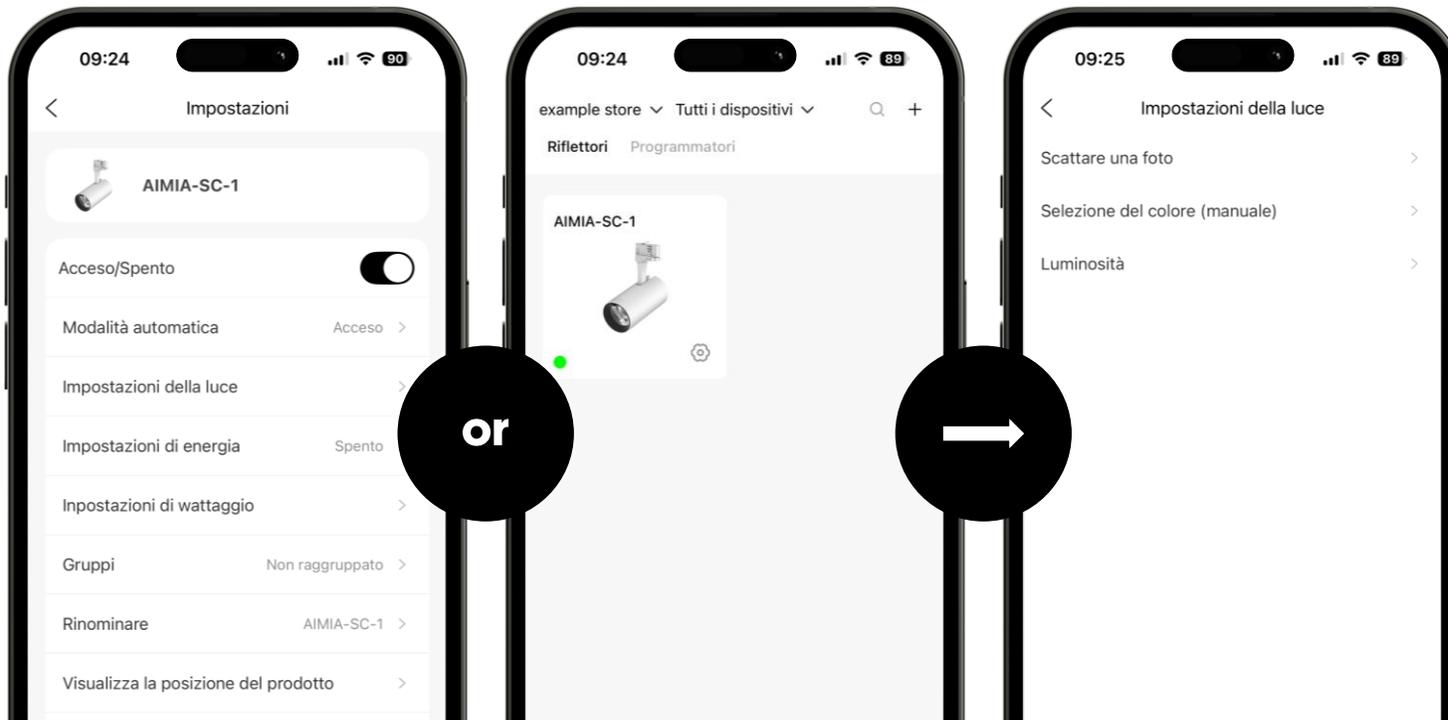

Impostazioni della luce


Registrazione di foto

Scattare una foto del prodotto di destinazione o selezionare una foto dagli album

Disegnare una cornice nella foto o toccare il colore di destinazione → La luce cambia di conseguenza La luminosità può essere regolata trascinando il cursore in basso.

Per ottenere ulteriori opzioni, toccare → "Altro".

Toccare "Fatto" per salvare l'impostazione e la "Modalità automatica" si disattiva automaticamente.

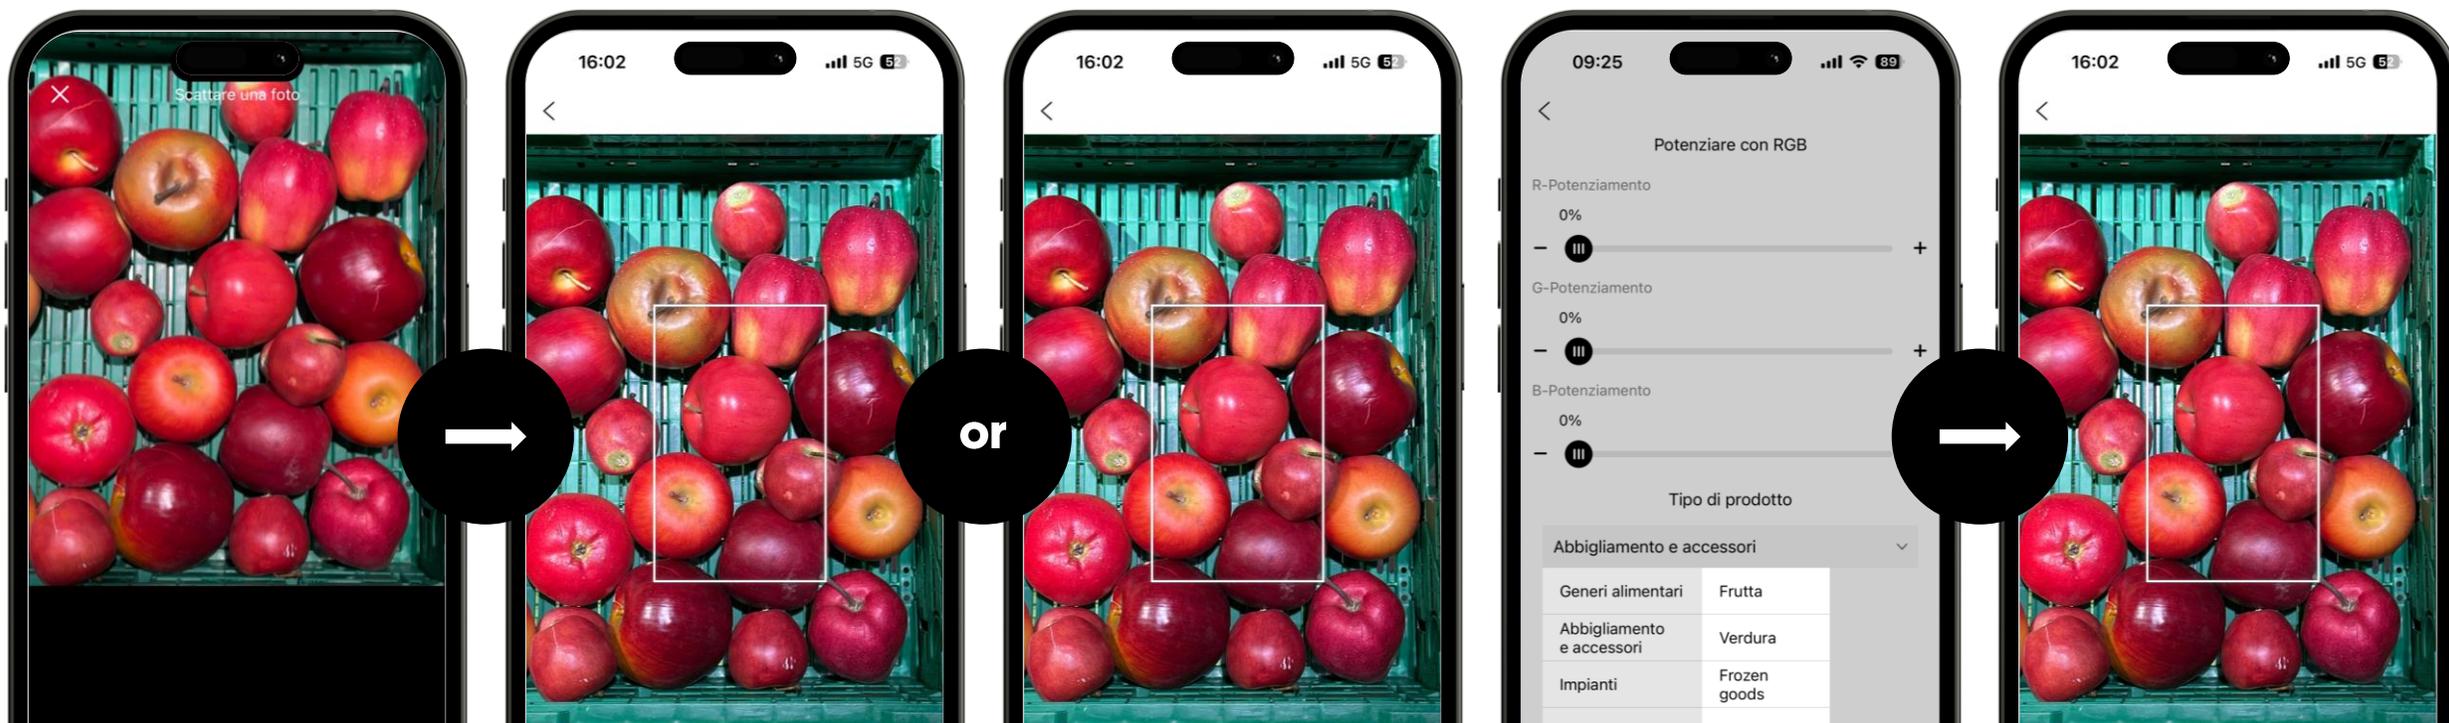


Impostazioni della luce

Personalizzazione

Nella pagina "Impostazione della luce", toccare "Personalizzazione".

L'utente può impostare il colore, la saturazione, la temperatura del colore e la luminosità della luce.


Toccare "Fatto" per salvare l'impostazione. La "Modalità automatica" si disattiva automaticamente.

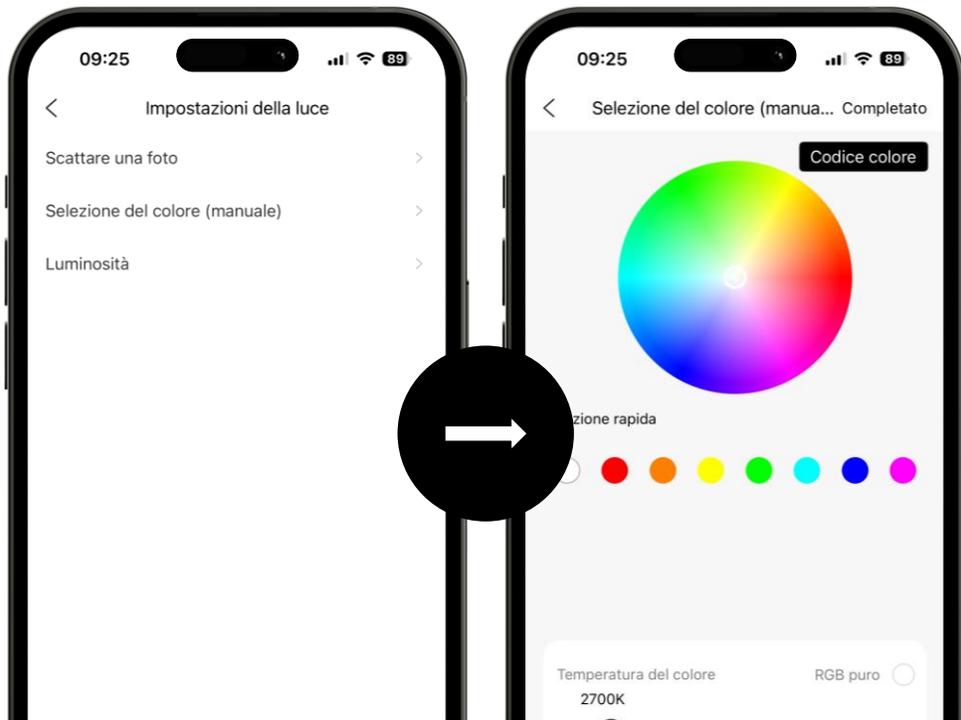

Impostazioni della luce:

Codice colore


- Toccare Codice colore.
- Toccare Esporta e generare un codice di configurazione che può essere replicato.
- Nella pagina dei faretti dello stesso tipo, toccando Importa e inserendo il codice di configurazione, si otterrà lo stesso effetto luminoso.

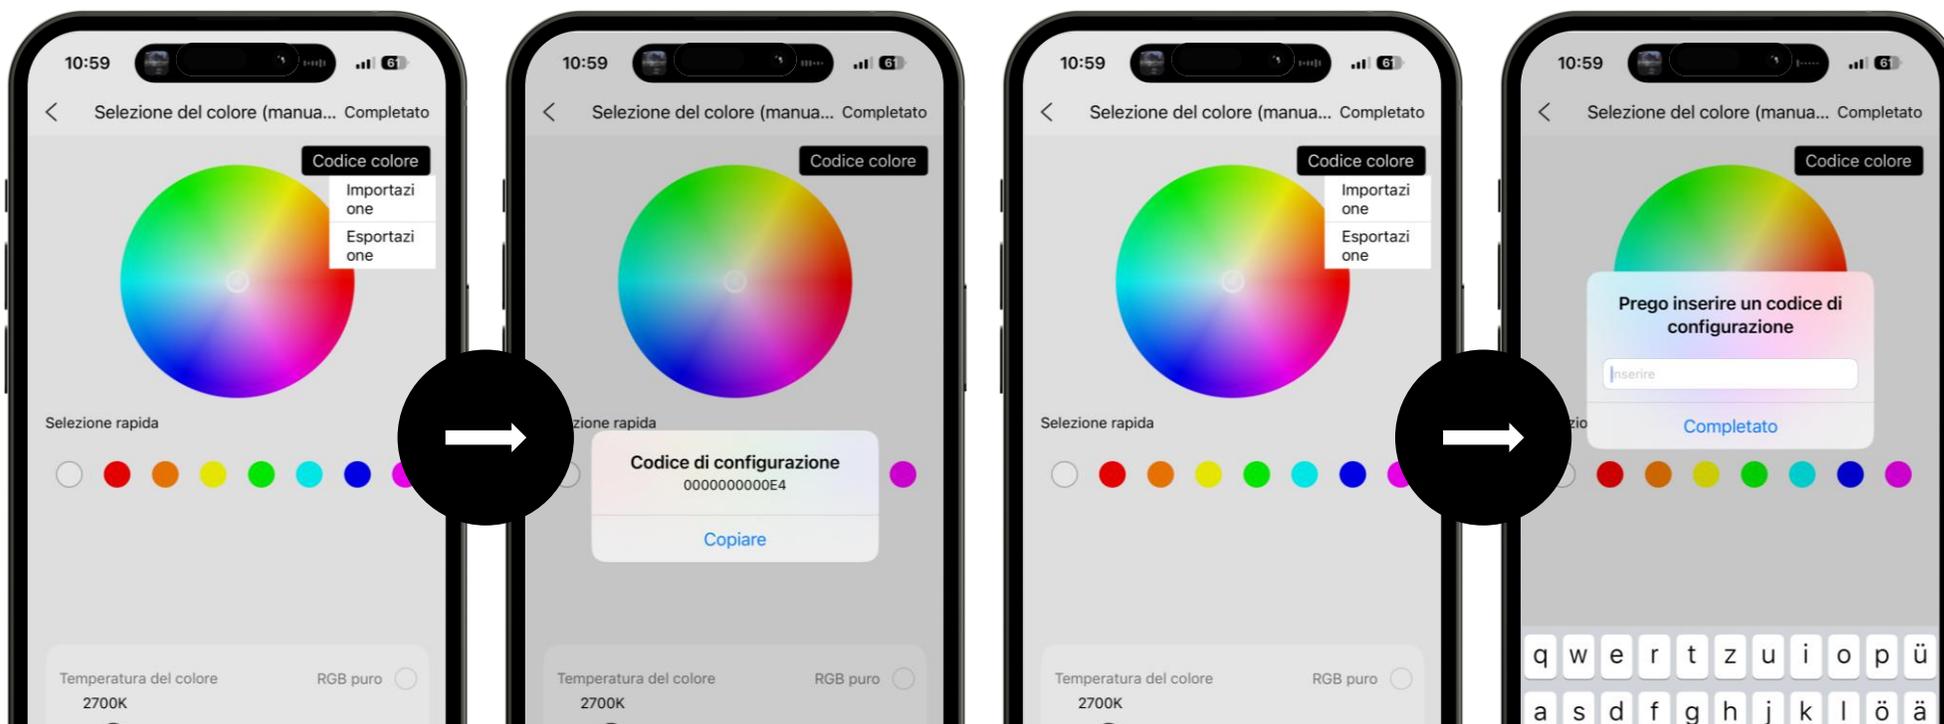

Impostazioni della luce


Luminosità

Nella pagina "Impostazione luce", toccare "Luminosità".
Trascinare il cursore per regolare la luminosità della luce.

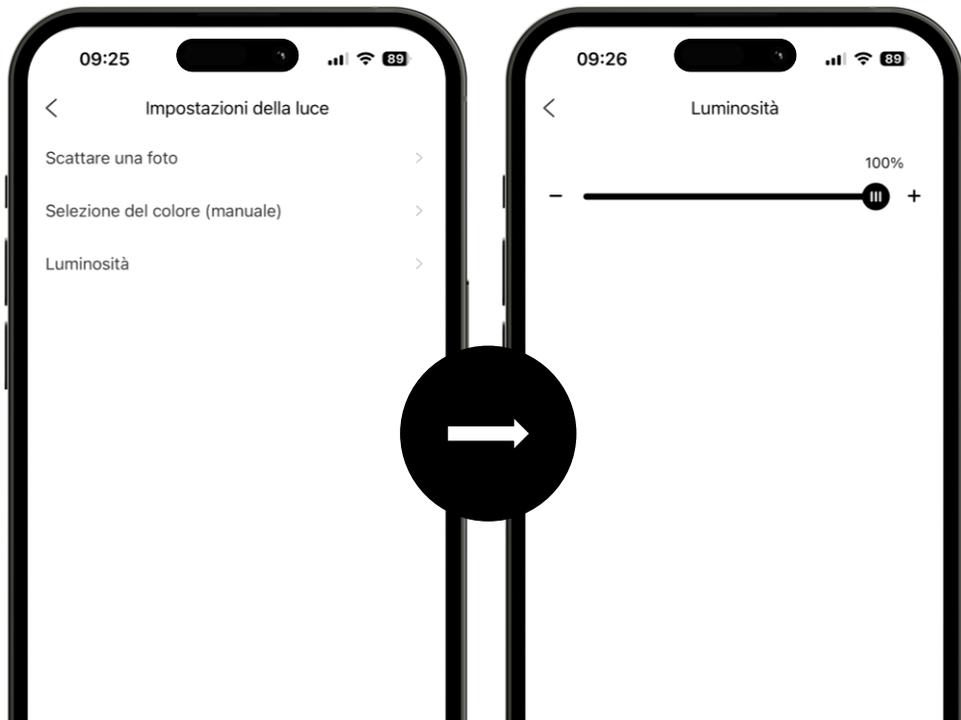

Impostazione dell'alimentazione

Nella pagina "Impostazioni", toccare "Impostazioni di alimentazione".
Regolare la potenza della luce trascinando il cursore

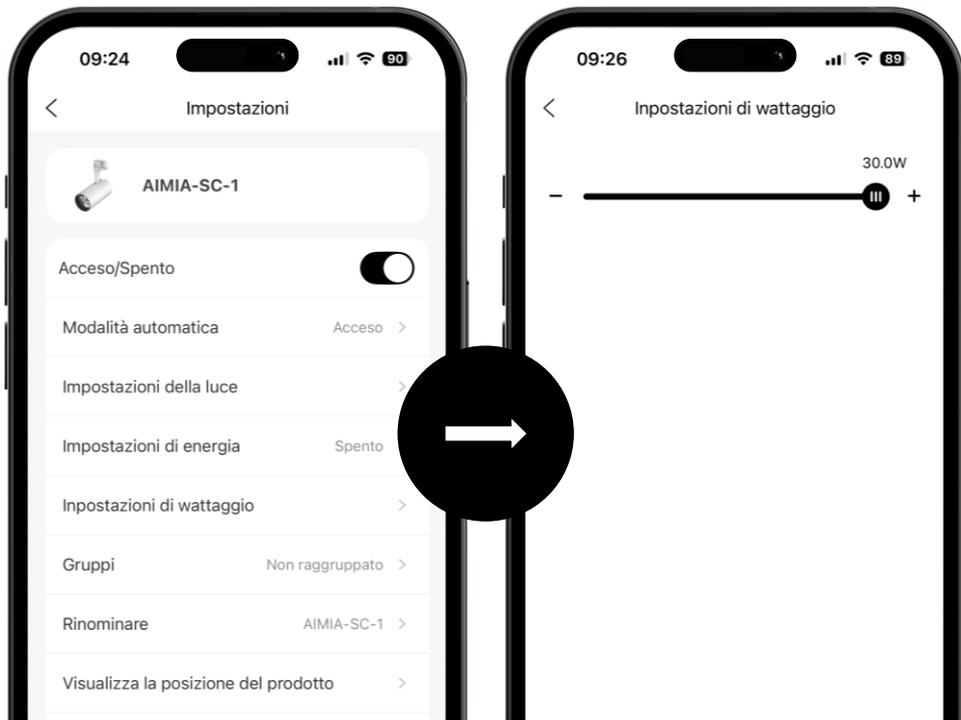

Reset di fabbrica

- Toccare l'icona delle impostazioni e accedere alla pagina delle impostazioni.
- Toccare "Ripristino dati di fabbrica".
- Il dispositivo verrà rimosso dall'app e ripristinato alle impostazioni di fabbrica.

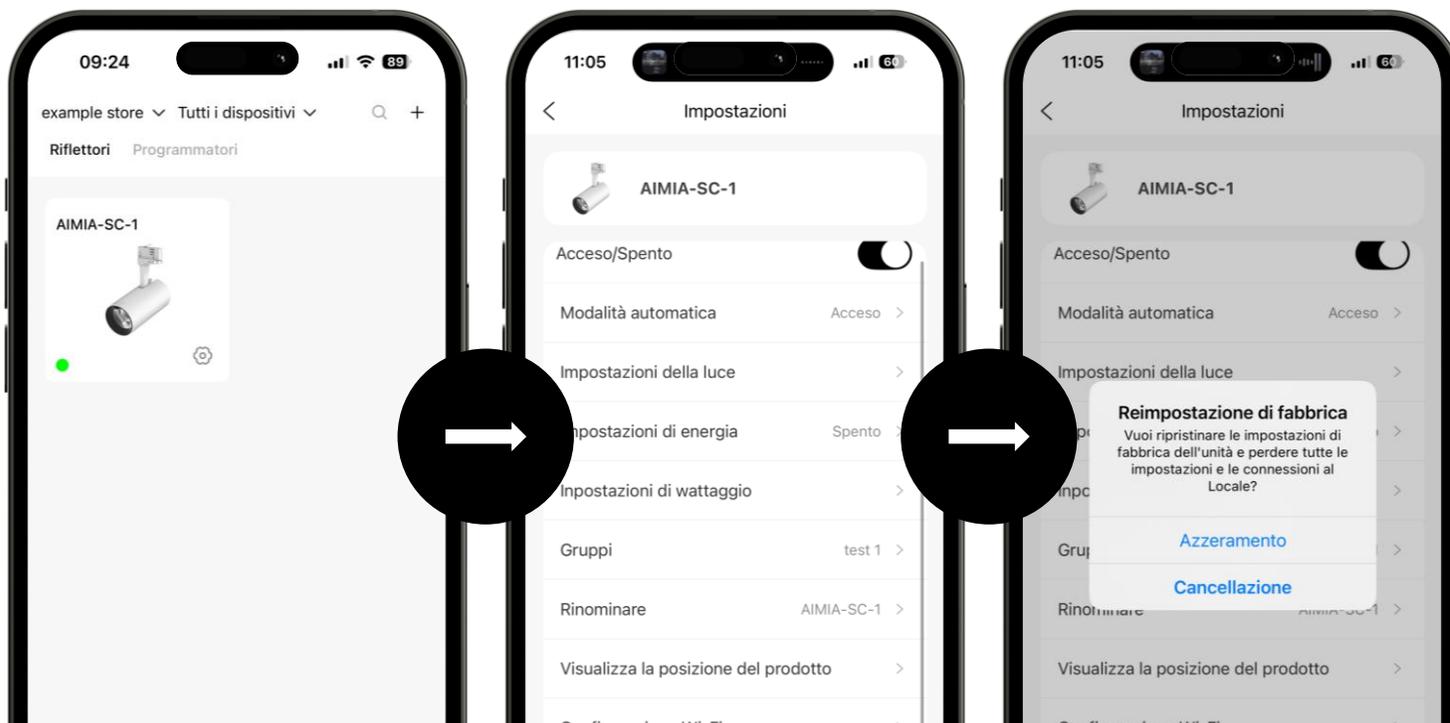


Immagine del dispositivo

- Toccare l'immagine del dispositivo .
- Scattare una foto o scegliere una foto dagli album.
- Toccare "Scegli" e l'icona del dispositivo verrà impostata.




Controllo di gruppi di apparecchi d'illuminazione

Version: #1.0

Software-Version: xxxxx


Creare/eliminare un gruppo di illuminazione

Toccare "+" → Immettere il nome del gruppo → Toccare "Conferma" per aggiungere un gruppo.
Per eliminare un gruppo dall'elenco → Scorrere verso sinistra per eliminarlo

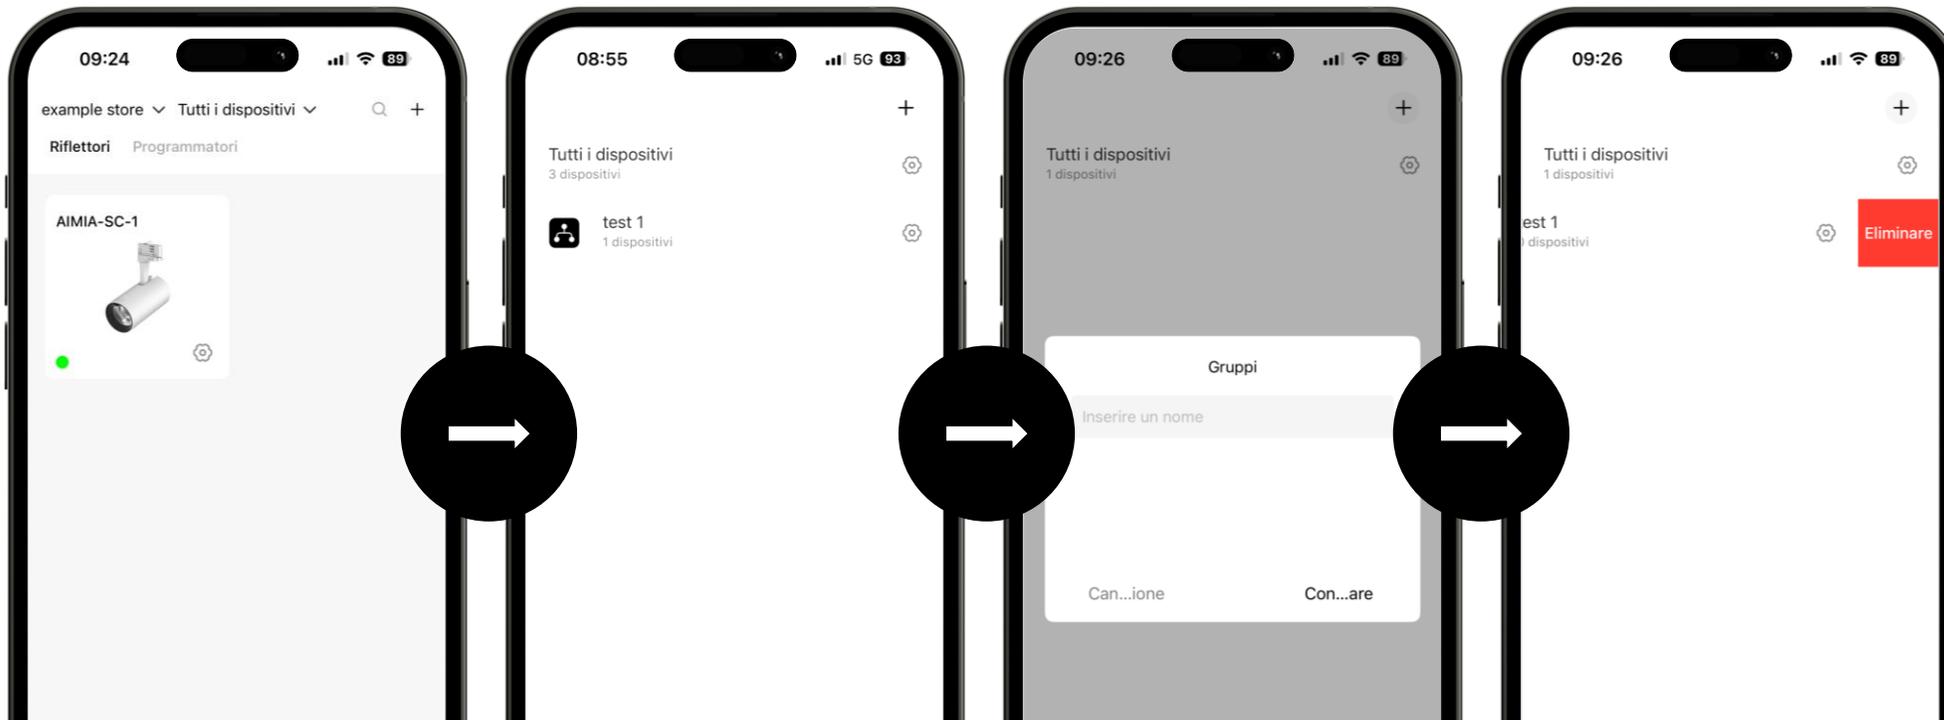

Impostazione del gruppo

Nella pagina Gruppi, toccare l'icona delle impostazioni per accedere alla pagina delle impostazioni del gruppo.

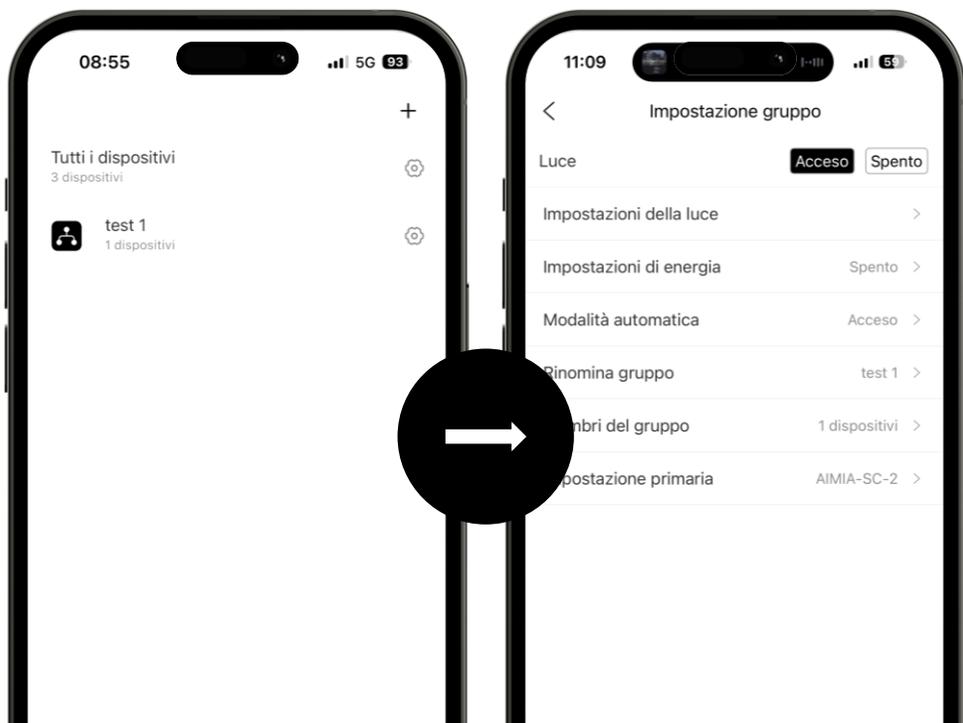

Luce accesa/spenta

Utilizzare l'APP per accendere o spegnere tutte le luci del gruppo. Per evitare accensioni e spegnimenti troppo frequenti, si osserva un tempo di attesa di tre secondi tra l'accensione e lo spegnimento.

Regolazione della luce

Come per il singolo dispositivo, ma questo punto si applica a tutte le luci del gruppo.

Impostazione del risparmio energetico

Come per il singolo dispositivo, ma questo punto si applica a tutte le luci del gruppo.

Modalità automatica

Come per il singolo dispositivo, ma questo punto si applica a tutte le luci del gruppo.

Rinominare il gruppo


Rinominare il gruppo.

Dispositivi all'interno del gruppo

Mostra il numero di dispositivi presenti nel gruppo. Toccare per visualizzare l'elenco dei dispositivi.


Impostazione primaria

- Toccare "Impostazione primaria" per accedere all'elenco dei dispositivi.
- Selezionare un dispositivo come luce primaria e toccare "Bind" per completare l'impostazione (un dispositivo non sensore non può essere usato come luce primaria).
- Impostare la luce primaria in modalità automatica. Quando la luce primaria rileva un oggetto, la luce cambia e le luci secondarie la seguono. Impostare la luce primaria sulla modalità di risparmio energetico. Quando la luce primaria entra in modalità risparmio energetico, le luci secondarie la seguono. In altre parole, se si apportano modifiche alla luce primaria, le luci secondarie la seguiranno.

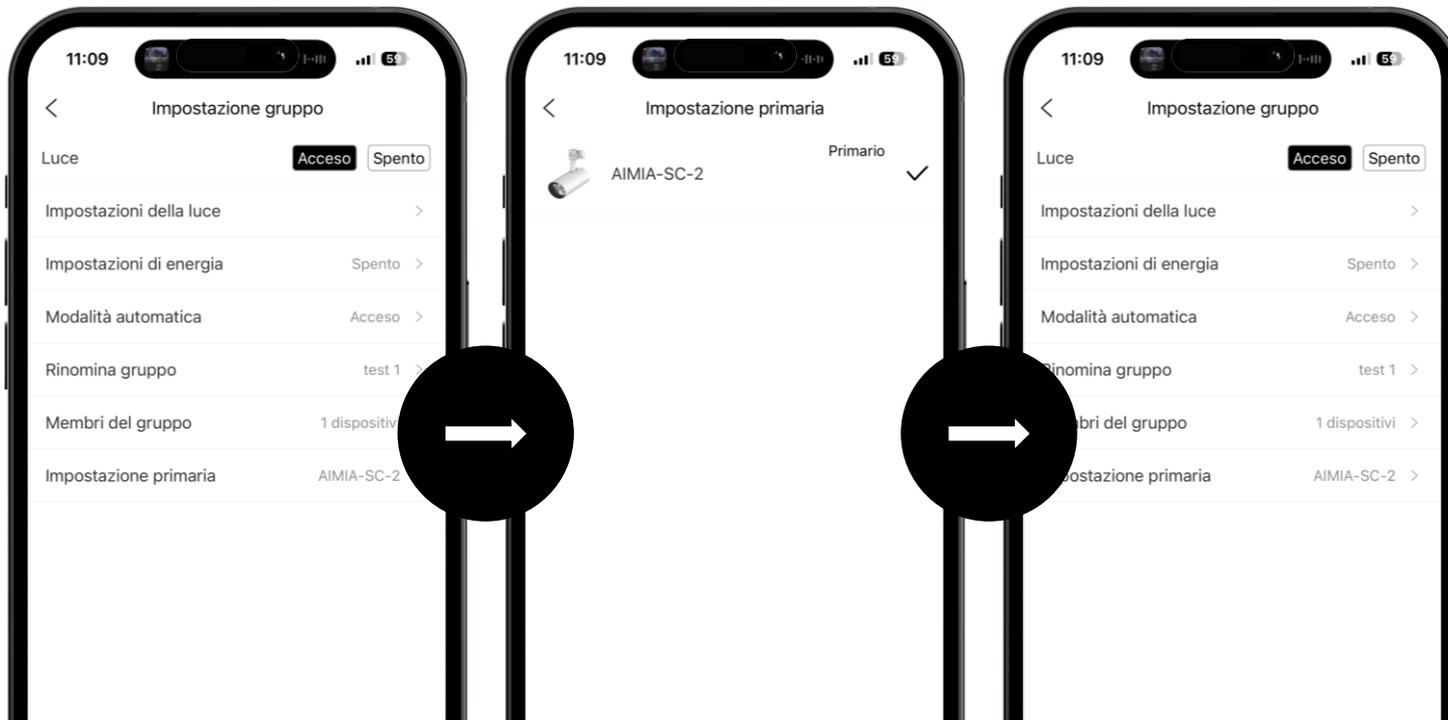

Aggiungere i dispositivi ai gruppi

- Nella pagina Dispositivi, selezionare un gruppo.
- Toccare "Aggiungi nuovo dispositivo" o "+" in alto a destra dell'app per visualizzare tutti i faretto raggiungibili via Bluetooth.
- Scegliere il dispositivo e toccare "Fatto". I dispositivi selezionati saranno aggiunti al gruppo.

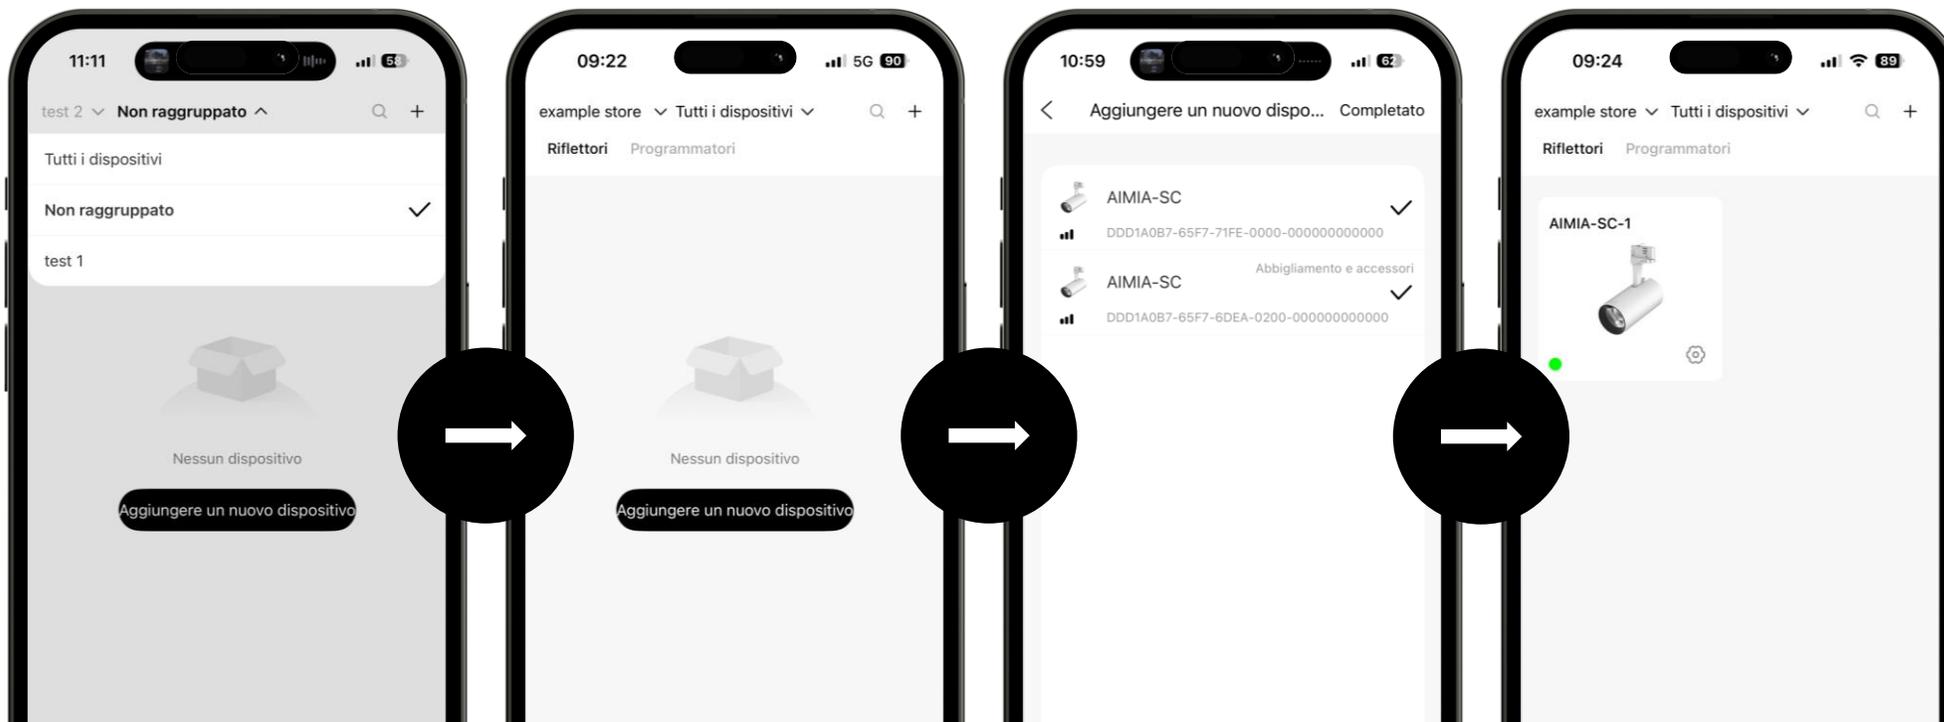


Gestione del gruppo

Toccare "Membri del gruppo" per accedere all'elenco degli apparecchi.

Toccare "+" per aggiungere nuovi apparecchi al gruppo

Scorrere verso sinistra nell'elenco per spostare l'apparecchio in un altro gruppo o eliminarlo dal gruppo attuale.

Per spostare o eliminare più apparecchi contemporaneamente → toccare "..." nell'angolo in alto a destra.

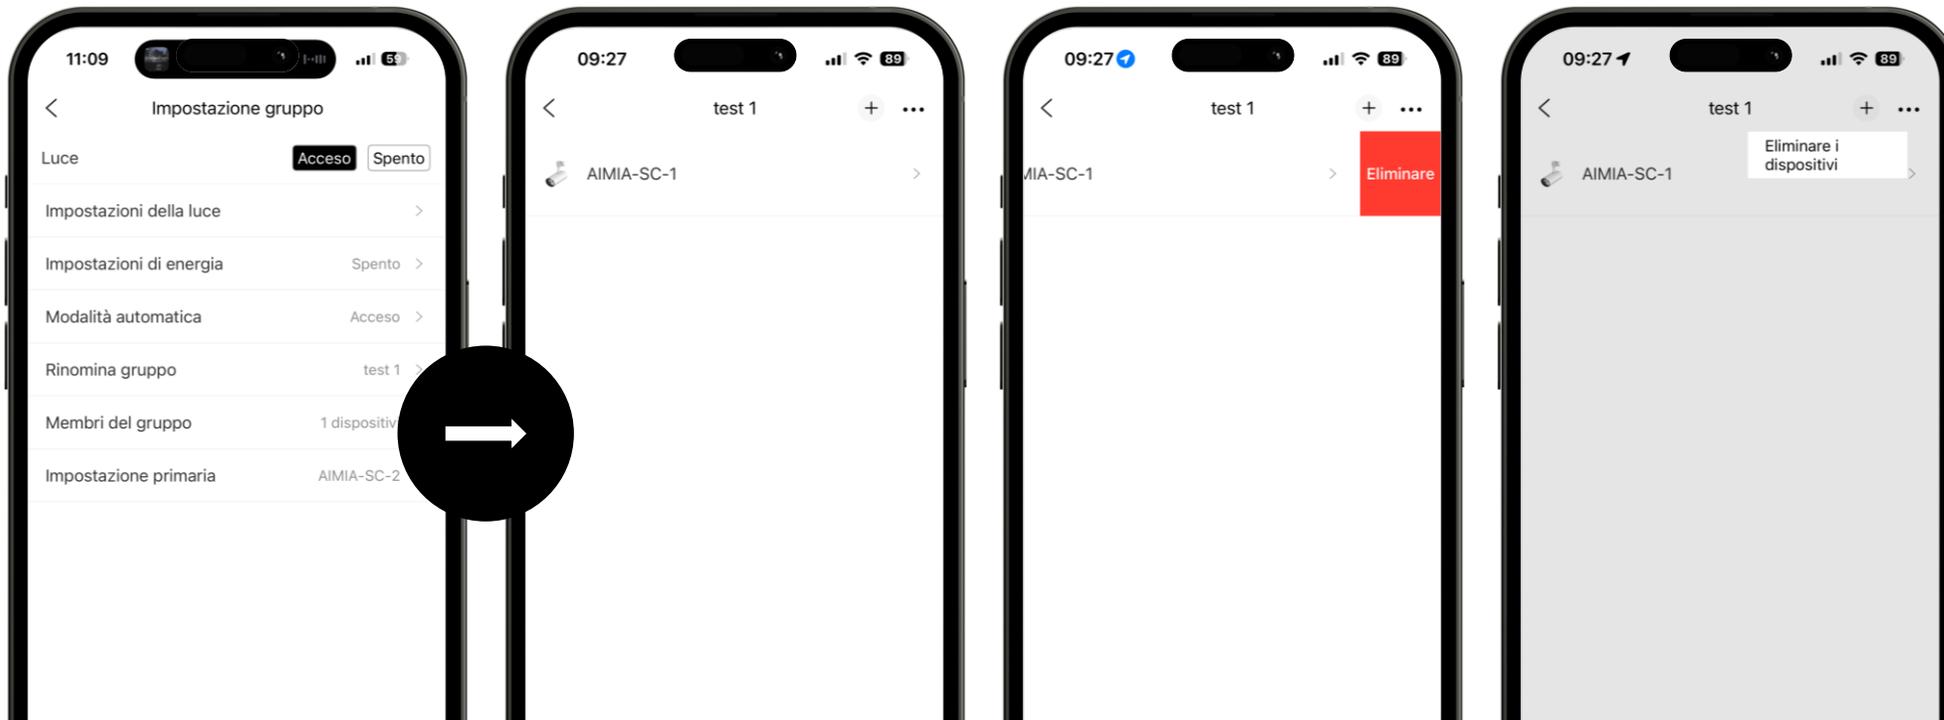


Controllo di tutte le luci

Version: #1.0
Software-Version: xxxxx

Controllo di tutte le luci

Andare alla pagina "Gruppi" → In alto c'è la voce "tutti i dispositivi" →
Toccare l'icona delle impostazioni nella pagina "tutti i dispositivi".

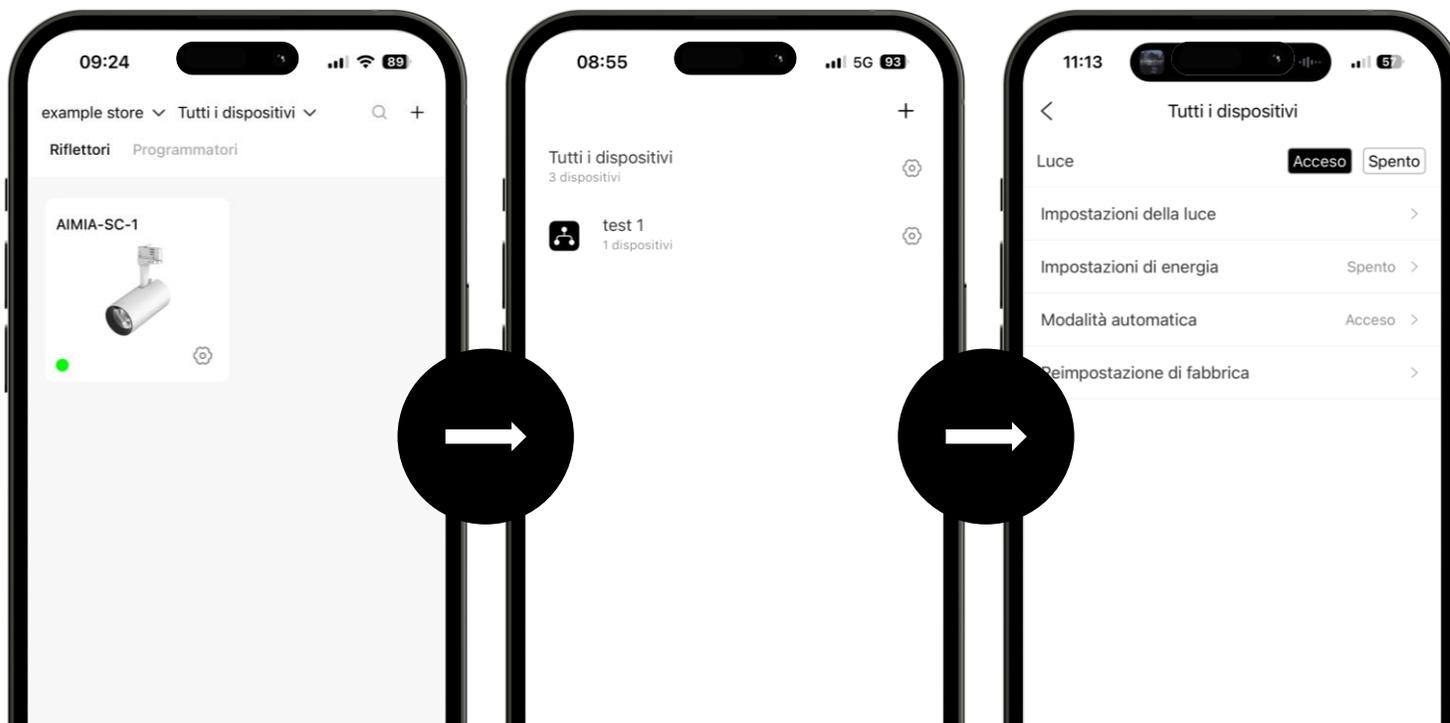

Luce accesa/spenta

Accendere o spegnere tutte le luci (comprese quelle raggruppate e non) tramite l'APP. Per evitare accensioni e spegnimenti frequenti, il sistema attende tre secondi prima di accendersi e spegnersi.

Regolazione della luce

Come per il dispositivo singolo, ma questo elemento si applica a tutte le luci (comprese quelle raggruppate e non).

Impostazione del risparmio energetico

Come per il singolo apparecchio, ma questo elemento si applica a tutti gli apparecchi (raggruppati o meno).

Modalità automatica


Come per il singolo apparecchio, ma questo elemento si applica a tutti gli apparecchi (raggruppati o meno).

Rimuovere una luce dall'applicazione

Toccare e tenere premuto il simbolo di un apparecchio finché non appare la finestra di dialogo.

Selezionare "Rimuovi" per rimuovere le luci dall'applicazione (per annullare il processo: toccare "Annulla").

Nota: utilizzare questa funzione con molta attenzione! Se l'apparecchio può essere collegato all'app, rimuoverlo con "Ripristina impostazioni" nella pagina "Impostazioni". Se si rimuove una luce in questo modo, l'unico modo per ricollegarla è resettarla fisicamente e aggiungerla di nuovo.

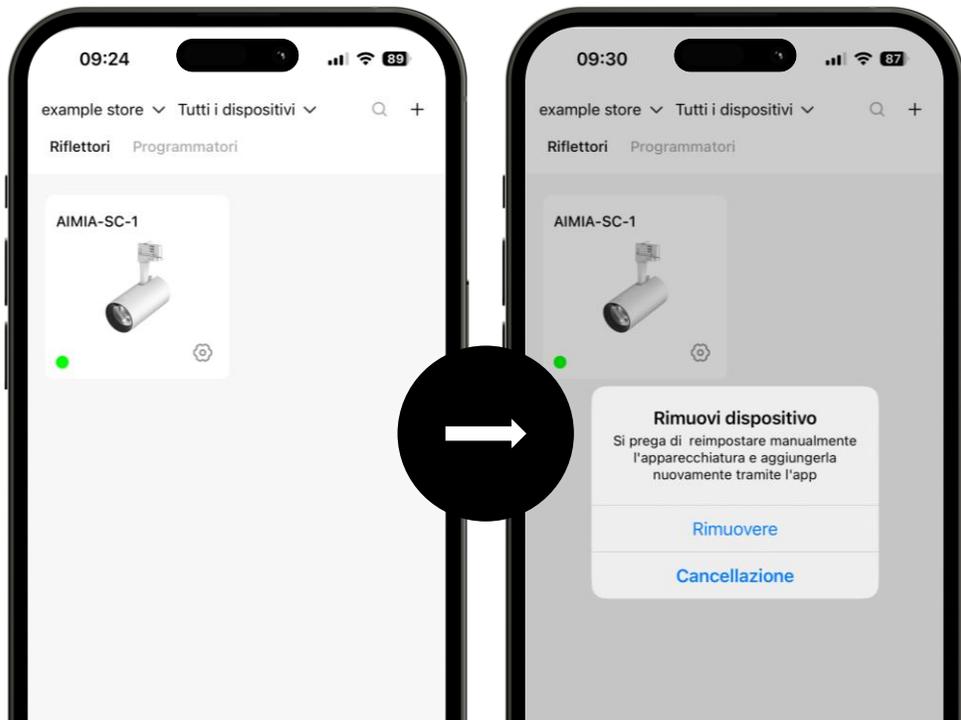


7 passaggi per ricollegare i dispositivi che sono stati accidentalmente eliminati dall'applicazione o che non possono essere collegati.

1. spegnere il dispositivo
2. attendere mezzo secondo
3. accendere
4. attendere mezzo secondo
5. spegnere il dispositivo
6. attendere mezzo secondo
7. accendere

Nota: questa procedura si applica solo alle lampade che non possono essere collegate all'applicazione. Non eseguire questa procedura per altri dispositivi, poiché le impostazioni potrebbero andare perse.

Resettare più dispositivi contemporaneamente

- Nella pagina Tutti i dispositivi, toccare "Ripristino dati di fabbrica".
- Selezionare i dispositivi e toccare Ripristino dati di fabbrica.

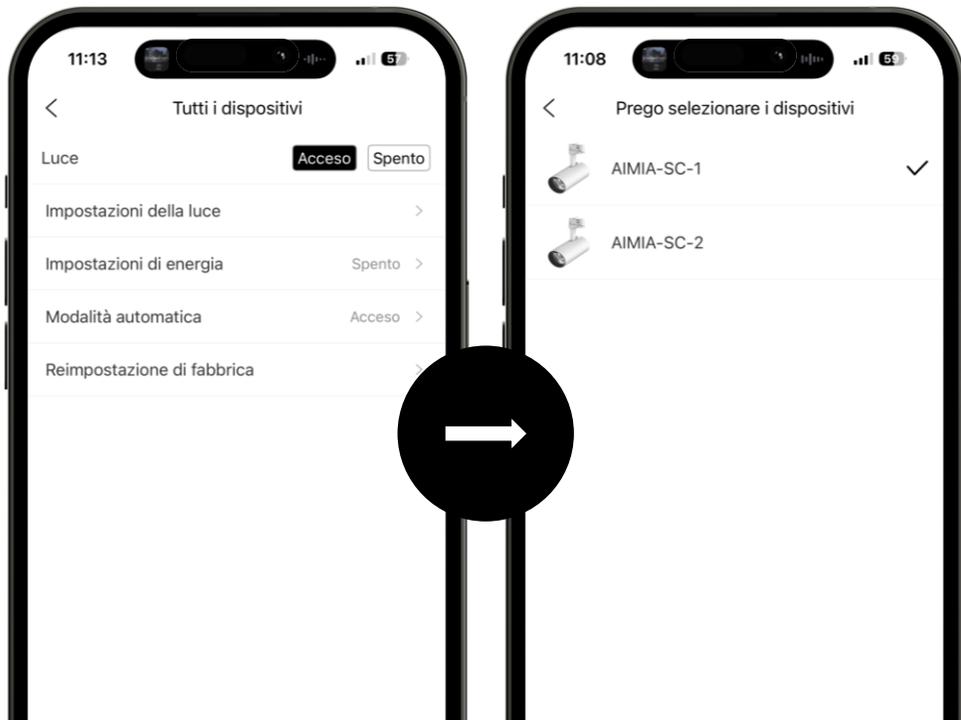

Visualizzazione dello stato e risoluzione dei problemi

Statuto	Nota
Collegamento del dispositivo	La luce lampeggia 5 volte
Collegamento difettoso del dispositivo	L'applicazione visualizza Time Out
Dispositivo connesso con successo	La spia lampeggia 5 volte
La luce cambia automaticamente	L'applicazione visualizza «Modalità automatica»

Problema	Nota	Soluzione
Errore di connessione	Time out	<ol style="list-style-type: none"> 1. assurez-vous que l'appareil est allumé. 2. Bluetooth hors de portée, veuillez vous rapprocher. 3. le Bluetooth de votre smartphone ou Ipad est désactivé. 4. si vous ne trouvez toujours pas de solution, contactez The Light Group
Incoerenze	L'illuminazione non si adatta alla merce	<ol style="list-style-type: none"> 1. posizionare la merce al centro del cono di luce. 2. attivare la "modalità automatica" o regolare la luce tramite l'applicazione. 3. il sensore del colore della luce non funziona bene se gli oggetti sono troppo lontani o troppo piccoli. Utilizzare l'applicazione per regolare la luce. 4. Se il problema non è ancora risolto, contattare The Light Group.



PEOPLE LIGHT OUR WAY

Ulteriori Circa su **regent.ch**

info.bs@regent.ch

[#peoplelightourway](#)

