



PURELITE

PURELITE colpisce fin dal primo sguardo per il suo design purista. Come il filo conduttore di una storia appassionante, la linea di luce sagomata e ininterrotta attraversa elegantemente qualsiasi ambiente. Tuttavia, PURELITE è molto più che un semplice effetto visivo. L'apparecchio è unico nel settore grazie al suo corpo ultrapiatto di soli 35 mm di altezza con l'unità di alimentazione integrata. PURELITE può essere montato facilmente in qualsiasi momento senza alcuna interferenza sulle strutture ed è quindi perfetto anche per il retrofit. L'apparecchio è anche disponibile in molte versioni diverse, da sistema lineare a sospensione, consentendo così la massima libertà di progettazione. PURELITE combina perfettamente estetica e funzionalità. Una flessibile linea di luce pura senza interruzioni. Un leitmotiv per ogni ambiente.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Integrazione semplificata grazie alla struttura extra piatta di appena 35 mm compreso reattore
- Linea di luce priva di ombreggiature, con emissione verso il soffitto e undesign senza tempo
- Disponibile con diffusore integrato RUN+ adatto per l'ufficio per linee luminose continue e senza interruzioni fino a 4,2 m di lunghezza
- Apparecchio lineare a LED con clip, con cablaggio passante integrato nel circuito stampato, per montaggio rapido
- Per il montaggio in sequenza da 2250 mm tutte le lunghezze con intervalli di 150 mm

DATI TECNICI

Altezza x larghezza	35 x 90 mm
Flusso luminoso apparecchio / 1,2 m	1980-3330 lm
Temperatura del colore	3000 K, 4000 K
Indice di resa cromatica (IRC)	Ra ≥ 80
Uniformità del colore	SDCM 3
Mantenimento del flusso luminoso	L80 50'000 h
Classe di protezione	I
Grado di protezione	IP20

SPECIFICAZIONI

- Illuminazione a 360 gradi con emissione a soffitto (anche disponibile in versione a emissione della luce diretta – PURELITE D)
- Disponibile come sistema lineare, plafoniera da incasso, apparecchio a parete/plafone oppure come sospensione
- Profilo portante in alluminio anodizzato incolore
- Diffusore opalino in plastica di alta qualità
- Regolabile digitale DALI
- Apparecchio LED sostituibile in loco
- Efficienza dell'apparecchio fino a 150 lm/W


AMBITI DI APPLICAZIONE

- Office & Education:** uffici open space, uffici singoli, aule, sale riunioni, ingressi, zone di passaggio
- Retail & Hospitality:** zone di passaggio




IP20 650°C 230V

Panoramica del sistema **PURELITE**

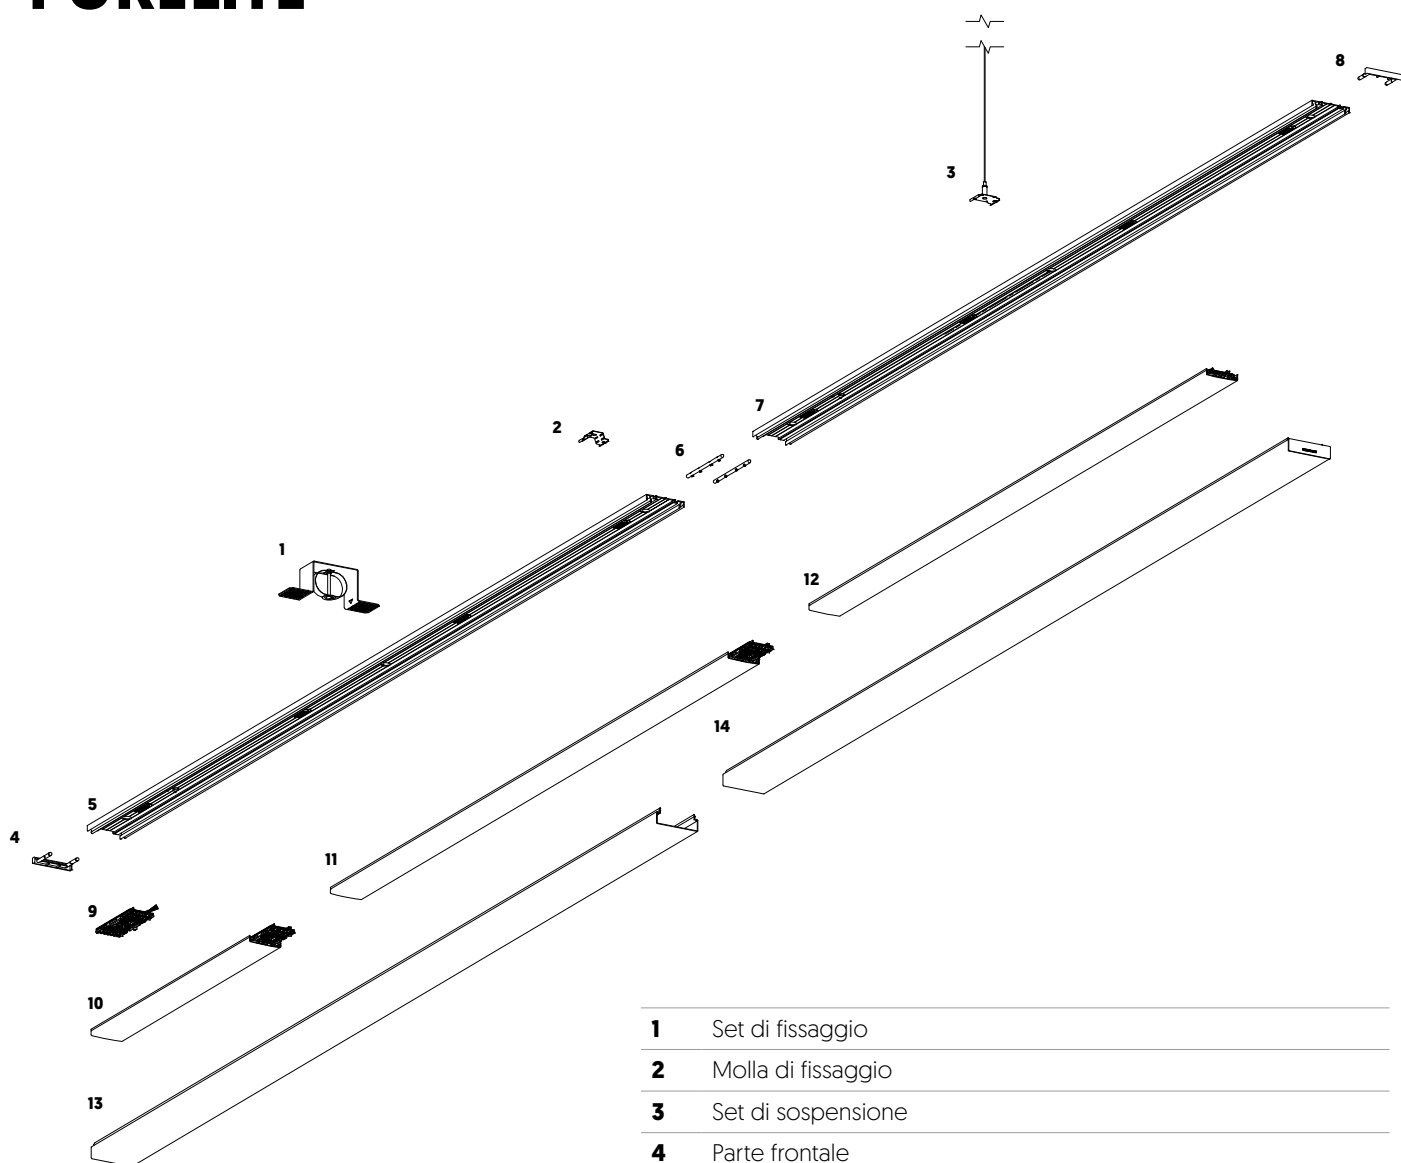

1	Set di fissaggio
2	Molla di fissaggio
3	Set di sospensione
4	Parte frontale
5	Profilo di supporto per sistemi lineari
6	Set raccordo del profilo
7	Profilo di supporto per sistemi lineari
8	Parte frontale
9	Set d'alimentazione
10	Apparecchio lineare per sistema [Modulo di avvio/intermedio – Slave]
11	Apparecchio lineare per sistema [Modulo di intermedio – Master]
12	Apparecchio lineare per sistema [Modulo terminale – Master]
13	Diffusore* per versione a incasso
14	Diffusore* per versione a incasso con parte frontale
15	Diffusore* per versione a parete/plafone
16	Diffusore* per versione a parete/plafone con parte frontale


* disponibile anche con RUN+

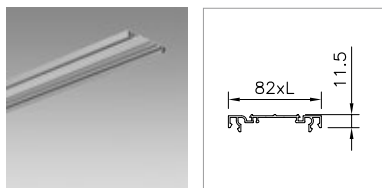

PROFILO DI SUPPORTO PER SISTEMI LINEARI PURELITE

Lunghezza necessaria: 3 mm in più della lunghezza dell'apparecchio lineare, rispettare la direzione di montaggio


Lunghezza	Codice prodotto
2103 mm	2003.7197
4203 mm	2003.7198

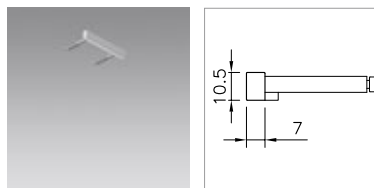

PARTE FRONTALE PURELITE LED

per profilo di supporto, 1 pezzo, spessore 7 mm, materia sintetica argento metallizzato, viti non visibili

Note	Codice prodotto
	2000.0343



SET RACCORDO DEL PROFILO PURELITE

per tutti i profili di supporto Purelite

Note	Codice prodotto
	1022.0258



SET DI RONDELLA PER DADO CILINDRICO PURELITE

per il montaggio del profilo portante, Consigliato: ogni 1,5 m



Note	Codice prodotto
promatizzato, 2 pezzi	2004.0587
promatizzato, 5 pezzi	2004.0588



SET D'ALIMENTAZIONE PURELITE

è necessario 1 pz. per linea di luce, montaggio all'inizio della linea, fissare set d'alimentazione al profilo di supporto, a filo sul lato anteriore

Note	Codice prodotto
	1022.5928

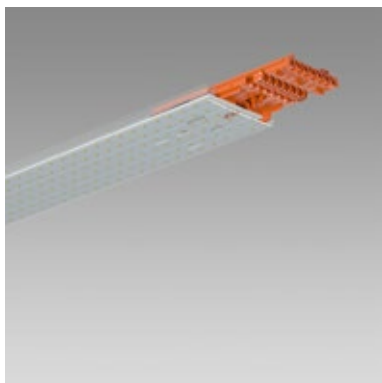



APPARECCHIO LINEARE PURELITE LED

MODULO DI AVVIO/INTERMEDIO

Slave, senza reattore, è necessario 1 pz. per linea di luce, montaggio all'inizio della linea, incl. connettore premontato per il modulo successivo, deve essere collegato con Master, possibilità di utilizzo alternato a modulo intermedio [Master]

Temperatura del colore	Lunghezza	Note	Regolazione della luce	Codice prodotto
4000 K	600 mm	HE (+6 W) o HPE (+12 W) come Master	regolabile digitale	1022.1510
3000 K	600 mm	HE (+6 W) o HPE (+12 W) come Master	regolabile digitale	1022.1509

Flusso luminoso dell'apparecchio a seconda dell'ottica scelta.

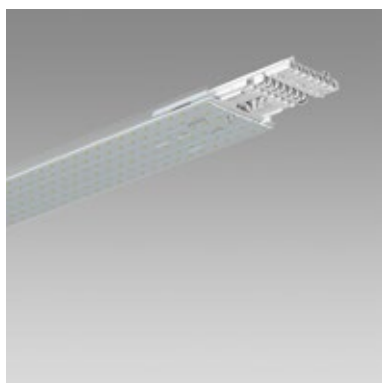

APPARECCHIO LINEARE PURELITE


MODULO INTERMEDIO

Master, con reattore, utilizzo dopo modulo di avvio/intermedio, incl. connettore premontato per il modulo successivo, possibilità di utilizzo alternato a modulo di avvio/intermedio, l'alimentazione e l'introduzione dei cavi è possibile sulla prima metà di questo apparecchio lineare, si raccomanda tuttavia l'alimentazione sul modulo di avvio

Potenza del sistema	Temperatura del colore	Lunghezza	Note	Regolazione della luce	Codice prodotto
10 W	4000 K	750 mm	HE	regolabile digitale	1022.1505
10 W	3000 K	750 mm	HE	regolabile digitale	1022.1501
15 W	4000 K	750 mm	HPE	regolabile digitale	1022.3785
15 W	3000 K	750 mm	HPE	regolabile digitale	1022.3784
14 W	4000 K	1200 mm	HE	regolabile digitale	1022.1506
14 W	3000 K	1200 mm	HE	regolabile digitale	1022.1502
22 W	4000 K	1200 mm	HPE	regolabile digitale	1022.3787
22 W	3000 K	1200 mm	HPE	regolabile digitale	1022.3786
15 W	4000 K	1350 mm	HE	regolabile digitale	1022.1507
15 W	3000 K	1350 mm	HE	regolabile digitale	1022.1503
24 W	4000 K	1350 mm	HPE	regolabile digitale	1022.3789
24 W	3000 K	1350 mm	HPE	regolabile digitale	1022.3788
17 W	4000 K	1500 mm	HE	regolabile digitale	1022.1508
17 W	3000 K	1500 mm	HE	regolabile digitale	1022.1504
27 W	4000 K	1500 mm	HPE	regolabile digitale	1022.3791
27 W	3000 K	1500 mm	HPE	regolabile digitale	1022.3790

Flusso luminoso dell'apparecchio a seconda dell'ottica scelta.

Gli apparecchi lineari dello stesso tipo forniscono la stessa impressione di luminosità indipendentemente dalla lunghezza. Pertanto è opportuno combinare solo apparecchi lineari dello stesso tipo, vale a dire solo HE o solo HPE.



APPARECCHIO LINEARE PURELITE


MODULO TERMINALE

Master, con reattore, è necessario 1 pz. per linea di luce, montaggio alla fine della linea, utilizzo dopo un modulo di avvio/intermedio [Slave] o un modulo intermedio [Master]

Potenza del sistema	Temperatura del colore	Lunghezza	Note	Regolazione della luce	Codice prodotto
10 W	4000 K	750 mm	HE	regolabile digitale	1022.1490
10 W	3000 K	750 mm	HE	regolabile digitale	1022.1487
15 W	4000 K	750 mm	HPE	regolabile digitale	1022.3778
15 W	3000 K	750 mm	HPE	regolabile digitale	1022.3777
14 W	4000 K	1200 mm	HE	regolabile digitale	1022.1491
14 W	3000 K	1200 mm	HE	regolabile digitale	1022.1488
22 W	4000 K	1200 mm	HPE	regolabile digitale	1022.3781
22 W	3000 K	1200 mm	HPE	regolabile digitale	1022.3779
17 W	4000 K	1500 mm	HE	regolabile digitale	1022.1492
17 W	3000 K	1500 mm	HE	regolabile digitale	1022.1489
27 W	4000 K	1500 mm	HPE	regolabile digitale	1022.3783
27 W	3000 K	1500 mm	HPE	regolabile digitale	1022.3782

Flusso luminoso dell'apparecchio a seconda dell'ottica scelta.

Gli apparecchi lineari dello stesso tipo forniscono la stessa impressione di luminosità indipendentemente dalla lunghezza. Pertanto è opportuno combinare solo apparecchi lineari dello stesso tipo, vale a dire solo HE o solo HPE..

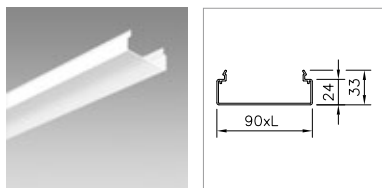


DIFFUSOR PURLITE OFFICE

PER VERSIONE A PARETE/PLAFONE

RUN+, ottica rotolabile e a misura di ufficio, per una linea di luce perfettamente antiriflesso, 2 diffuseurs avec 1 face chacun sont nécessaires

Note	Lunghezza	Codice prodotto
con 1 parte frontale	2117 mm	2004.4989
con 1 parte frontale	4216 mm	2004.5008
senza parte frontale	2100 mm	2004.5009
senza parte frontale	4196 mm	2004.5019

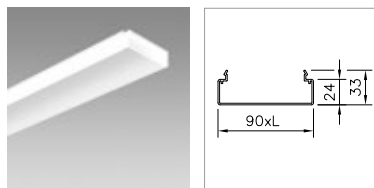

DIFFUSOR PURLITE OFFICE

PER MONTAGGIO A PARETE O PLAFONE, CON 2 PARTI FRONTALI


RUN+, ottica rotolabile e a misura di ufficio, per una linea di luce perfettamente antiriflesso, diffusore monopezzo con 2 parti frontali

Lunghezza	Codice prodotto
2431 mm	2004.5022
3630 mm	2004.5023
4229 mm	2004.5025



CONNETTORE DEL DIFFUSORE PURLITE OFFICE

Note	Codice prodotto
5 pezzi	2002.6162

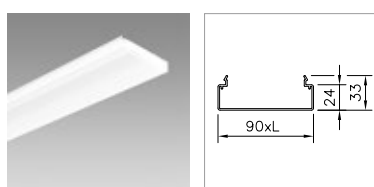


DIFFUSOR PURLITE

PER MONTAGGIO A PARETE O PLAFONE

opal, PMMA, pro Lichtlinie sind 2 Diffusoren mit je 1 Stirnseite erforderlich

Note	Lunghezza	Codice prodotto
con 1 parte frontale	2117 mm	2004.1039
con 1 parte frontale	4216 mm	2003.3774
senza parte frontale	2100 mm	2004.1040
senza parte frontale	4196 mm	2003.3781

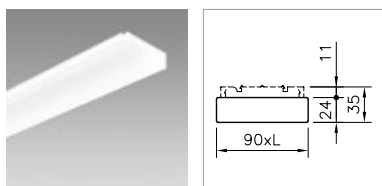

DIFFUSOR PURLITE

PER MONTAGGIO A PARETE O PLAFONE, CON 2 PARTI FRONTALI


Diffusore monopezzo con 2 parti frontali; lunghezze: 2429 mm (LED 2400 mm), 3629 mm (LED 3600 mm) e 4229 mm (LED 4200 mm), opal, PMMA

Lunghezza	Codice prodotto
2431 mm	2004.1041
3630 mm	2003.3787
4229 mm	2003.3791



CONNETTORE DEL DIFFUSORE PURLITE OFFICE

Note	Codice prodotto
5 pezzi	2002.6161

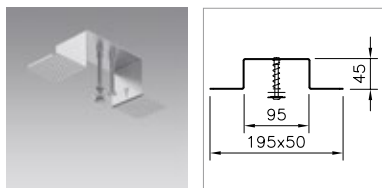

SET DI FISSAGGIO PURELITE

per il montaggio di profili portanti senza bordo di copertura, per controsoffitti da 1 – 30 mm, Consigliato: ogni 1,5 m

Note	Codice prodotto
	1022.7191



MOLLA DI FISSAGGIO PURELITE

in acciaio per molle, per il fissaggio del profilo portante al soffitto, per compensare eventuali irregolarità, come segnaposto per passaggio cavi, Consigliato: ogni 1,5 m

Note	Codice prodotto
	1022.7195



SET DI SOSPENSIONE PURELITE

Lunghezza 1500 mm, con fermacavo per arresto automatico, carico max. 20 kg, montaggio raccomandato: ogni 1,5 m

Note	Codice prodotto
2 fune d'acciaio, fissabili, con cavo di alimentazione da 2 m trasparente, con fermacavo	2004.0193
1 funa d'acciaio, fissabili, spostabile a scorrimento	1022.7124



STRUMENTO DI SMONTAGGIO PURELITE

Attrezzo per lo smontaggio dell'apparecchio lineare dal profilo portante

Note	Codice prodotto
	1022.8951