




TRAQ
Quality with
a system


PEOPLE LIGHT OUR WAY

TRAQ

La qualité avec un système

TRAQ est notre système de chemin lumineux de première classe, qui convainc sur toute la ligne par sa grande efficacité, sa flexibilité et sa longévité. L'optique orientée vers l'avenir, spécialement développée pour **TRAQ**, assure une lumière uniforme et non éblouissante avec un excellent rendu des couleurs. Avec cinq angles de diffusion différents et une multitude de modules d'extension, **TRAQ** offre des possibilités d'adaptation infinies aux différentes exigences et aux différents environnements. Que ce soit dans l'industrie ou dans les bureaux, ce système est prêt à relever les défis de l'avenir.

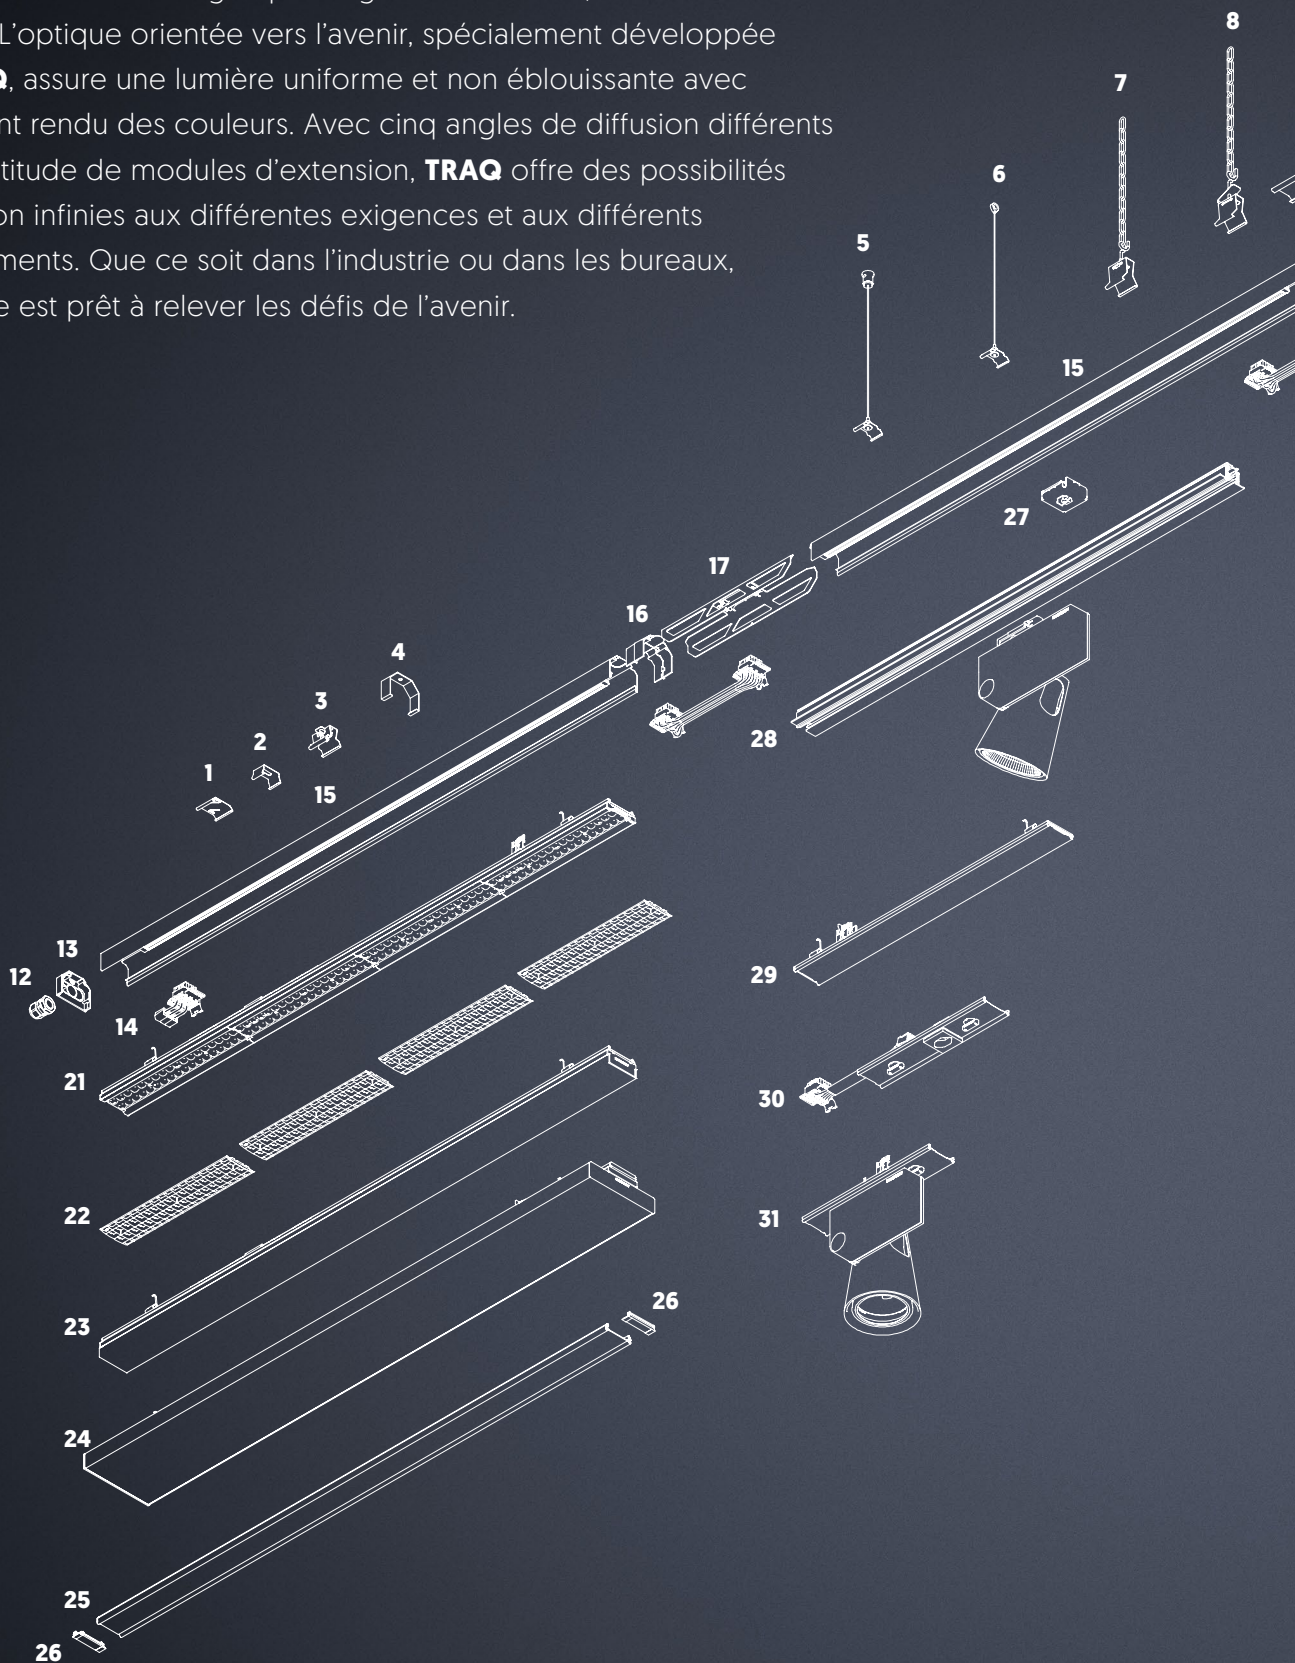

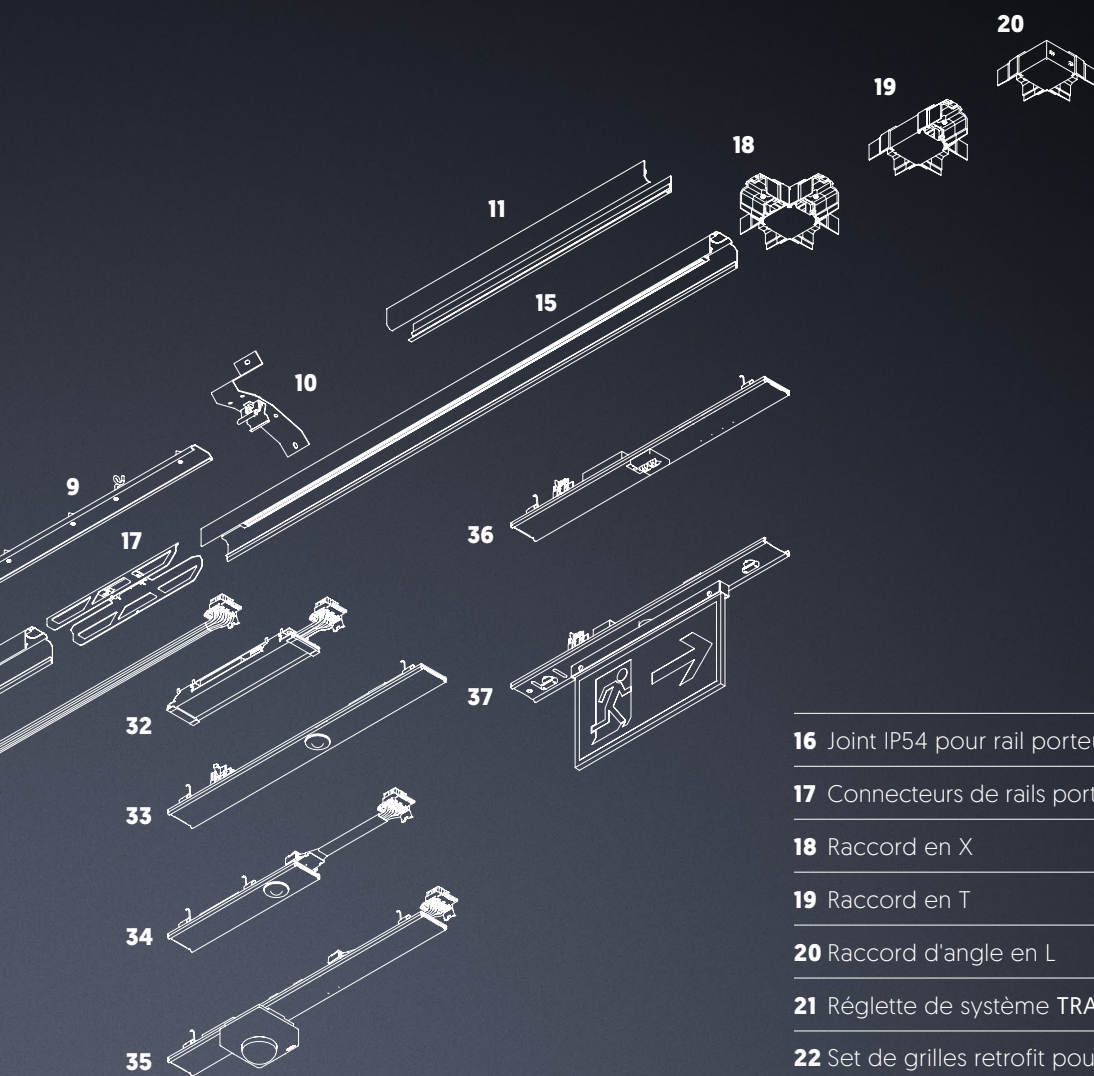

- 1** Attache pour système de plafonds
- 2** Fixation au plafond, plate
- 3** Fixation au plafond, préparée pour vis de sécurité
- 4** Clip de sécurité pour couvercle aveugle ou module de lentille [IK07]
- 5** Suspension à câble d'acier avec fixation au plafond
- 6** Suspension à câble d'acier avec oeillet
- 7** Chaîne à maillons et élément avec écrou de réglage
- 8** Chaîne à maillons et élément avec réglage rapide
- 9** Connecteur pour rail porteur pour fixation oblique ou stabilisation
- 10** Attache pour fixation oblique [30°, 45°, 60°]
- 11** Caniveau de câbles
- 12** Presse-étoupe pour le guidage frontal des câbles*
- 13** Embout de fermeture
- 14** Alimentation réseau
- 15** Rail porteur avec/sans alimentation électrique

- 16** Joint IP54 pour rail porteur*
- 17** Connecteurs de rails porteurs mécaniques et électriques
- 18** Raccord en X
- 19** Raccord en T
- 20** Raccord d'angle en L
- 21** Réglette de système TRAQ (avec module à lentille)*
- 22** Set de grilles retrofit pour module de lentille
- 23** Réglette de système TRAQ Case (avec diffuseur)*
- 24** Réglette de système TRAQ Office (avec diffuseur)
- 25** Couvercle aveugle
- 26** Joint IP54 pour couvercle aveugle*
- 27** Support pour raccordement mécanique autres luminaires
- 28** Rail de courant TRAQ Equip (avec rail de courant Global pour raccordement des projecteurs)
- 29** Embase vide pour la fixation d'éléments supplémentaires
- 30** Bornier de prise
- 31** Projecteur pour rail Matrix pour montage direct
- 32** Bornier avec capteur de mouvement radar [jusqu'à 4 m]*
- 33** Bornier avec détecteur de mouvement PIR [jusqu'à 4 m]
- 34** Bornier avec détecteur de mouvement PIR et contrôle de la lumière du jour [jusqu'à 5 m* ou 10 m]
- 35** Bornier avec détecteur de mouvement PIR [jusqu'à 14 m]*
- 36** Module avec luminaire de sécurité
- 37** Module avec luminaire à pictogramme

*convient au montage dans un système IP54

Pour d'autres accessoires, voir le site web.
Des objets BIM sont disponibles.

TRAQ Détails de la gamme

	TRAQ	TRAQ Case	TRAQ Office
Longueurs (en taille de module)			
m600	•		
m1200	•	•	•
m1500	•	•	•
Matériaux			
Lentille optique LED en PMMA	•		
Diffuseur en polycarbonate		•	
Diffuseur en PMMA et avec optique RUN+			•
Caractéristiques de rayonnement			
rayonnement extensif, double asymétrique, asymétrique, rayonnement profond	•		
rayonnement rond		•	•
Répartition de la lumière part indirecte			
14%			•
Flux lumineux du luminaire (min.–max.)			
1580–16500 lm	•		
2650–6200 lm		•	
4250–5600 lm			•
Températures de couleur			
3000 K, 4000 K	•	•	•
6500 K	•	•	
Valeurs d'éblouissement			
UGR ≤ 19, Lmax < 3000 cd/m²	•		•
UGR ≤ 22	•	•	
UGR ≤ 25		•	
Régulations de lumière			
ON/OFF	•	•	•
ON/OFF-MultiLumen (réglable)	•	•	
DALI2	•	•	•
Plages de température de fonctionnement			
en système IP20 -10 à 40° C* **	•		•
en système IP20 -10 à 45° C*		•	
en système IP54 0 à 35° C	•	•	
Maintien du flux lumineux			
L80 72'000h (garanti sur toute la plage de température)	•	•	•

Accessoire pour l'anti-éblouissement supplémentaire pour TRAQ : grille Upcycling Set **TRAQ** pour module de lentille.

Éclairage de secours (3h Dali2) possible avec une batterie individuelle pour un profilé conducteur à 11 pôles.

Tous les modèles sont disponibles en montage au plafond, mural, suspendu, à chaîne ou à câble (sauf **TRAQ Office** qui n'est pas disponible en montage mural).

* Variante de secours : min. 0°C

** Variante haute luminosité : max. 35°C

read the full story:



Pour plus d'informations, visitez le site www.regent.ch/fr/traq
#peoplelightourway



Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité quant à d'éventuelles erreurs typographiques.