

Geo 3

Solo il nome Geo non è cambiato; tutto il resto è stato rinnovato. Il risultato? Più luce a fronte di un basso costo di investimento, costi di esercizio inferiori grazie alla maggiore efficienza, durata superiore, alloggiamento ottimizzato e LED più avanzati. Nel complesso, un nuovo apparecchio che si presenta come modello di accesso economico al mondo degli efficienti apparecchi LED da incasso e a plafone.

Più per meno

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Apparecchio rinnovato con il re-engineering
- Una soluzione per l'illuminazione efficiente ed economica
- Elevata efficienza energetica fino a 144 lm/W
- Un apparecchio semplice che illumina bene
- Adatto per gli uffici ($UGR \leq 19$; $L_{max} \geq 65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$)
- Schermo specchiato per un perfetto effetto antiabbagliante

DATI TECNICI

Potenza del sistema	23 W, 28 W, 31 W, 51 W, 52 W, 63 W
Flusso luminoso apparecchio	3050 lm, 3100 lm, 3200 lm, 3300 lm, 3500 lm, 3750 lm, 4000 lm, 4200 lm, 6450 lm, 6800 lm, 6900 lm, 7500 lm, 7600 lm, 8000 lm
Temperatura del colore	3000 K, 4000 K
Indice di resa cromatica (IRC)	$R_a \geq 80$
Mantenimento del flusso luminoso	L80 (B10) 50'000h
Classe di protezione	I
Grado di protezione	IP20 / IP40


SPECIFICAZIONI

- Per incasso in controsoffitti senza griglia ordinare anche il Set di fissaggio
- Forma quadrata o rettangolare
- 1, 2, 3 o 4 campi LED
- 2 gradi di potenza per tutti i modelli
- Regolabile digitale DALI
- Temperature del colore: 3000 K, 4000 K
- Unità di alimentazione integrata
- Alloggiamento in lamiera d'acciaio, bianco

AMBITI DI APPLICAZIONE


- Office & Education:** uffici, aule, ingressi, locali scolastici, sale d'attesa, sale riunione, caffetterie
- Retail & Hospitality:** ristoranti, ingressi, corridoi



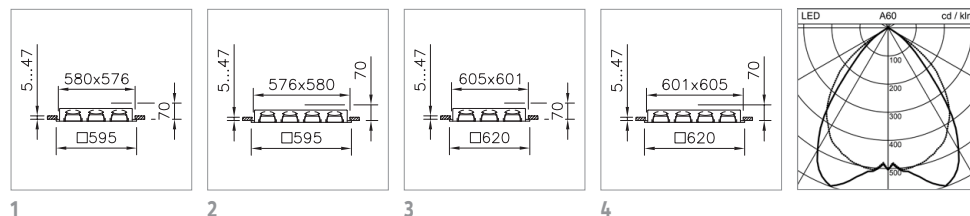

PLAFONIERA DA INCASSO GEO 3 LED QUADRATO

Lunghezza x Larghezza	Potenza del sistema	Flusso luminoso apparecchio	Temperatura del colore	Codice prodotto
595 x 595 mm	23 W	3300 lm	4000 K	1 2001.4133
595 x 595 mm	23 W	3100 lm	3000 K	1 2001.4132
595 x 595 mm	31 W	4200 lm	4000 K	2 2002.7199
595 x 595 mm	31 W	4000 lm	3000 K	2 2002.7198
620 x 620 mm	23 W	3300 lm	4000 K	3 2001.4135
620 x 620 mm	23 W	3100 lm	3000 K	3 2001.4134
620 x 620 mm	31 W	4200 lm	4000 K	4 2002.7201
620 x 620 mm	31 W	4000 lm	3000 K	4 2002.7200

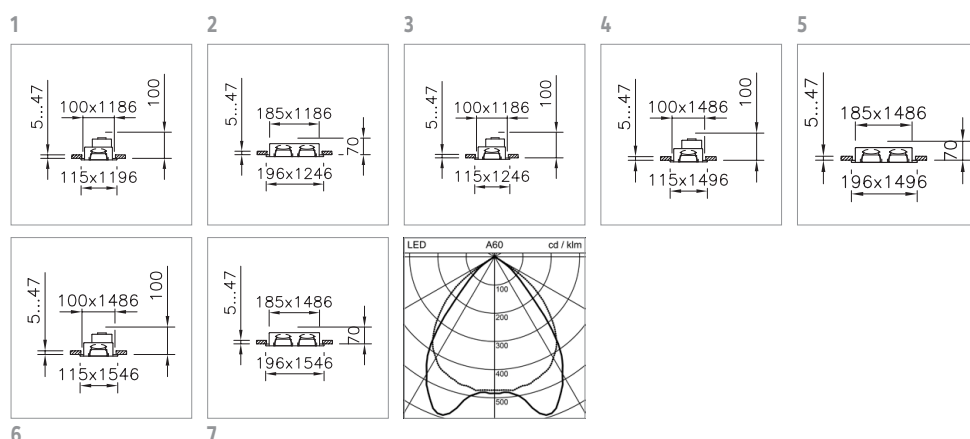

PLAFONIERA DA INCASSO GEO 3 LED RETTANGOLARE

Lunghezza x Larghezza	Potenza del sistema	Flusso luminoso apparecchio	Temperatura del colore	Codice prodotto
1196 x 115 mm	28 W	3750 lm	4000 K	1 2001.4127
1196 x 115 mm	28 W	3500 lm	3000 K	1 2001.4126
1246 x 196 mm	51 W	7500 lm	4000 K	2 2001.4131
1246 x 196 mm	51 W	6900 lm	3000 K	2 2001.4130
1246 x 196 mm	52 W	6800 lm	4000 K	2 2002.7193
1246 x 196 mm	52 W	6450 lm	3000 K	2 2002.7192
1246 x 115 mm	28 W	3750 lm	4000 K	3 2001.4129
1246 x 115 mm	28 W	3500 lm	3000 K	3 2001.4128
1496 x 115 mm	28 W	4000 lm	4000 K	4 2002.7194
1496 x 115 mm	28 W	3800 lm	3000 K	4 2002.7195
1496 x 196 mm	63 W	8000 lm	4000 K	5 2002.7197
1496 x 196 mm	63 W	7600 lm	3000 K	5 2002.7196
1546 x 115 mm	28 W	4000 lm	4000 K	7 2002.7189
1546 x 115 mm	28 W	3800 lm	3000 K	7 2002.7188
1546 x 196 mm	63 W	8000 lm	4000 K	8 2002.7190
1546 x 196 mm	63 W	7600 lm	3000 K	8 2002.7191

**SET DI FISSAGGIO GEO 3 LED**

per montaggio da incasso a soffitto

Note	Codice prodotto
in lamiera d'acciaio galvanizzato	2001.5464