



## Item

Abbiamo infatti ampliato la gamma con una variante larga rettangolare e una variante quadrata, che garantisce flussi luminosi dell'apparecchio ancora maggiori con una totale ren-

dendolo completamente adatto all'ufficio. Tutto il resto non varia: elevata efficienza luminosa, illuminazione uniforme, bassi costi di manutenzione e un design inconfondibile.

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Design snello e di altezza ridottissima
Flusso luminoso dell'apparecchio fino a 5700 lm
Ottica CLD dall'illuminazione particolarmente omogenea
Efficienza luminosa fino a 115 lm/W
Adatta per uffici: fino a 5700 lumen, $UGR \leq 19$ ; $L_{max} \geq 65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$

### DATI TECNICI

Potenza del sistema	21 W, 26 W, 34 W, 43 W, 44 W, 55 W
Flusso luminoso apparecchio	2300 lm, 2400 lm, 2850 lm, 3000 lm, 3650 lm, 3700 lm, 3800 lm, 3900 lm, 4400 lm, 4600 lm, 4800 lm, 5450 lm, 5700 lm
Temperatura del colore	3000 K, 4000 K
Indice di resa cromatica (IRC)	$R_a \geq 80$
Mantenimento del flusso luminoso	L80 (B10) 50'000 h
Classe di protezione	I
Grado di protezione	IP20

### SPECIFICAZIONI

Con la più recente tecnologia LED
Forma quadrata o rettangolare
Corpo in alluminio con rivestimento bianco in polvere
DALI
Disponibile con unità d'emergenza
3000 K o 4000 K
Unità di alimentazione integrata


### AMBITI DI APPLICAZIONE

**Office & Education:** uffici open space, uffici singoli, sale riunioni, ingressi, caffetterie, zone di passaggio, aule

**Retail & Hospitality:** reception, zone di passaggio, zone casse




IP20 850°C 230V  $\square_{0.5m}$

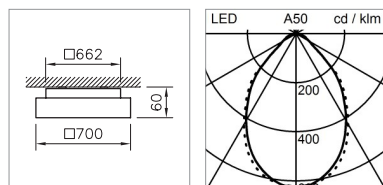




#### APPARECCHIO A PLAFONE ITEM LED QUADRATO

Potenza del sistema	Flusso luminoso apparecchio	Temperatura del colore	Lunghezza x Larghezza	Note	Codice prodotto
34 W	3900 lm	4000 K	700 x 700 mm		1004.6191
34 W	3700 lm	3000 K	700 x 700 mm		1004.6190
34 W	3900 lm	4000 K	700 x 700 mm	con unità d'emergenza	1009.0083
34 W	3700 lm	3000 K	700 x 700 mm	con unità d'emergenza	1009.0082
44 W	4800 lm	4000 K	700 x 700 mm		1004.6193
44 W	4600 lm	3000 K	700 x 700 mm		1004.6192
44 W	4800 lm	4000 K	700 x 700 mm	con unità d'emergenza	1009.0085
44 W	4600 lm	3000 K	700 x 700 mm	con unità d'emergenza	1009.0084

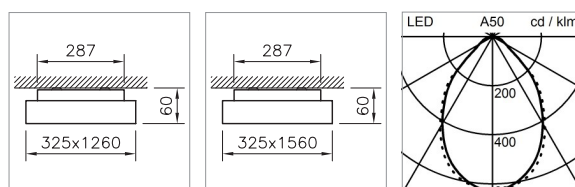

#### APPARECCHIO A PLAFONE ITEM LED RETTANGOLARE LARGA

Potenza del sistema	Flusso luminoso apparecchio	Temperatura del colore	Lunghezza x Larghezza	Note	Codice prodotto
34 W	3800 lm	4000 K	1260 x 325 mm		1004.6183
34 W	3650 lm	3000 K	1260 x 325 mm		1004.6182
34 W	3800 lm	4000 K	1260 x 325 mm	con unità d'emergenza	1009.0075
34 W	3650 lm	3000 K	1260 x 325 mm	con unità d'emergenza	1009.0074
44 W	4600 lm	4000 K	1260 x 325 mm		1004.6185
44 W	4400 lm	3000 K	1260 x 325 mm		1004.6184
44 W	4600 lm	4000 K	1260 x 325 mm	con unità d'emergenza	1009.0077
44 W	4400 lm	3000 K	1260 x 325 mm	con unità d'emergenza	1009.0076
43 W	4600 lm	4000 K	1560 x 325 mm		1004.6187
43 W	4400 lm	3000 K	1560 x 325 mm		1004.6186
43 W	4600 lm	4000 K	1560 x 325 mm	con unità d'emergenza	1009.0079
43 W	4400 lm	3000 K	1560 x 325 mm	con unità d'emergenza	1009.0078
55 W	5700 lm	4000 K	1560 x 325 mm		1004.6189
55 W	5450 lm	3000 K	1560 x 325 mm		1004.6188
55 W	5700 lm	4000 K	1560 x 325 mm	con unità d'emergenza	1009.0081
55 W	5450 lm	3000 K	1560 x 325 mm	con unità d'emergenza	1009.0080



**APPARECCHIO A PLAFONE ITEM LED**  
 RETTANGOLARE STRETTA

Potenza del sistema	Flusso luminoso apparecchio	Temperatura del colore	Lunghezza x Larghezza	Codice prodotto
21 W	2400 lm	4000 K	1260 x 182 mm	1004.6145
21 W	2300 lm	3000 K	1260 x 182 mm	1004.6143
26 W	3000 lm	4000 K	1560 x 182 mm	1004.6157
26 W	2850 lm	3000 K	1560 x 182 mm	1004.6155