



Level CLD

L'uniformità del linguaggio formale è l'obiettivo di ogni famiglia di apparecchi di illuminazione. La Level come apparecchio a parete garantisce una perfetta interazione tra piantana Level – stesso design, stessi materiali e stessi valori di luminosità ed efficienza sono garantiti. Solo senza stelo.

Massima
efficienza

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

| |
|---|
| Ottica microprismatica adatta per l'ufficio |
| Emissione della luce diretta-indiretta (44%/56%) |
| Valore antiabbagliante UGR ≤ 16 particolarmente adatta alle mansioni che richiedono elevate prestazioni visive (conformemente a SN EN 12464-1) |
| Elevata efficienza energetica fino a 118 lm/W |
| Ottica CLD dall'illuminazione particolarmente omogenea |
| Telaio in alluminio |
| Design pregiato, solo 42 mm di altezza del telaio |

DATI TECNICI

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Potenza del sistema | 40 W |
| Flusso luminoso apparecchio | 5600 lm, 5900 lm |
| Temperatura del colore | 3000 K, 4000 K |
| Indice di resa cromatica (IRC) | Ra ≥ 80 |
| Mantenimento del flusso luminoso | L80 (B50) 50'000 h |
| Classe di protezione | I |
| Grado di protezione | IP20 |
| Sicurezza fotobiologica | gruppo di rischio 0, nessun rischio |

SPECIFICAZIONI


| |
|---|
| Colore: argento |
| ON/OFF o regolabile digitale SensoDim |
| Unità di alimentazione integrata |
| Anche disponibile come piantana e sospensione |

AMBITI DI APPLICAZIONE

Office & Education: uffici, locali scolastici, sale riunioni, zone reception, sale d'attesa, biblioteche



IP20 230V 650°C **A++**

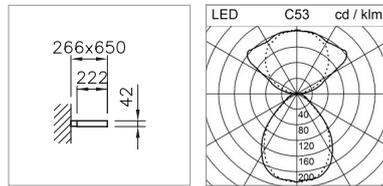

APPARECCHIO A PARETE LEVEL CLD LED

| Potenza del sistema | Flusso luminoso apparecchio | Temperatura del colore | Regolazione della luce | Note | Codice prodotto |
|---------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|--|-----------------|
| 40 W | 5900 lm | 4000 K | DALI | | 2001.8922 |
| 40 W | 5900 lm | 4000 K | SensoDim® | con rilevatore luce diurna e movimento | 2001.8924 |
| 40 W | 5600 lm | 3000 K | DALI | | 2001.8921 |
| 40 W | 5600 lm | 3000 K | SensoDim® | con rilevatore luce diurna e movimento | 2001.8923 |