



**Minimale
Grösse.
Maximaler
Auftritt.**

Lightup

Die Lightup aus hochwertigem Aluminium zeichnet sich durch ihre kompakte und schlichte Form wie auch durch eine Effizienz von 128 lm/W sowie maximale Lumen pro Meter aus. Ihr bürotaugliches Licht garantiert den optimalen Einsatz in jedem Office. Diese Pendelleuchte steht für die perfekte Harmonie von Wohlbefinden und Design.

Mit einem Direktlichtanteil von 70% und einem Indirektlichtanteil von 30% erzeugt die Lightup gleichmässiges Licht für jede Office-Anwendung. Dank der eigens entwickelten LED Optimising Optics weist sie einen hohen Leuchtenlichtstrom auf.

FEATURES

Ökonomische Gesamtlösung
 Kompaktes Design: 68x58 mm inkl. integriertem Betriebsgerät
 Bürotaugliche LED-Optik, UGR < 19; Lmax ≥ 65° ≤ 3000 cd/m²
 Bis zu 6000 lm pro 1,2 m
 Höchste Leuchteneffizienz bis zu 128 lm/W
 Direkt-/indirektstrahlend (70%/30%), indirekter Anteil breitstrahlend
 Nur 2 Aufhängungspunkte, auch bei Gehäuselänge von 2364 mm
 Zeitsparende Montage dank Vorkonfektionierung

TECHNISCHE DATEN

Systemleistung (Länge 1186 mm)	36 W / 47 W
Leuchtenlichtstrom (Länge 1186 mm)	4550 lm / 6000 lm
Farbtemperatur	3000 K / 4000 K
Farbwiedergabeindex (Ra)	> 80
Farbortoleranz	MacAdam 3
UGR	< 19
Lebensdauer	L80 50'000 h
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20


SPEZIFIKATIONEN


Längen: 1186 mm, 1481 mm, 2364 mm
 Rahmen aus einem einzigen Aluminiumprofil, keine sichtbaren Schrauben
 Farblos eloxiert oder weiss lackiert
 Stahlseilaufhängungen in der Höhe stufenlos einstellbar und horizontal frei positionierbar
 Halogenfreie, angeschlossene, transparente Anschlussleitung
 DALI-Lichtsteuerung

ANWENDUNGSFELDER

Office & Education: Grossraumbüros, Einzelbüros, Sitzungsräume, Eingangsbereiche, Verkehrszonen



IP20 650°C 230V 

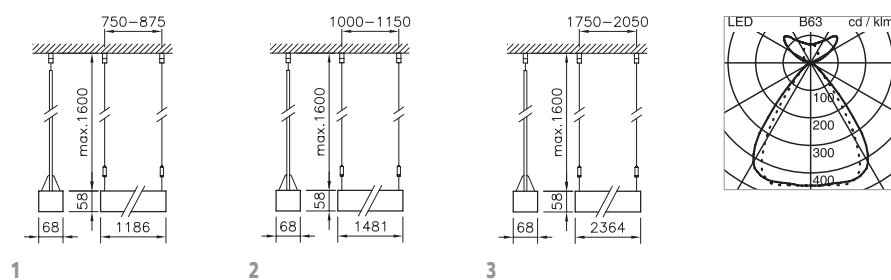

Lightup LED							
System-leistung	Leuchten-lichtstrom	Farb-temperatur	Länge	Lichtsteuerung		Bestell-Nummer weiss	Bestell-Nummer farblos / eloxiert
36 W	4550 lm	4000 K	1186 mm	regulierbar digital DALI	1	1021.8830	1022.2770
36 W	4350 lm	3000 K	1186 mm	regulierbar digital DALI	1	1021.8829	1022.2769
47 W	6000 lm	4000 K	1186 mm	regulierbar digital DALI	1	1021.8832	1022.2772
47 W	5700 lm	3000 K	1186 mm	regulierbar digital DALI	1	1021.8831	1022.2771
45 W	5800 lm	4000 K	1481 mm	regulierbar digital DALI	2	1021.8834	1022.2774
45 W	5500 lm	3000 K	1481 mm	regulierbar digital DALI	2	1021.8833	1022.2773
60 W	7700 lm	4000 K	1481 mm	regulierbar digital DALI	2	1021.8836	1022.2776
60 W	7300 lm	3000 K	1481 mm	regulierbar digital DALI	2	1021.8835	1022.2775
71 W	9100 lm	4000 K	2364 mm	regulierbar digital DALI	3	1021.8838	1022.2778
71 W	8700 lm	3000 K	2364 mm	regulierbar digital DALI	3	1021.8837	1022.2777
94 W	12000 lm	4000 K	2364 mm	regulierbar digital DALI	3	1021.8840	1022.2780
94 W	11400 lm	3000 K	2364 mm	regulierbar digital DALI	3	1021.8839	1022.2779