



**Minime
dimensioni.
Massima
resa.**

Lightup

La Lightup, in alluminio di alta qualità, si distingue per struttura snella e compatta, straordinaria efficienza (128 lm/W) e per massimo livello di lumen a metro. La sua luce, adatta per gli uffici, garantisce illuminazione ottimale in qualsiasi spazio adibito ad ufficio. Questa sospensione incarna l'ideale armonia fra benessere e design.

Grazie all'emissione della luce diretta del 70% e indiretta del 30%, la lampada Lightup genera una luce uniforme, ideale per ogni tipo di impiego in ufficio, offrendo inoltre un elevato flusso luminoso in virtù dell'apposita LED Optimising Optic.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Economica soluzione universale
Design compatto: 68 x 58 mm, incl. unità di alimentazione integrata
Ottica a LED adatta per uffici, UGR < 19; Lmax ≥ 65° ≤ 3000 cd/m²
Fino a 6000 lm/1,2 m
Optimum luminous efficacy of up to 128 lm/W
Emissione della luce diretta-indiretta (70%/30%), componente di luce indiretta a fascio largo
Solo due punti di attacco fino a una lunghezza di 2364 mm
Montaggio rapido, grazie al sistema preallestito

DATI TECNICI

Potenza del sistema (Lunghezze 1186 mm)	36 W / 47 W
Flusso luminoso apparecchio (Lunghezze 1186 mm)	4550 lm / 6000 lm
Temperatura del colore	3000 K / 4000 K
Indice di resa cromatica (IRC)	> 80
Tolleranza di colore	MacAdam3
UGR	< 19
Durata di vita	L80 50'000 h
Classe di protezione	I
Grado di protezione	IP20


SPECIFICAZIONI


Lunghezze: 1186 mm, 1481 mm, 2364 mm
Telaio in profilato d'alluminio in pezzo unico, viti non visibili
Anodizzato o bianco verniciato
Sospensioni con cavo di acciaio regolabile in continuo in altezza e posizionabile liberamente in orizzontale
Cavo di collegamento trasparente allacciato, privo di alogeni
Regolazione della luce DALI

AMBITI DI APPLICAZIONE

Office & Education: uffici open space, uffici singoli, sale riunioni, ingressi, zone di passaggio



IP20 650°C 230V 

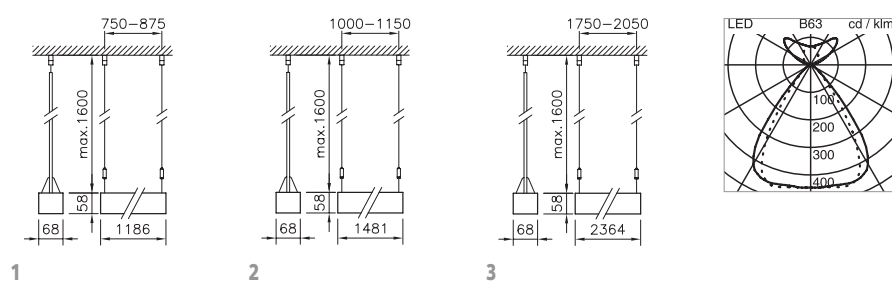

Lightup LED							
Potenza del sistema	Flusso luminoso apparecchio	Temperatura del colore	Lunghezza	Regolazione della luce		Codice prodotto bianco	Codice prodotto incolore / anodizzato
36 W	4550 lm	4000 K	1186 mm	regolabile digitale DALI	1	1021.8830	1022.2770
36 W	4350 lm	3000 K	1186 mm	regolabile digitale DALI	1	1021.8829	1022.2769
47 W	6000 lm	4000 K	1186 mm	regolabile digitale DALI	1	1021.8832	1022.2772
47 W	5700 lm	3000 K	1186 mm	regolabile digitale DALI	1	1021.8831	1022.2771
45 W	5800 lm	4000 K	1481 mm	regolabile digitale DALI	2	1021.8834	1022.2774
45 W	5500 lm	3000 K	1481 mm	regolabile digitale DALI	2	1021.8833	1022.2773
60 W	7700 lm	4000 K	1481 mm	regolabile digitale DALI	2	1021.8836	1022.2776
60 W	7300 lm	3000 K	1481 mm	regolabile digitale DALI	2	1021.8835	1022.2775
71 W	9100 lm	4000 K	2364 mm	regolabile digitale DALI	3	1021.8838	1022.2778
71 W	8700 lm	3000 K	2364 mm	regolabile digitale DALI	3	1021.8837	1022.2777
94 W	12000 lm	4000 K	2364 mm	regolabile digitale DALI	3	1021.8840	1022.2780
94 W	11400 lm	3000 K	2364 mm	regolabile digitale DALI	3	1021.8839	1022.2779