

Matrix FOOD

Klare geometrische Formen, definiertes blendfreies Licht und optimale Ausleuchtung der Ware definieren diesen Strahler. Optimale Möglichkeiten der Ausrichtung und die klare Ästhetik erlauben einfach zu setzende Lichtakzente. Gesteigert in der Effizienz und ergänzt mit fixen FOOD Farborten.

Perfekt in Design
und Technologie

FEATURES

Blendfreies Licht dank hochpräzisen Reflektoren
 Spezifische fixe Farborte zur optimalen Beleuchtung von Fleisch und Wurstwaren oder für die effektive Beleuchtung von Backwaren
 Drehbar 360°, schwenkbar bis zu 45° über die Horizontale

TECHNISCHE DATEN

Systemleistung	26 W
Leuchtenlichtstrom	2000 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)	Ra >80
Lichtstromerhalt	L80 50'000 h
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 0, kein Risiko

SPEZIFIKATIONEN

ON/OFF oder DALI
 Farben: weiss oder silber
 Passive Kühlung
 Mit Stromschienen-Adapter für Stromschiene Global Trac Pro (ON/OFF) und Global Trac Pulse (DALI)


ANWENDUNGSFELDER

Retail & Hospitality: Verkaufsräume




230V 0.5m IP20 650°C



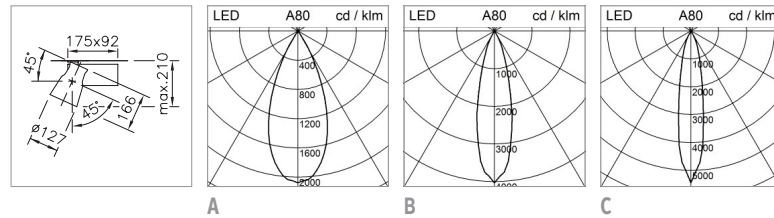

STROMSCHIENEN-STRAHLER MATRIX FOOD MEAT

Systemleistung	Leuchtenlichtstrom	Abstrahlwinkel	Farbe	Lichtsteuerung	Bestell-Nummer
26W	2000 lm	40°	weiss	ON/OFF	A 1002.9547
26W	2000 lm	40°	weiss	DALI	A 2003.2195
26W	2000 lm	40°	silber	ON/OFF	A 1002.9290
26W	2000 lm	40°	silber	DALI	A 2003.2189
26W	2000 lm	30°	weiss	ON/OFF	B 1002.9566
26W	2000 lm	30°	weiss	DALI	B 2003.2197
26W	2000 lm	30°	silber	ON/OFF	B 1002.9309
26W	2000 lm	30°	silber	DALI	B 2003.2191
26W	2000 lm	20°	weiss	ON/OFF	C 1002.9581
26W	2000 lm	20°	weiss	DALI	C 2003.2199
26W	2000 lm	20°	silber	ON/OFF	C 1002.9324
26W	2000 lm	20°	silber	DALI	C 2003.2193

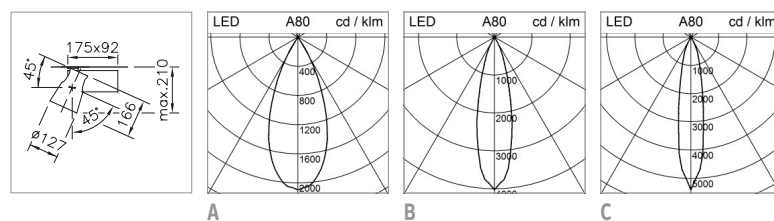


STROMSCHIENEN-STRAHLER MATRIX FOOD BAKERY

Systemleistung	Leuchtenlichtstrom	Abstrahlwinkel	Farbe	Lichtsteuerung	Bestell-Nummer
26W	2000 lm	40°	weiss	ON/OFF	A 1002.9546
26W	2000 lm	40°	weiss	DALI	A 2003.2194
26W	2000 lm	40°	silber	ON/OFF	A 1002.9289
26W	2000 lm	40°	silber	DALI	A 2003.2188
26W	2000 lm	30°	weiss	ON/OFF	B 1002.9565
26W	2000 lm	30°	weiss	DALI	B 2003.2196
26W	2000 lm	30°	silber	ON/OFF	B 1002.9308
26W	2000 lm	30°	silber	DALI	B 2003.2190
26W	2000 lm	20°	weiss	ON/OFF	C 1002.9580
26W	2000 lm	20°	weiss	DALI	C 2003.2198
26W	2000 lm	20°	silber	ON/OFF	C 1002.9323
26W	2000 lm	20°	silber	DALI	C 2003.2192


ABDECKUNGS-SET MATRIX LED

Acrylglas

Hinweis	Bestell-Nummer
	2000.3872


BLENDSCHUTZKLAPPEN-SET MATRIX LED

schwarz

Hinweis	Bestell-Nummer
	1002.9253


REFLEKTOR-SET MATRIX LED

Hinweis	Bestell-Nummer
Flood 40°	1002.9412
Medium 30°	1002.9414