

## Puro LED

Dans les salles blanches, les luminaires doivent émettre le moins possible de particules dans leur environnement et satisfaire à diverses normes. C'est en combinant un choix réfléchi des matériaux, une conception intelligente et une

technologie innovante que le luminaire salles blanches Puro apporte une réponse fiable aux multiples exigences de cette application. Et ceci, en garantissant sans compromis une lumière impeccable, une grande efficacité et un entretien aisé.

### PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Remplit toutes les exigences des salles blanches
Corps en tôle d'acier, zingué et laqué blanc avec protection de surface antibactérielle
Vasque en verre de sécurité trempé (ESG), avec cadre alu anodisé
Optique microprismatique à faible indice d'éblouissement UGR $\leq 19$
Degré de protection IP65
Résistance aux chocs IK08
Eclairage homogène
Convient également aux hôpitaux
Le connecteur préinstallé épargne une opération de travail.

### DONNÉES TECHNIQUES

Puissance du système	44 W, 50 W, 73 W
Flux lumineux de luminaire	5500 lm, 7400 lm, 8700 lm
Température de couleurs	4000 K
Indice de rendu des couleurs (IRC)	$R_a \geq 80$ , $R_a \geq 90$
Maintien du flux lumineux	L80 (B10) 50'000 h
Classe de protection	I
Degré de protection	IP65





### SPÉCIFICATIONS

Plage de température de fonctionnement -20 °C à +35 °C
Indice de rendu des couleurs: $R_a \geq 80$ , $R_a \geq 90$
Appareillage intégré
Pour découpes, pour plafonds à panneaux de 7 à 57 mm d'épaisseur ou pose dans les plafonds modulaires
Profondeur d'encastrement 140 mm minimum
Accessoires d'encastrement au plafond compris
Éclairage de secours sur demande
Forme carrée ou rectangulaire




### CHAMPS D'APPLICATION

**Industry:** salles blanches, laboratoires, hôpitaux / Centres de soins

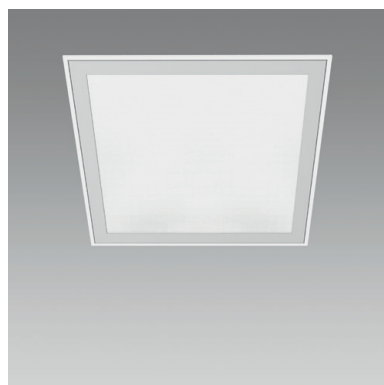


**1**

**2**

**LUMINAIRE À ENCASTRER POUR SALLE BLANCHE PURO LED**

Longueur	Largeur	Puissance du système	Flux lumineux du luminaire	UGR	Température de couleur	Régulation de lumière	Référence
595 mm	595 mm	50 W	5500 lm	≤ 19	4000 K	réglable digital DALI	<b>1</b> 1023.0280
620 mm	620 mm	50 W	5500 lm	≤ 19	4000 K	réglable digital DALI	<b>2</b> 1023.0281


**1**

**2**

**LUMINAIRE À ENCASTRER POUR SALLE BLANCHE PURO LED**

Longueur	Largeur	Puissance du système	Flux lumineux du luminaire	UGR	Température de couleur	Régulation de lumière	Référence
1195 mm	295 mm	44 W	5500 lm	≤ 19	4000 K	réglable digital DALI	<b>1</b> 1023.0282
1195 mm	295 mm	73 W	7400 lm	≤ 19	4000 K	réglable digital DALI	<b>1</b> 1023.0279
1195 mm	295 mm	73 W	8700 lm	≤ 22	4000 K	réglable digital DALI	<b>2</b> 1023.0278