

Puro LED

In einigen Anwendungsgebieten müssen Einbauleuchten besonders gut geschützt sein. Die Kombination von sorgfältiger Materialauswahl, intelligentem Aufbau und innovativer Technologie sorgt dafür, dass die staub- und strahlwasserge-

schützte Einbauleuchte Puro diese Kriterien zuverlässig erfüllt. Ohne dabei Kompromisse an ein erstklassiges Licht, Effizienz und Wartungsfreundlichkeit zu machen.

FEATURES

- Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt und weiss lackiert mit antibakteriellem Oberflächenschutz
- Abdeckung aus opalem PMMA, mit eloxiertem Alurahmen
- Opale Optik aus PMMA mit $UGR \leq 22$
- Schutzart IP65
- Schlagfestigkeit IK08
- Homogene Ausleuchtung
- Der vormontierte Anschlussstecker spart beim Einlegen einen Arbeitsgang.

TECHNISCHE DATEN


Systemleistung	32 W, 39 W
Leuchtenlichtstrom	4450 lm, 4950 lm
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex	$R_a \geq 80$
Lichtstromerhalt	L80 (B10) 50'000 h
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65


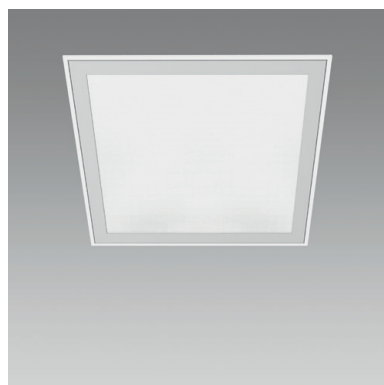


SPEZIFIKATIONEN

- Einsatztemperaturbereich -20 °C bis +35 °C
- Farbwiedergabeindex: $R_a \geq 80$
- Betriebsgerät integriert
- Für gesägte Decken oder Paneeldecken zwischen 7 und 57 mm Stärke oder zum Einlegen in Moduldecken
- Einbautiefe mindestens 140 mm
- Montagezubehör für Deckeneinbau inklusive
- Notbeleuchtung auf Anfrage
- Quadratische oder rechteckige Form



ANWENDUNGSFELDER

- Industry:** Lebensmittelindustrie, Küchen, Grossküchen
- Retail & Hospitality:** Restaurants




1

2

STAUB- UND STRAHLWASSERGESCHÜTZTE EINBAULEUCHTE PURO LED

Länge	Breite	Systemleistung	Leuchtenlichtstrom	UGR	Farbtemperatur	Lichtsteuerung	Bestell-Nummer
595 mm	595 mm	39 W	4950 lm	≤ 22	4000 K	regulierbar digital DALI	1 1023.3451
620 mm	620 mm	39 W	4950 lm	≤ 22	4000 K	regulierbar digital DALI	2 1023.3452


STAUB- UND STRAHLWASSERGESCHÜTZTE EINBAULEUCHTE PURO LED

Länge	Breite	Systemleistung	Leuchtenlichtstrom	UGR	Farbtemperatur	Lichtsteuerung	Bestell-Nummer
1195 mm	295 mm	32 W	4450 lm	≤ 22	4000 K	regulierbar digital DALI	1023.3453