

## Puro LED

In alcuni settori di applicazione, gli apparecchi da incasso devono essere particolarmente ben protetti. La scelta accurata dei materiali, unita a una struttura intelligente e a una tecnologia innovativa, assicurano che l'apparecchio da incasso Puro,

protetto da polvere e acqua, soddisfi tali criteri in modo affidabile senza dover scendere a compromessi in fatto di luminosità di prim'ordine, efficienza e facilità di manutenzione.

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Alloggiamento in lamiera d'acciaio zincata e verniciata di bianco con protezione antibatterica della superficie
Copertura in PMMA opalino, con telaio in alluminio anodizzato
Ottica opale in PMMA con UGR $\leq 22$
Grado di protezione IP65
Resistenza agli urti IK08
Illuminazione omogenea
La spina di collegamento premontata consente di risparmiare un ciclo di lavoro durante la posa.

### DATI TECNICI

Potenza del sistema	32 W, 39 W
Flusso luminoso apparecchio	4450 lm, 4950 lm
Temperatura del colore	4000 K
Indice di resa cromatica	$R_a \geq 80$
Mantenimento del flusso luminoso	L80 (B10) 50'000 h
Classe di protezione	I
Grado di protezione	IP65





### SPECIFICAZIONI

Range temperatura operativa da -20 °C a +35 °C
Indice di resa cromatica: $R_a \geq 80$
Unità di alimentazione integrata
Per soffitti segati o in pannelli con spessore da 7 e 57 mm o per l'inserimento in soffitti modulari
Profondità di montaggio di almeno 140 mm
Inclusi accessori per il montaggio a soffitto
Illuminazione di emergenza su richiesta
Forma quadrata o rettangolare



### AMBITI DI APPLICAZIONE

<b>Industry:</b> settore alimentare, cucine, grandi cucine
<b>Retail &amp; Hospitality:</b> ristoranti

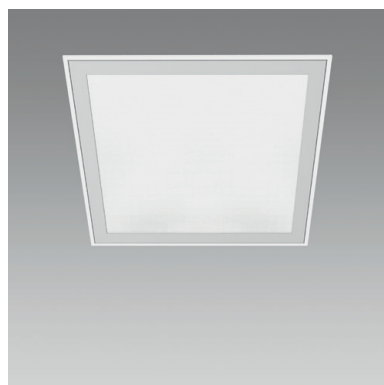


**1**

**2**

**APPARECCHIO DA INCASSO PROTETTO DA POLVERE E ACQUA PURO LED**

Lunghezza	Largo	Potenza del sistema	Flusso luminoso apparecchio	UGR	Temperatura del colore	Regolazione della luce	Codice prodotto
595 mm	595 mm	39 W	4950 lm	≤ 22	4000 K	regolabile digitale DALI	<b>1</b> 1023.3451
620 mm	620 mm	39 W	4950 lm	≤ 22	4000 K	regolabile digitale DALI	<b>2</b> 1023.3452


**APPARECCHIO DA INCASSO PROTETTO DA POLVERE E ACQUA PURO LED**

Lunghezza	Largo	Potenza del sistema	Flusso luminoso apparecchio	UGR	Temperatura del colore	Regolazione della luce	Codice prodotto
1195 mm	295 mm	32 W	4450 lm	≤ 22	4000 K	regolabile digitale DALI	1023.3453