

REA LED

Die Anbauleuchte Rea erscheint in schlichtem und zeitlosem Design. Modernste LED-Technologie und eine intelligente Konstruktion garantieren ausgezeichnete Lichtqualität, hohe Energieeffizienz sowie eine lange Lebensdauer. Mit wenigen Handgriffen ist Rea montiert und einsatzbereit, dabei verschwindet die Konstruktion dezent in der Decke. Auch als Pendelleuchte macht Rea eine gute Form und überzeugt durch vielfältige Anwendungsbereiche.

Bis zu 100 lm/W

FEATURES

Energiesparendes, langlebiges LED-Anbau-Downlight
 Hoher Leuchtenlichtstrom
 Alternative für herkömmliche Halogenstrahler
 Zeitloses, klares Design
 Hocheffizienzreflektor aus Aluminium, breitstrahlend
 Beste Farbwiedergabe mit CRI ≥ 90

TECHNISCHE DATEN

Systemleistung	19 – 36 W
Leuchtenlichtstrom	1800 – 3000 lm
Farbtemperatur	3000 K, 4000 K
Farbwiedergabeindex [CRI]	Ra ≥ 90
Lichtstromerhalt	L70 [B50] 50'000h
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1, geringes Risiko
Entblendungswert UGR	≥ 19
Abstrahlwinkel	45°

SPEZIFIKATIONEN

Farben: weiss oder schwarz
 Leuchtengehäuse Aluminium-Strangpressprofil, lackiert
 ON/OFF oder DALI
 Betriebsgerät integriert
 Auch zum Abpendeln – Montage-Set für Pendelmontage mitbestellen


ANWENDUNGSFELDER

Retail & Hospitality: Flure, Hotels, Konferenzräume, Verkaufsräume, Wohnbereiche

Home & Living



IP20 230V 850°C

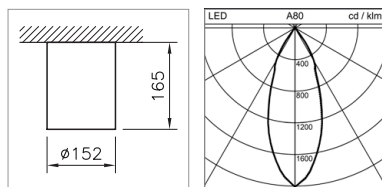

ANBAU-DOWNLIGHT REA LED

Systemleistung	Leuchtenlichtstrom	Farbe	Farbtemperatur	Lichtsteuerung	Bestell-Nr.
19 W	1900 lm	weiss	4000 K	ON/OFF	2002.6630
19 W	1900 lm	weiss	4000 K	DALI	2003.5891
19 W	1800 lm	weiss	3000 K	ON/OFF	2002.6629
19 W	1800 lm	weiss	3000 K	DALI	2003.5890
19 W	1900 lm	schwarz	4000 K	ON/OFF	2002.6628
19 W	1900 lm	schwarz	4000 K	DALI	2003.5889
19 W	1800 lm	schwarz	3000 K	ON/OFF	2002.6639
19 W	1800 lm	schwarz	3000 K	DALI	2003.5900
27 W	2400 lm	weiss	4000 K	ON/OFF	2002.6634
27 W	2400 lm	weiss	4000 K	DALI	2003.5895
27 W	2300 lm	weiss	3000 K	ON/OFF	2002.6633
27 W	2300 lm	weiss	3000 K	DALI	2003.5894
27 W	2400 lm	schwarz	4000 K	ON/OFF	2002.6632
27 W	2400 lm	schwarz	4000 K	DALI	2003.5893
27 W	2300 lm	schwarz	3000 K	ON/OFF	2002.6631
27 W	2300 lm	schwarz	3000 K	DALI	2003.5892
36 W	3000 lm	weiss	4000 K	ON/OFF	2002.6638
36 W	3000 lm	weiss	4000 K	DALI	2003.5899
36 W	2850 lm	weiss	3000 K	ON/OFF	2002.6637
36 W	2850 lm	weiss	3000 K	DALI	2003.5898
36 W	3000 lm	schwarz	4000 K	ON/OFF	2002.6636
36 W	3000 lm	schwarz	4000 K	DALI	2003.5897
36 W	2850 lm	schwarz	3000 K	ON/OFF	2002.6635
36 W	2850 lm	schwarz	3000 K	DALI	2003.5896



SET FÜR PENDELMONTAGE REA LED

Hinweis	Farbe	Länge	Bestell-Nr.
für Ø 152 mm	weiss	1500 mm	2004.7655
für Ø 152 mm	schwarz	1500 mm	2004.7654