



Die totale
Freiheit in der
Lichtgestaltung.

Wiggle

Ob als Decken- und Wandanbauleuchte oder abgependelt – die Wiggle ist dank der einzelnen Lichtelemente flexibel und vor Ort formbar. So kann sie jeder Gebäudeform angepasst oder als Lichtobjekt gestaltet werden. Die Länge lässt sich unbegrenzt erweitern. Selbst die Form – als kontinuierliche

Linie oder als geschwungene Kurve – bestimmen Sie selbst. Mehrere Gestaltungsvorschläge mit Montageplan im Massstab 1:1 geben Ihnen eine perfekte Starthilfe bei der Montage. Lassen Sie Ihrer Lichtphantasie freien Lauf. Wir schränken Sie nicht ein.

FEATURES

- Flexible, vor Ort formbare Lichtlinie – als Gerade, Kurve oder Kreis
- Kann der Gebäudeform vor Ort angepasst werden
- Kann als Lichtobjekt individuell gestaltet werden
- Verschiedene Längenkombinationen: 1,5 m oder ein Vielfaches davon
- Kontinuierliche Linie oder Kurven über beliebige Längen durch Reihenmontage einzelner Leuchten
- Wenige Elemente mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten
- Mehrere Gestaltungsvorschläge mit Montageplan im Massstab 1:1 erhältlich
- Ein weiteres kreatives Lichtliniensystem von Regent
- Design by Andreas Tobler

TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Systemleistung | 48 W, 96 W |
| Leuchtenlichtstrom | 4000 lm/1,5 m |
| Farbtemperatur | 3000 K, 4000 K |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | Ra ≥ 80 |
| Lichtstromerhalt | L80 (B50) 50'000h |
| Schutzklasse | II |
| Schutzart | IP20 |
| Farbkonsistenz | SDCM 3 |

SPEZIFIKATIONEN



- Auch für Pendelmontage – Drahtseilabhängungs-Set mitbestellen
- Betriebsgerät im Lieferumfang enthalten
- Betriebsgerät nicht im Leuchtengehäuse integriert
- Wiggle 1,5 m, Wiggle 3 m, Wiggle-Verlängerungslinie 3 m, Wiggle-Kreis Ø 1 m, Wiggle-Kreis Ø 3 m
- Gehäuse aus Aluminium, silber
- Direkt-/indirektstrahlend, raumstrahlend
- Regulierbar digital DALI
- Wiggle besteht aus 16 (32) untrennbaren Elementen, die um max. ±25° gegeneinander drehbar sind.
- Alle Modelle geeignet für Notbeleuchtung (DC-tauglich)

ANWENDUNGSFELDER

- Office & Education:** Empfangszonen, Theken, Besprechungsräume
- Shop & Hospitality:** Restaurants, Eingangsbereiche, Flure



IP20 650°C 230V





DECKEN- UND WANDANBAULEUCHTE WIGGLE LED

VOR ORT FORMBARE LICHTLINIE

Inklusive Befestigungsklammern

| Systemleistung | Leuchtenlichtstrom | Farbtemperatur | Länge | Farbe | Lichtsteuerung | Bestell-Nummer |
|----------------|--------------------|----------------|------------|--------|--------------------------|----------------|
| 46 W | 4000 lm | 4000 K | ca. 1,51 m | silber | regulierbar digital DALI | 1023.3263 |
| 46 W | 3800 lm | 3000 K | ca. 1,51 m | silber | regulierbar digital DALI | 1023.3259 |
| 96 W | 8000 lm | 4000 K | ca. 2,98 m | silber | regulierbar digital DALI | 1023.3262 |
| 96 W | 7600 lm | 3000 K | ca. 2,98 m | silber | regulierbar digital DALI | 1023.3260 |





DECKEN- UND WANDANBAULEUCHTE WIGGLE LED

VERLÄNGERUNGSLINIE

Inklusive mechanischem Verbinder und Befestigungsklammern


| Systemleistung | Leuchtenlichtstrom | Farbtemperatur | Länge | Farbe | Lichtsteuerung | Bestell-Nummer |
|----------------|--------------------|----------------|------------|--------|--------------------------|----------------|
| 96 W | 8000 lm | 4000 K | ca. 2,98 m | silber | regulierbar digital DALI | 1023.3264 |
| 96 W | 7600 lm | 3000 K | ca. 2,98 m | silber | regulierbar digital DALI | 1023.3261 |



DECKEN- UND WANDANBAULEUCHTE WIGGLE LED KREIS

Inklusive mechanischen Verbindern und Befestigungsklammern, Wiggle-Kreis 3 m incl. 3 Betriebsgeräten

| Systemleistung | Leuchtenlichtstrom | Farbtemperatur | Durchmesser | Farbe | Lichtsteuerung | Bestell-Nummer |
|----------------|--------------------|----------------|-------------|--------|--------------------------|----------------|
| 96 W | 8000 lm | 4000 K | ca. 0,97 m | silber | regulierbar digital DALI | 2000.1911 |
| 96 W | 7600 lm | 3000 K | ca. 0,97 m | silber | regulierbar digital DALI | 2000.1910 |
| 288 W | 24'000 lm | 4000 K | ca. 2.93 m | silber | regulierbar digital DALI | 2000.1913 |
| 288 W | 22'800 lm | 3000 K | ca. 2.93 m | silber | regulierbar digital DALI | 2000.1912 |



DRAHTSEILABHÄNGUNGS-SET WIGGLE LED

| Hinweis | Bestell-Nummer |
|--------------------------|----------------|
| für Linie 1,5 m | 1023.0156 |
| für Linie 3 m | 1023.0157 |
| 2 zusätzliche Drahtseile | 1023.0158 |



BOHRSCHABLONE WIGGLE LED

| Hinweis | Bestell-Nummer |
|---|----------------|
| für Anbaumontage und Pendelmontage, Linie 1,5 m | 1023.0154 |
| für Anbaumontage und Pendelmontage, Linie 3 m | 1023.0155 |




BEFESTIGUNGSKLAMMER-SET WIGGLE LED

5 Stück zusätzliche Befestigungsklammern

| Hinweis | Bestell-Nummer |
|---------|----------------|
| | 1023.0159 |

MONTAGEPLAN WIGGLE LED

Hochwertiger Montageplan im Massstab 1 : 1. Jeder Plan enthält mehrere Gestaltungsvorschläge und kann am Boden ausgelegt werden. Darauf können die Leuchten in Form gebracht werden. Optimale Montagepunkte sind eingezeichnet und können vom Plan per Laser an die Decke übertragen werden. Alle Pläne auch elektronisch erhältlich für die Integration in Ihre Projektplanung.

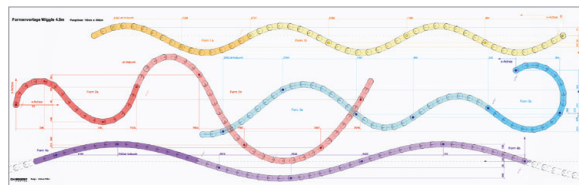


Hinweis

für Linie 4,5 m, V1

Bestell-Nummer

2000.3413

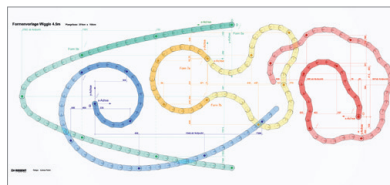


Hinweis

für Linie 4,5 m, V2

Bestell-Nummer

2000.3414

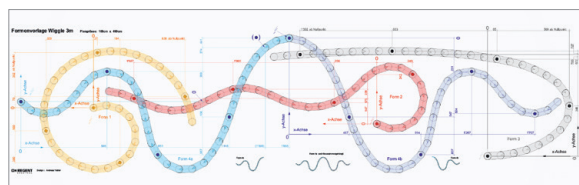


Hinweis

für Linie 3 m, V1

Bestell-Nummer

2000.3411

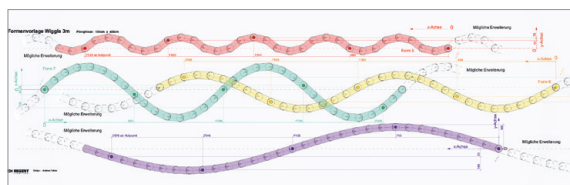


Hinweis

für Linie 3 m, V2

Bestell-Nummer

2000.3412

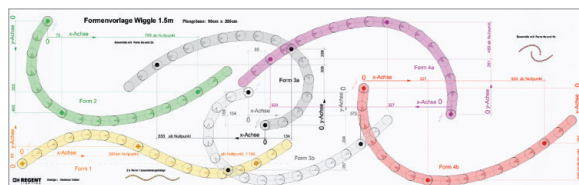

Hinweis

für Linie 1,5 m

Bestell-Nummer

2000.3410