

**Libertà totale nel  
design di luce.**

## Wiggle

Sia come apparecchio a parete/plafone che in sospensione, Wiggle può prendere forma con flessibilità in loco, grazie ai suoi singoli elementi di luce. Si può adattare infatti a qualsiasi forma di edificio o essere utilizzata come oggetto di luce. La lunghezza si può aumentare senza limiti. Anche la forma la

decidete voi: una linea retta continua o piuttosto con lo slancio della curva. Diverse proposte di design con schema di montaggio in scala 1:1 vi offrono un perfetto aiuto per iniziare l'installazione. Via libera alla fantasia di luce. Non vi imponiamo limitazioni.

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea di luce flessibile, componibile sul posto – curva o circolare
Si può adattare in loco alla forma dell'edificio
Si può configurare individualmente come oggetto luminoso
Diverse combinazioni di lunghezza: 1,5 m o suo multiplo
Linea continua o curve di qualsiasi lunghezza grazie al montaggio in linea di singoli apparecchi
Pochi elementi con tante possibilità di configurazione
Disponibili diverse proposte di design con schema di montaggio in scala 1:1
Un altro creativo sistema di linee di luce di Regent
Design by Andreas Tobler

### DATI TECNICI


Potenza del sistema	48 W, 96 W
Flusso luminoso apparecchio	4000 lm/1,5 m
Temperatura del colore	3000 K, 4000 K
Indice di resa cromatica	Ra ≥ 80
Mantenimento del flusso luminoso	L80 (B50) 50'000h
Classe di protezione	II
Grado di protezione	IP20
Uniformità del colore	SDCM 3


### SPECIFICAZIONI

Anche per il montaggio a sospensione – ordinare il set di sospensione a fune d'acciaio
Unità di alimentazione compresa nella fornitura
Reattore non integrato nel corpo dell'apparecchio
Wiggle 1.5 m, Wiggle 3 m, Wiggle-linea di prolungamento 3 m, Wiggle-circolo Ø 1 m, Wiggle-circolo Ø 3 m
Alloggiamento in alluminio, argento
Emissione della luce diretta-indiretta, a fascio turno
Regolabile digitale DALI
Wiggle si compone di 16 (32) elementi inseparabili, orientabili gli uni rispetto agli altri di max. ±25°.
Tutti i modelli adatti per illuminazione di emergenza (funzionamento DC)

### AMBITI DI APPLICAZIONE

<b>Office &amp; Education:</b> zone reception, banconi, sale riunione
<b>Shop &amp; Hospitality:</b> ristoranti, ingressi, corridoi

 IP20 650°C 230V

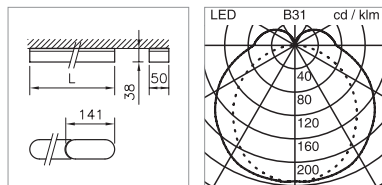


### APPARECCHIO A PARETE/PLAFONE WIGGLE LED

LINEA DI LUCE componibile sul posto

Compresi mollette di fissaggio

Potenza del sistema	Flusso luminoso apparecchio	Temperatura del colore	Lunghezza	Colore	Regolazione della luce	Codice prodotto
46 W	4000 lm	4000 K	circa 1,51 m	argento	regolabile digitale DALI	1023.3263
46 W	3800 lm	3000 K	circa 1,51 m	argento	regolabile digitale DALI	1023.3259
96 W	8000 lm	4000 K	circa 2,98 m	argento	regolabile digitale DALI	1023.3262
96 W	7600 lm	3000 K	circa 2,98 m	argento	regolabile digitale DALI	1023.3260


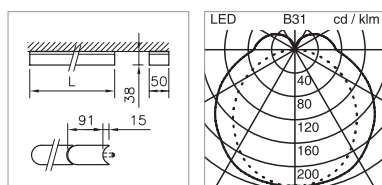


### APPARECCHIO A PARETE/PLAFONE WIGGLE LED

LINEA DI PROLUNGAMENTO

Compresi connettore meccanico e mollette di fissaggio

Potenza del sistema	Flusso luminoso apparecchio	Temperatura del colore	Lunghezza	Colore	Regolazione della luce	Codice prodotto
96 W	8000 lm	4000 K	circa 2,98 m	argento	regolabile digitale DALI	1023.3264
96 W	7600 lm	3000 K	circa 2,98 m	argento	regolabile digitale DALI	1023.3261



### APPARECCHIO A PARETE/PLAFONE WIGGLE LED

#### CIRCOLO

Compresi connettori meccanici e mollette di fissaggio, Wiggle-circolo da 3 m compresi 3 reattori

Potenza del sistema	Flusso luminoso apparecchio	Temperatura del colore	Diametro	Colore	Regolazione della luce	Codice prodotto
96 W	8000 lm	4000 K	circa 0,97 m	argento	regolabile digitale DALI	2000.1911
96 W	7600 lm	3000 K	circa 0,97 m	argento	regolabile digitale DALI	2000.1910
288 W	24'000 lm	4000 K	circa 2.93 m	argento	regolabile digitale DALI	2000.1913
288 W	22'800 lm	3000 K	circa 2.93 m	argento	regolabile digitale DALI	2000.1912



### SET DI SOSPENSIONE A FUNE D'ACCIAIO WIGGLE LED

Note	Codice prodotto
per linea da 1,5 m	1023.0156
per linea da 3 m	1023.0157
2 fili di acciaio aggiuntivi	1023.0158



### DIMA DI FORATURA WIGGLE LED

Note	Codice prodotto
per montaggio a plafone/parete e a sospensione, linea 1,5 m	1023.0154
per montaggio a plafone/parete e a sospensione, linea 3 m	1023.0155




### SET DI MOLLETTA DI FISSAGGIO WIGGLE LED

5 mollette di fissaggio aggiuntivi

Note	Codice prodotto
	1023.0159

## SCHEMA DI MONTAGGIO WIGGLE LED

Schema di montaggio di alta qualità in scala 1:1. Ogni progetto contiene diverse proposte di design e si può posare a pavimento, dove gli apparecchi di illuminazione vengono poi sagomati. Sono già segnati i punti ottimali di montaggio che poi vengono trasferiti tramite laser dallo schema al soffitto mediante laser. Tutti gli schemi sono disponibili anche elettronicamente per l'integrazione nella vostra progettazione.

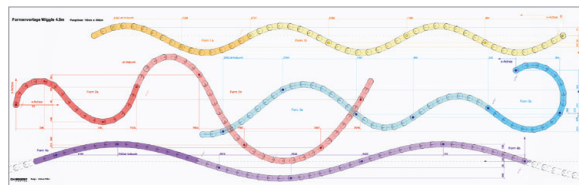


### Note

per linea da 4,5 m, V1

### Codice prodotto

2000.3413

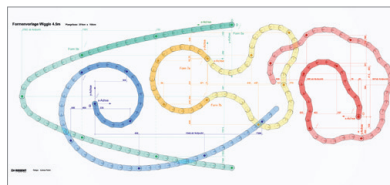


### Note

per linea da 4,5 m, V2

### Codice prodotto

2000.3414

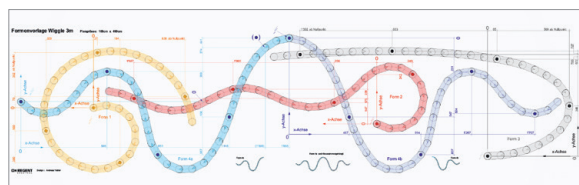


### Note

per linea da 3 m, V1

### Codice prodotto

2000.3411

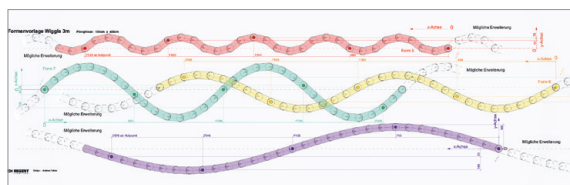


### Note

per linea da 3 m, V2

### Codice prodotto

2000.3412

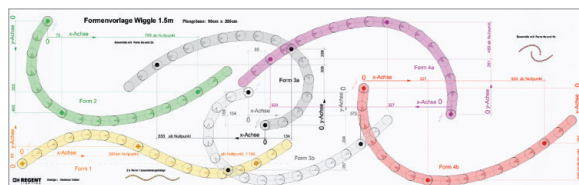

### Note

per linea da 1,5 m

### Codice prodotto

2000.3410