

Zug Essential LED

Kaum eine andere Leuchte ist so robust und elegant wie die Zug Essential LED. Auf den ersten Blick ist die Rohrleuchte im industriellen Einsatz zuhause: starkes Lumenpaket und einfache Handhabung. Doch auf den zweiten Blick zeigt sie sich auch als architektonisches Highlight im technisch

dekorativen Innen- und Aussenbereich. Dafür sorgt trotz ihrer Robustheit das elegante Design ohne Kompromisse an die Lichtqualität. Selbst ein Hochdruckreiniger kann daran nichts ändern.

FEATURES

- Für mehrere Schutzarten geprüft, IP65/66/67/68 (20 m), IP69K für Hochdruckreiniger geeignet
- Für den Innen- und Aussenbereich geeignet
- Für Decken- und Wandanbaumontage
- Schutzrohr mit Durchmesser 75 mm aus opalem PMMA
- Mit integrierter Durchgangsverdrahtung
- Montage durch variabel positionierbare Befestigungsschellen

TECHNISCHE DATEN

Systemleistung	41 W, 51 W
Leuchtenlichtstrom	4500 lm, 5650 lm
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	R _a ≥ 80
Lichtstromerhalt	L70 (B50) 50'000 h
Schutzklasse	II
Schutzart	IP68

SPEZIFIKATIONEN



- ON/OFF
- Betriebsgerät integriert
- Schlagfestigkeit IK07
- Einsatztemperaturbereich -25° C bis +30° C
- Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur

ANWENDUNGSFELDER

Industry: Industrielle Anwendungen, Bereiche mit besonderen Schutzanforderungen, Arbeitsgruben, ungeschützte Aussenbereiche, Nasszellen, Kühlhäuser



230V IP68 LED

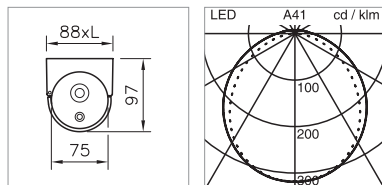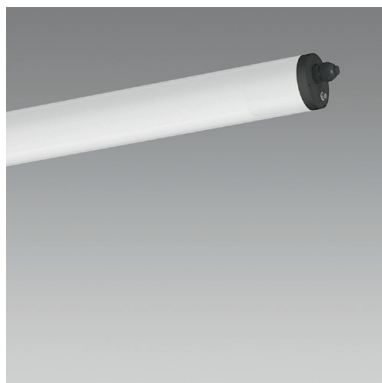

ROHRLEUCHTE ZUG LED

Länge	Systemleistung	Leuchtenlichtstrom	Farbtemperatur	Lichtsteuerung	Bestell-Nummer
1410 mm	41 W	4500 lm	4000 K	ON/OFF	1022.7643
1710 mm	51 W	5650 lm	4000 K	ON/OFF	1022.7644