



Creato per le
situazioni estreme.

Zug Essential LED

È difficile trovare un apparecchio di illuminazione robusto ed elegante come Zug LED. A prima vista l'apparecchio tubolare sembrerebbe essere adatto all'impiego industriale: potente flusso luminoso e facilità d'uso. Ma è quando ci si sofferma che si nota la peculiarità architettonica nell'area interna ed

esterna tecnica e decorativa. Questo grazie al design elegante che, nonostante la robustezza, non scende a compromessi in termini di qualità della luce. Nemmeno un pulitore ad alta pressione compromette la situazione.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Collaudato per più tipi di protezione, IP65/66/67/68 (20 m), IP69K adatto a pulitori ad alta pressione

Adatto ad ambienti interni ed esterni

Per montaggio a parete/plafone

Tubo di protezione con diametro di 75 mm in PMMA opalizzato

Con cablaggio passante integrato

Montaggio tramite morsetti di fissaggio posizionabili in modo varia

DATI TECNICI

Potenza del sistema	41 W, 51 W
Flusso luminoso apparecchio	4500 lm, 5650 lm
Temperatura del colore	4000 K
Indice di resa cromatica (IRC)	R _a ≥ 80
Mantenimento del flusso luminoso	L70 (B50) 50'000 h
Classe di protezione	II
Grado di protezione	IP68

SPECIFICAZIONI

ON/OFF

Unità di alimentazione integrata

Resistenza agli urti IK07

Range temperatura operativa da -25° C a +30° C



Apparecchio a temperatura superficiale limitata

AMBITI DI APPLICAZIONE

Industry: applicazioni industriali, aree con particolare esigenze in termini di protezione, fosse per riparazioni, ambienti esterni non protetti, bagni, depositi frigoriferi



230V IP68 LED

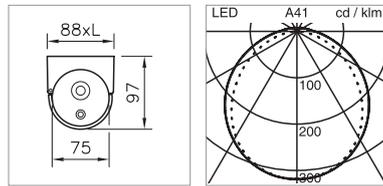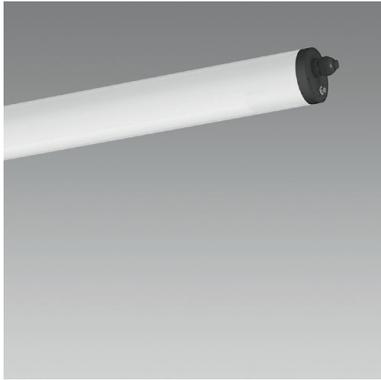

APPARECCHIO TUBOLARE ZUG LED

Lunghezza	Potenza del sistema	Flusso luminoso apparecchio	Temperatura del colore	Regolazione della luce	Codice prodotto
1410 mm	41 W	4500 lm	4000 K	ON/OFF	1022.7643
1710 mm	51 W	5650 lm	4000 K	ON/OFF	1022.7644