

 **REGENT**  
LIGHTING



**ARNY 2**

Smaller yet stronger

PEOPLE LIGHT OUR WAY

## ARNY 2

Puissance lumineuse<sup>2</sup>  
pour des exigences encore plus élevées

L'**ARNY 2** est la suite logique et le perfectionnement du luminaire industriel ARNY qui a fait ses preuves. Il est maintenant encore plus compact et plus léger, a encore plus de puissance lumineuse et peut être utilisé comme luminaire individuel ou en clusters de 2 ou 3.



**ARNY 2** est adapté au montage au plafond, au mur, en suspension et sur rail, par exemple dans les entrepôts ou les salles de sport. Il n'a pas seulement un design fort, mais il est aussi très résistant avec une résistance aux chocs allant jusqu'à IK10 et maintenant une protection IP66 contre la poussière et les jets d'eau puissants. Une version pour des températures extrêmes de -30°C à +65°C est également disponible.

## Flexible


---

Le raccordement possible au système de chemin lumineux TRAQ (IP54 pour l'ensemble du système) facilite le montage au plafond. Les luminaires peuvent être rapidement repositionnés ultérieurement.

## Facile d'entretien

---

Si nécessaire, l'appareillage peut être remplacé par le bas, sans démontage du luminaire.

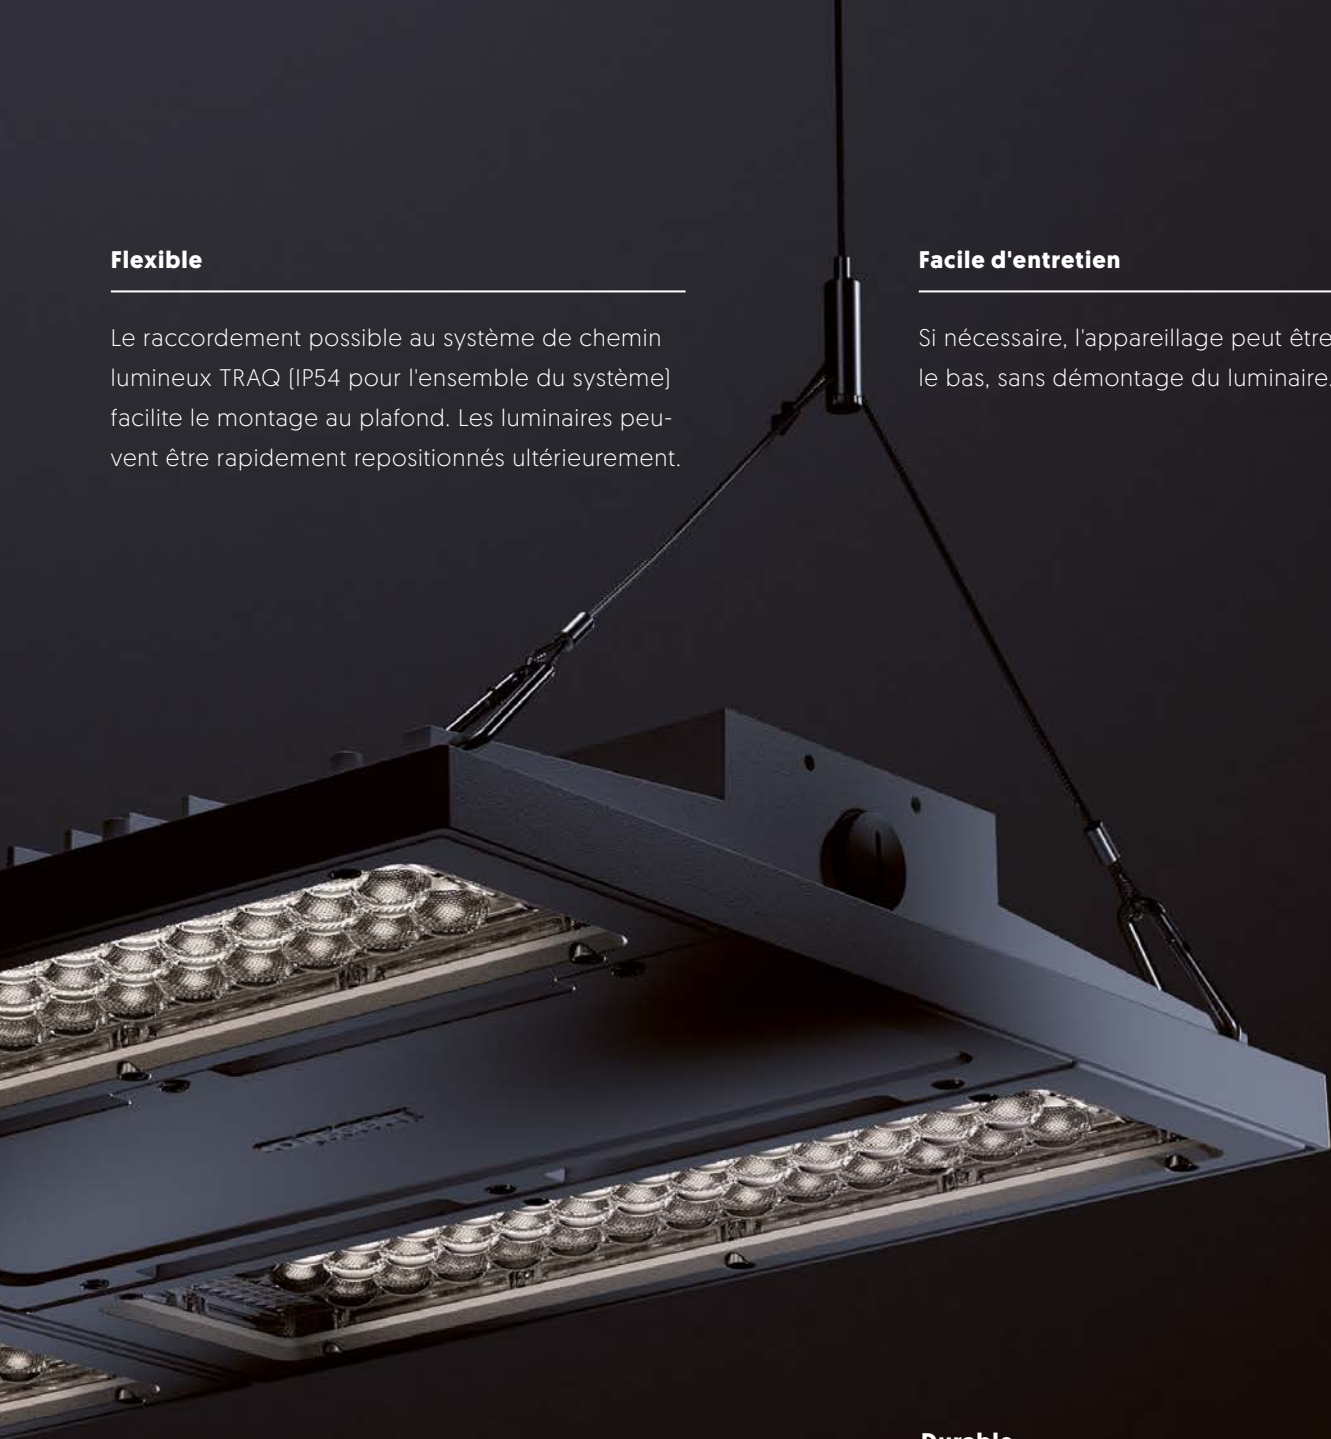

## Efficace

---

- Contrôle de l'éclairage via DALI2
- Orientation précise de la lumière : 2 angles de diffusion au choix
- Pour des hauteurs de plafond jusqu'à 20 m. Efficacité élevée du luminaire jusqu'à 160 lm/W
- 3 packs de lumens couvrent parfaitement les exigences du secteur industriel et logistique
- Disponible en option avec capteur de mouvement et de luminosité intégré pour une efficacité énergétique élevée [PIR]

## Durable

---

- Découplage de l'appareillage et des LED
- Gestion thermique efficace
- Longue durée de vie des LED garantie

**read the full story:**




# ARNY 2

## Détails de la gamme

	ARNY 2 Luminaire industriel
<b>Tailles</b>	
S, M, L [2, 4 ou 6 panneaux LED]	
365 x 365, 365 x 732, 365 x 1'099 mm	
<b>Flux lumineux du luminaire</b>	
16'000 lm, 32'000 lm, 48'000 lm	
<b>Température de couleur</b>	
4'000 K, 6'500 K	
<b>Rendu des couleurs</b>	
Ra $\geq 80$	
<b>Couleur</b>	
Blanc	
<b>Contrôle de l'éclairage</b>	
DALI2	
<b>Indice de protection / résistance aux chocs</b>	
IP66 / IK10 [PC], IP66 / IK08 [PMMA]	

**En option :** disponible avec un capteur intégré [PIR]

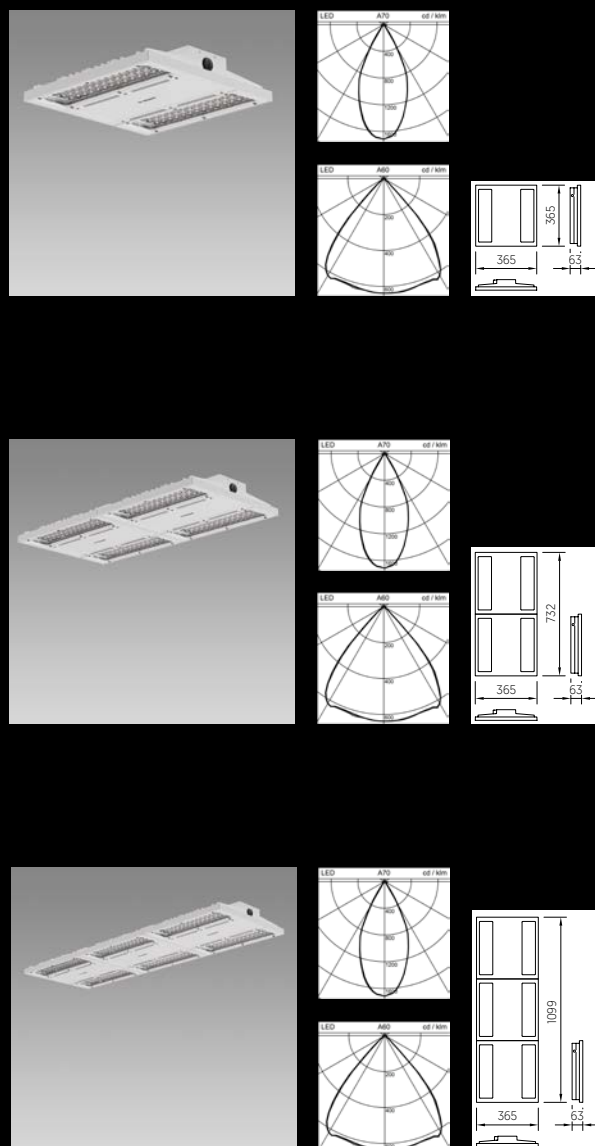

Pour plus d'informations, visitez le site [www.regent.ch/fr/arny2](http://www.regent.ch/fr/arny2)  
#peoplelightourway



Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité quant à d'éventuelles erreurs typographiques.