



Un design qui
convainc sur
toute la ligne

PURELITE

PURELITE séduit au premier coup d'œil par son design puriste. Comme le fil conducteur d'une histoire captivante, la bande lumineuse traverse avec fluidité et élégance tous les environnements. Cependant, PURELITE ne se contente pas de cette impression visuelle. Avec son corp plat de seulement 35 mm de hauteur, appareillage compris, le luminaire est unique dans le secteur et peut être installé facilement à tout moment sans devoir interférer avec la structure du plafond. PURELITE est donc également idéal pour une installation à postériori. En outre, le luminaire est disponible dans de nombreuses versions différentes, de la ligne système à la suspension individuelle, ce qui permet une liberté de planification maximale pour de nombreux projets. PURELITE combine parfaitement esthétique et fonctionnalité. Une ligne lumineuse flexible, pure et sobre. Un leitmotiv pour chaque espace.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Intégration simplifiée par la forme ultraplats de 35 mm de hauteur seulement, appareillage compris

Ligne lumineuse au design intemporel, sans zones d'ombre, assurant un éclaircissement du plafond

Disponible avec le diffuseur intégré RUN+ conçu pour le bureau, pour des lignes lumineuses continues et sans rupture jusqu'à 4,2 m de long

Réglette LED à clip avec câblage linéaire intégré dans la platine pour un montage rapide

Pour le montage en rangées à partir de 2250 mm, toutes les longueurs sont possibles par pas de 150 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur x largeur	35 x 90 mm
Flux lumineux de luminaire / 1,2 m	1980-3330 lm
Température de couleurs	3000 K, 4000 K
Indice de rendu des couleurs (IRC)	Ra ≥ 80
Cohérence de la couleur	SDCM 3
Maintien du flux lumineux	L80 50'000 h
Classe de protection	I
Degré de protection	IP20

SPÉCIFICATIONS

Rayonnement omnidirectionnel avec éclaircissement du plafond [version à éclairage direct disponible – PURELITE D]

Disponible en système d'éclairage en ligne, plafonnier encastré, plafonnier apparent, applique murale et en suspension

Profilé porteur en aluminium anodisé

Diffuseur opale en matière plastique de haute qualité

Réglable digital DALI

Réglette LED échangeable in situ

Efficacité du luminaire jusqu'à 150 lm/W


CHAMPS D'APPLICATION

Office & Education: bureaux paysagers, bureaux individuels, salles de classe, salles de réunion, halls d'entrée, zones de circulation

Retail & Hospitality: zones de circulation




IP20 65°C 230V

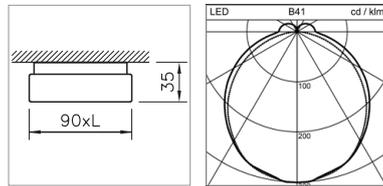

PLAFONNIER ET APPLIQUE MURALE PURELITE

Puissance du système	Flux lumineux du luminaire	Température de couleur	Longueur	Référence
15 W	2080 lm	4000 K	781 mm	2005.2603
15 W	1980 lm	3000 K	781 mm	2005.2602
14 W	1980 lm	4000 K	1231 mm	2005.2560
14 W	1880 lm	3000 K	1231 mm	2005.2558
22 W	3330 lm	4000 K	1231 mm	2005.2605
22 W	3160 lm	3000 K	1231 mm	2005.2604
17 W	2470 lm	4000 K	1531 mm	2005.2561
17 W	2350 lm	3000 K	1531 mm	2005.2559
27 W	4160 lm	4000 K	1531 mm	2005.2608
27 W	3950 lm	3000 K	1531 mm	2005.2607
23 W	3458 lm	4000 K	2131 mm	2005.2569
23 W	3290 lm	3000 K	2131 mm	2005.2568
37 W	5820 lm	4000 K	2131 mm	2005.2610
37 W	5529 lm	3000 K	2131 mm	2005.2609

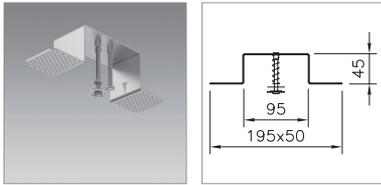

SET DE FIXATION PURELITE

pour le montage de profilés porteurs sans couvre-joint, pour faux-plafond de 1 à 30 mm, Recommandé: tous les 1,5 m

Indication	Référence
	1022.7191



RESSORT DE FIXATION PURELITE

en acier à ressort, pour la fixation du profilé porteur au plafond, pour la compensation des irrégularités du plafond, comme espaceur pour le passage de câbles, Recommandé: tous les 1,5 m

Indication	Référence
	1022.7195



SET DE SUSPENSION PURELITE

Longueur 1500 mm, avec serre-câble pour arrêt automatique, charge max. 20 kg, recommandation de montage: tous les 1,5 m

Indication	Référence
2 câbles d'acier, clipsables, avec câble d'alimentation de 2 m, transparent, avec serre-câble	2005.9888
1 câble d'acier, clipsables, coulissables	2004.0193



OUTIL DE DÉMONTAGE PURELITE

Outil pour le retrait de la réglette du profilé porteur

Indication	Référence
	1022.8951