



## MILANO SLIM OFFICE

MILANO SLIM è la luce assoluta. Luce per ufficio a 360 gradi. Luce che si irradia in tutte le sue forme, direttamente, indirettamente e lateralmente. Luce che si diffonde meravigliosamente verso l'esterno, distillata e rifinita dal design del diffusore opalino. Facile da montare, dotata di numerose funzionalità, con caratteristiche antiriflesso, rende più bello qualsiasi ufficio.

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Diffusore cilindrico solo 58 mm, forma senza tempo
Emissione della luce diretta-indiretta, a fascio turno
2 ottiche, nuovo: ottica microprismatica C-LED adatta per l'uffici. Diffusore omnidirezionale
L'ottica C-LED conformità alla norma secondo EN 12464-1 assicura un effetto anabbagliante perfetto e una luce adatta all'uso in ufficio
Ottica microprismatica C-LED adatta per l'ufficio con UGR < 16; $L_{max} \geq 65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$
Diffusore in plastica, decorativo
Un'illuminazione perfettamente omogenea di tutto il diffusore
LED ad alta efficienza di ultima generazione, fino a 173 lm/W
Piastra LED e ottica intercambiabili

### DATI TECNICI

Potenza del sistema	13 W – 69 W
Flusso luminoso apparecchio	1720 lm – 10'700 lm
Temperatura del colore	3000 K, 4000 K, 2700-6500 K
Indice di resa cromatica (IRC)	Ra ≥ 80
Mantenimento del flusso luminoso	L80 50'000 h
Classe di protezione	I
Grado di protezione	IP40
Sicurezza fotobiologica	gruppo di rischio 0, nessun rischio

### SPECIFICAZIONI

Montaggio a plafone e a parete, nonché lampada a sospensione
Diametro diffusore: 430 mm, 530 mm, 680 mm
Lunghezza standard asta pendente 1 m, accorciabile in loco
Ottica C-LED costituita da una piastra microprismatica inserita in un diffusore trasparente
Stelo da sospensione con giunto sferico, per autolivellamento fino a 20°
Possibilità di altri tipi di sospensione grazie agli accessori (3 m può essere accorciato in loco, apparecchio a parete/plafone e sospensione)
Unità di alimentazione integrata
Adatto per illuminazione di emergenza (funzionamento DC)
Apparecchio a plafone/parete disponibile con unità d'emergenza
Temperatura del colore regolabile individualmente con la tecnologia Tunable White
Regolazione della luce: DALI o MyLights Remote Casambi

### AMBITI DI APPLICAZIONE





**Office & Education:** aule, sale riunioni, uffici, zone reception, caffetterie, ingressi, corridoi

**Retail & Hospitality:** alberghi, reception, zone di passaggio







IP40 IK04 650°C




**1**

**2**

**3**

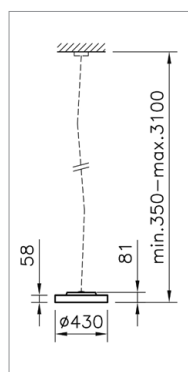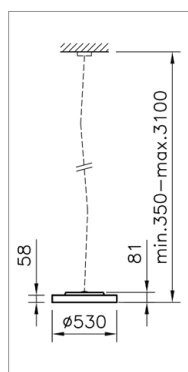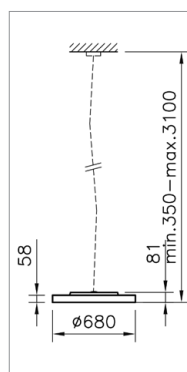
### SOSPENSIONE MILANO SLIM OFFICE C-LED

Diametro	Potenza del sistema	Flusso luminoso apparecchio	Temperatura del colore	Regolazione della luce	Codice prodotto
430 mm	26 W	3900 lm	4000 K	DALI	<b>1</b> 2004.2531
430 mm	26 W	3750 lm	3000 K	DALI	<b>1</b> 2004.2530
530 mm	43 W	7000 lm	4000 K	DALI	<b>2</b> 2004.2534
530 mm	43 W	6700 lm	3000 K	DALI	<b>2</b> 2004.2533
530 mm	54 W	7700 lm	2700-6500 K	regolabile digitale con MyLights Remote	<b>2</b> 2004.2532
680 mm	69 W	10700 lm	4000 K	DALI	<b>3</b> 2004.2536
680 mm	69 W	10300 lm	3000 K	DALI	<b>3</b> 2004.2535


**1**

**2**

**3**


### SOSPENSIONE MILANO SLIM LED

Set di sospensione a pendolo da ordinare separatamente

Diametro	Potenza del sistema	Flusso luminoso apparecchio	Temperatura del colore	Regolazione della luce	Codice prodotto
430 mm	26 W	3900 lm	4000 K	DALI	<b>1</b> 2004.2538
430 mm	26 W	3750 lm	3000 K	DALI	<b>1</b> 2004.2537
530 mm	43 W	7000 lm	4000 K	DALI	<b>2</b> 2004.2541
530 mm	43 W	6700 lm	3000 K	DALI	<b>2</b> 2004.2540
530 mm	54 W	7700 lm	2700-6500 K	regolabile digitale con MyLights Remote	<b>2</b> 2004.2539
680 mm	69 W	10700 lm	4000 K	DALI	<b>3</b> 2004.2543
680 mm	69 W	10300 lm	3000 K	DALI	<b>3</b> 2004.2542


**SET DI MONTAGGIO**  
 CON TRE PUNTI

per montaggio a sospensione, senza cavi,  $L_{\max} = 3 \text{ m}$ , accorciabile in loco

Note	Codice prodotto
3000 mm	1000.3193


**SET DI MONTAGGIO**  
 TRE FUNI SU UN PUNTO

per montaggio a sospensione, senza cavi,  $L_{\max} = 3 \text{ m}$ , accorciabile in loco

Note	Codice prodotto
3000 mm	1000.3196


**SET DI MONTAGGIO**

Asta pendente, argento, accorciabile in loco

Note	Codice prodotto
3000 mm	2004.7198