

NOVO

NOVO garantisce una luce di prima qualità e, grazie alla varietà di versioni, è utilizzabile universalmente nei più svariati campi applicativi. L'efficiente tecnologia LED è ben protetta nel corpo dell'apparecchio realizzato in alluminio pressofuso d'alta qualità. NOVO offre possibilità d'impiego flessibili, sia come faretto direzionale sia come apparecchio downlight fisso. Orientamento di base oppure speciale: NOVO offre numerose soluzioni illuminotecniche. Flussi luminosi degli apparecchi abbinati, diverse temperature del colore, bordo schermante largo e forme e colori vari costituiscono l'assortimento di questo intelligente sistema. Inoltre, i connettori tra unità di alimentazione e apparecchio garantiscono un montaggio rapido e facile.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Famiglia di prodotti di impiego universale per praticamente tutte le applicazioni
- Cornice larga per un montaggio facile
- Svariate applicazioni possibili con lo stesso linguaggio stilistico grazie al vasto assortimento
- Lavorazione di alta qualità, corpo e cornice in alluminio pressofuso, verniciatura a polvere
- Facile da montare grazie al connettore tra unità di alimentazione e apparecchio

DATI TECNICI



Potenza del sistema	6 W, 10 W, 14 W, 17 W, 20 W
Flusso luminoso apparecchio	500 lm, 1000 lm, 1500 lm, 1800 lm, 2300 lm
Temperatura del colore	2700 K, 3000 K, 4000 K
Indice di resa cromatica [IRC]	> 90
Mantenimento del flusso luminoso	L80 [B50] 50'000 h
Classe di protezione	II
Grado di protezione	IP20 / IP44
Sicurezza fotobiologica	Gruppo di rischio 1, rischio basso




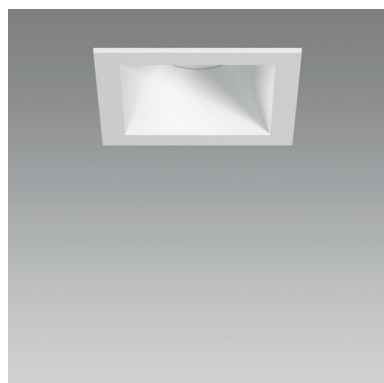


SPECIFICAZIONI

- Famiglia di prodotti in 5 grandezze, 5 flussi luminosi, 3 temperature di colore e 3 colori del corpo
- A scelta con ottica con riflettore o con lente
- ON/OFF o DALI
- Angolo fascio: 23°, 26°, 27°, 35° o 60°
- Anello interno a filo o arretrato (faretti), downlights solo con anello interno a filo
- Unità di alimentazione compresa nella fornitura
- Colori del corpo: bianco, alluminio spazzolato (Ø fino a 100 mm) o nero
- Alloggiamento da incasso disponibile

AMBITI DI APPLICAZIONE

- Retail & Hospitality:** ocali di vendita, presentazione della merce, ristoranti, alberghi, vetrine, superfici espositive
- Office & Education:** uffici, sale riunione, arte e cultura
- Home & Living**

 230V
 
 IK01 650°C 650°C


1

2

3
FARETTO DIREZIONALE DA INCASSO NOVO SQUARE

Lunghezza x larghezza	Eléments optiques	Potenza del sistema	Flusso luminoso apparecchio	Temperatura del colore	Regolazione della luce	Angolo del fascio luminoso	Codice prodotto bianco	Codice prodotto alluminio spazzolato	Codice prodotto nero
68 x 68 mm	riflettore	10 W	1000 lm	4000 K	DALI	26°	1 2004.5791	2004.5793	2004.5792
68 x 68 mm	riflettore	10 W	1000 lm	4000 K	DALI	35°	3 2005.7385	2005.7387	2005.7386
68 x 68 mm	riflettore	10 W	1000 lm	4000 K	DALI	60°	2 2004.5899	2004.5901	2004.5900
68 x 68 mm	riflettore	10 W	1000 lm	4000 K	ON/OFF	26°	1 2004.5788	2004.5790	2004.5789
68 x 68 mm	riflettore	10 W	1000 lm	4000 K	ON/OFF	35°	3 2005.7382	2005.7384	2005.7383
68 x 68 mm	riflettore	10 W	1000 lm	4000 K	ON/OFF	60°	2 2004.5896	2004.5898	2004.5897
68 x 68 mm	riflettore	10 W	1000 lm	3000 K	DALI	26°	1 2004.5785	2004.5787	2004.5786
68 x 68 mm	riflettore	10 W	1000 lm	3000 K	DALI	35°	3 2005.7373	2005.7375	2005.7374
68 x 68 mm	riflettore	10 W	1000 lm	3000 K	DALI	60°	2 2004.5893	2004.5895	2004.5894
68 x 68 mm	riflettore	10 W	1000 lm	3000 K	ON/OFF	26°	1 2004.5782	2004.5784	2004.5783
68 x 68 mm	riflettore	10 W	1000 lm	3000 K	ON/OFF	35°	3 2005.7370	2005.7372	2005.7371
68 x 68 mm	riflettore	10 W	1000 lm	3000 K	ON/OFF	60°	2 2004.5890	2004.5892	2004.5891
68 x 68 mm	riflettore	10 W	1000 lm	2700 K	DALI	26°	1 2004.5779	2004.5781	2004.5780
68 x 68 mm	riflettore	10 W	1000 lm	2700 K	DALI	35°	3 2005.7361	2005.7363	2005.7362
68 x 68 mm	riflettore	10 W	1000 lm	2700 K	DALI	60°	2 2004.5887	2004.5889	2004.5888
68 x 68 mm	riflettore	10 W	1000 lm	2700 K	ON/OFF	26°	1 2004.5776	2004.5778	2004.5777
68 x 68 mm	riflettore	10 W	1000 lm	2700 K	ON/OFF	35°	3 2005.7358	2005.7360	2005.7359
68 x 68 mm	riflettore	10 W	1000 lm	2700 K	ON/OFF	60°	2 2004.5884	2004.5886	2004.5885
68 x 68 mm	lente	10 W	1000 lm	4000 K	DALI	35°	3 2005.7391	2005.7393	2005.7392
68 x 68 mm	lente	10 W	1000 lm	4000 K	ON/OFF	35°	3 2005.7388	2005.7390	2005.7389
68 x 68 mm	lente	10 W	1000 lm	3000 K	DALI	35°	3 2005.7379	2005.7381	2005.7380
68 x 68 mm	lente	10 W	1000 lm	3000 K	ON/OFF	35°	3 2005.7376	2005.7378	2005.7377
68 x 68 mm	lente	10 W	1000 lm	2700 K	DALI	35°	3 2005.7367	2005.7369	2005.7368
68 x 68 mm	lente	10 W	1000 lm	2700 K	ON/OFF	35°	3 2005.7364	2005.7366	2005.7365
96 x 96 mm	riflettore	10 W	1000 lm	4000 K	DALI	26°	1 2004.5839	2004.5841	2004.5840
96 x 96 mm	riflettore	10 W	1000 lm	4000 K	DALI	26°	1 2004.5845	2004.5847	2004.5846
96 x 96 mm	riflettore	10 W	1000 lm	4000 K	DALI	35°	3 2005.7499	2005.7501	2005.7500
96 x 96 mm	riflettore	10 W	1000 lm	4000 K	DALI	60°	2 2004.5947	2004.5949	2004.5948
96 x 96 mm	riflettore	10 W	1000 lm	4000 K	DALI	60°	2 2004.5953	2004.5955	2004.5954
96 x 96 mm	riflettore	10 W	1000 lm	4000 K	ON/OFF	26°	1 2004.5836	2004.5838	2004.5837
96 x 96 mm	riflettore	10 W	1000 lm	4000 K	ON/OFF	26°	1 2004.5842	2004.5844	2004.5843
96 x 96 mm	riflettore	10 W	1000 lm	4000 K	ON/OFF	35°	3 2005.7496	2005.7498	2005.7497
96 x 96 mm	riflettore	10 W	1000 lm	4000 K	ON/OFF	60°	2 2004.5944	2004.5946	2004.5945
96 x 96 mm	riflettore	10 W	1000 lm	4000 K	ON/OFF	60°	2 2004.5950	2004.5952	2004.5951
96 x 96 mm	riflettore	10 W	1000 lm	3000 K	DALI	26°	1 2004.5833	2004.5835	2004.5834
96 x 96 mm	riflettore	10 W	1000 lm	3000 K	DALI	35°	3 2005.7482	2005.7487	2005.7483
96 x 96 mm	riflettore	10 W	1000 lm	3000 K	DALI	60°	2 2004.5941	2004.5943	2004.5942
96 x 96 mm	riflettore	10 W	1000 lm	3000 K	ON/OFF	26°	1 2004.5830	2004.5832	2004.5831
96 x 96 mm	riflettore	10 W	1000 lm	3000 K	ON/OFF	35°	3 2005.7479	2005.7481	2005.7480

Lunghezza x larghezza	Éléments optiques	Potenza del sistema	Flusso luminoso apparecchio	Temperatura del colore	Regolazione della luce	Angolo del fascio luminoso	Codice prodotto bianco	Codice prodotto alluminio spazzolato	Codice prodotto nero
96 x 96 mm	riflettore	10 W	1000 lm	3000 K	ON/OFF	60°	2 2004.5938	2004.5940	2004.5939
96 x 96 mm	riflettore	10 W	1000 lm	2700 K	DALI	35°	3 2005.7470	2005.7472	2005.7471
96 x 96 mm	riflettore	10 W	1000 lm	2700 K	ON/OFF	35°	3 2005.7467	2005.7469	2005.7468
96 x 96 mm	lente	10 W	1000 lm	4000 K	DALI	35°	3 2005.7505	2005.7507	2005.7506
96 x 96 mm	lente	10 W	1000 lm	4000 K	ON/OFF	35°	3 2005.7502	2005.7504	2005.7503
96 x 96 mm	lente	10 W	1000 lm	3000 K	DALI	35°	3 2005.7493	2005.7495	2005.7494
96 x 96 mm	lente	10 W	1000 lm	3000 K	ON/OFF	35°	3 2005.7490	2005.7492	2005.7491
96 x 96 mm	lente	10 W	1000 lm	2700 K	DALI	35°	3 2005.7476	2005.7478	2005.7477
96 x 96 mm	lente	10 W	1000 lm	2700 K	ON/OFF	35°	3 2005.7473	2005.7475	2005.7474