



TORINO

Da oltre dieci anni, TORINO è stato uno dei nostri bestseller. Questa ellisse perfetta si caratterizza per la qualità della luce, il montaggio semplice, la bassa manutenzione e la massima efficienza. La creazione del designer Andreas Tobler combina tecnologia ed estetica in un'interazione armoniosa. Grazie alle potenti schede LED e al diffusore con la sua perfetta forma ellittica, TORINO crea un'illuminazione omogenea e senza ombre su tutta la superficie. È disponibile come apparecchio a plafone, a parete e a sospensione, soddisfacendo quindi un'ampia varietà di requisiti per la progettazione illuminotecnica. Senza dubbio, TORINO è un classico senza tempo di altissima qualità.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Diffusore ellittico, forma senza tempo

Emissione della luce diretta-indiretta, a fascio turno

Fino a UGR < 16

Eccellente qualità di illuminazione, omogenea su tutta la superficie

Manutenzione e costi minimi grazie ad apparecchio di illuminazione chiuso

Design by Andreas Tobler

Temperatura del colore regolabile individualmente con la tecnologia Tunable White

LED ad alta efficienza di ultima generazione, fino a 168 lm/W

Piastra LED e ottica intercambiabili in loco

SPECIFICAZIONI

Disponibile come apparecchio a parete/plafone oppure come sospensione

Diffusore opale in materia sintetica

Diametri 450 mm, 600 mm, 800 mm

Lunghezza standard asta pendente 1 m, accorciabile in loco

Stelo da sospensione con giunto sferico, per autolivellamento fino a 20° $\,$

Nessuna vite a vista

Unità di alimentazione integrata

Adatto per illuminazione di emergenza (funzionamento DC)

Apparecchio a plafone/parete disponibile con unità d'emergenza

Possibilità di altri tipi di sospensione grazie agli accessori (3 m può essere accorciato in loco, apparecchio a parete/plafone e sospensione)

DATI TECNICI

Potenza del sistema	13-117 W
Flusso luminoso apparecchio	1720-12'200 lm
Temperatura del colore	3000 K, 4000 K, 2700-6500 K
Indice di resa cromatica (IRC)	Ra > 80
Mantenimento del flusso luminoso	L80 50'000 h
Classe di protezione	1
Grado di protezione	IP40
Sicurezza fotobiologica	gruppo di rischio 0, nessun rischio

AMBITI DI APPLICAZIONE


Office & Education: aule, sale riunioni, ingressi

Retail & Hospitality: alberghi, reception, corridoi, zone di passaggio, locali di vendita, centri commerciali



IP40 230V IK03 650°C



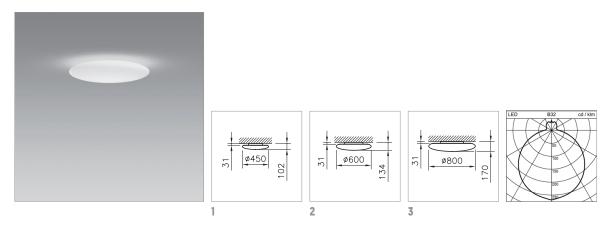

APPARECCHIO A PARETE/PLAFONE TORINO

Diametro	Potenza del sistema	Flusso lumino- so apparecchio	Temperatura del colore	Regolazione della luce	Note		Codice prodotto
450 mm	13 W	1720 lm	3000 K	DALI		1	2004.2423
450 mm	13 W	1800 lm	4000 K	DALI		1	2004.2424
450 mm	22 W	3050 lm	3000 K	DALI		1	2004.2425
450 mm	22 W	3200 lm	4000 K	DALI		1	2004.2426
450 mm	23 W	3050 lm	3000 K	MyLights Remote Casambi		1	2006.0634
450 mm	23 W	3200 lm	4000 K	MyLights Remote Casambi		1	2006.0635
450 mm	24 W	3050 lm	3000 K	DALI	con unità d'emergenza	1	2004.3861
450 mm	24 W	3200 lm	4000 K	DALI	con unità d'emergenza	1	2004.3862
600 mm	17 W	2600 lm	3000 K	DALI		2	2004.2427
600 mm	17 W	2700 lm	4000 K	DALI		2	2004.2428
600 mm	33 W	4750 lm	2700-6500 K	MyLights Remote Casambi	MyLights Tunable	2	2004.2429
600 mm	34 W	4800 lm	3000 K	DALI		2	2004.2430
600 mm	34 W	5000 lm	4000 K	DALI		2	2004.2431
600 mm	36 W	4800 lm	3000 K	DALI	con unità d'emergenza	2	2004.3863
600 mm	36 W	5000 lm	4000 K	DALI	con unità d'emergenza	2	2004.3865
800 mm	35 W	5400 lm	3000 K	DALI		3	2004.2432
800 mm	35 W	5600 lm	4000 K	DALI		3	2004.2433
800 mm	60 W	9000 lm	3000 K	DALI		3	2004.2434
800 mm	60 W	6900 lm	3000 K	DALI	con unità d'emergenza	3	2004.3866
800 mm	60 W	9400 lm	4000 K	DALI		3	2004.2435
800 mm	60 W	7200 lm	4000 K	DALI	con unità d'emergenza	3	2004.3867





SET DI MONTAGGIO TORINO

CON TRE PUNTI

Per montaggio a sospensione, lunghezza = 3000 mm, può essere accorciato in loco

Note	Codice prodotto
	1000.3193



SET DI MONTAGGIO TORINO

TRE FUNI SU UN PUNTO

Per montaggio a sospensione, senza cavi, può essere accorciato in loco $\,$

Note	Codice prodotto
argento	1000.3196



SET DI CAVI

lunghezza = 3200 mm, trasparente, 3 poli

Note	Codice prodotto
3 pezzi	1008.1440
5 pezzi	1008.1445





SENSORE FLEX PLUG & PLAY

compatibili con MyLights Remote Casambi Ø = 40 mm, L = 60mm

Note	Codice prodotto
bianco	2004.9947
nero	2004.9946





MYLIGHTS SWITCH

compatibili con MyLights Remote Casambi

Note	Codice prodotto
bianco	1022.0941
nero	1022.0942