



SOLO SLIM

SOLO SLIM integriert sich dank der runden Formgebung harmonisch in jede Architektur. Ob als Decken-, Pendel- oder Stehleuchte – SOLO SLIM verbreitet überall angenehmes Licht. Das formschöne und gleichmässige Design macht SOLO SLIM zu einem ästhetischen Highlight für jeden Raum.

FEATURES

Rahmenhöhe nur 53 mm, weiss oder silber
Gehäuse aus Aluminium
Extrem gleichmässig hinterleuchteter opaler Diffusor oder bürotaugliche, mikroprismatische Optik
Deckeneinbauleuchte mit oder ohne Abdeckrand oder speziell für Betoneinbau
Deckenanbauleuchte optional mit Lichtkroneneffekt durch Indirektlichtanteil (8 %)
Pendelleuchte direkt- / indirektstrahlend (61 % / 39 %)
Optional mit MyLights Tunable – Veränderung der Farbtemperatur in Anlehnung an den Tageslichtverlauf
LED-Platine und Optik austauschbar

TECHNISCHE DATEN

Leuchteneffizienz	bis zu 171 lm/W
Leuchtenlichtstrom	1150 – 17'200 lm
Farbtemperatur	3000 K, 4000 K, 2700 – 6500 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	Ra ≥ 80
Lichtstromerhalt	L80 50'000 h
Schutzklasse	I
Schutzart	IP40
Farbkonsistenz	SDCM 3
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 0, kein Risiko


SPEZIFIKATIONEN

Bis zu 4 Durchmesser je nach Montageart: ca. 400 mm, 500 mm, 650 mm, 950 mm
Normkonforme bürotaugliche Optik gemäss EN 12464-1 mit UGR bis zu ≤ 16 und maximaler Leuchtdichte bis zu $L_{max} \geq 65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$
Elektronisches Betriebsgerät integriert
Lichtsteuerung: DALI oder MyLights Remote Casambi
Geeignet für Notbeleuchtung (DC-tauglich)
Mit Notlichtelement erhältlich
Standardlänge Pendelrohr 1 m, vor Ort kürzbar
Weitere Pendelarten dank Zubehör möglich (3 m vor Ort kürzbar, Anbau- und Pendelleuchte)
Optionales IP44-Set
Auch als Deckeneinbau, Deckenanbau-, Pendel- sowie Stehleuchte erhältlich

ANWENDUNGSFELDER

Office & Education: Schulzimmer, Sitzungsräume, Büros, Cafeterias, Eingangsbereiche, Flure, Treppenhäuser
Retail & Hospitality: Hotels, Rezeptionen, Verkehrszonen




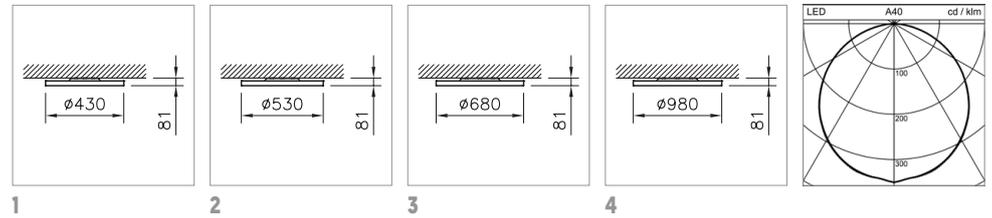

DECKEN- UND WANDANBAULEUCHE SOLO SLIM OHNE INDIREKTLICHT

Durchmesser	Systemleistung	Leuchtenlichtstrom	Farbe	Farbtemperatur	Lichtsteuerung	Hinweis	Bestell-Nummer
430 mm	8 W	1150 lm	weiss	4000 K	DALI		1 1021.7117
430 mm	8 W	1060 lm	weiss	3000 K	DALI		1 1021.7115
430 mm	8 W	1150 lm	silber	4000 K	DALI		1 1021.6923
430 mm	8 W	1060 lm	silber	3000 K	DALI		1 1021.6921
430 mm	15 W	2150 lm	weiss	4000 K	DALI		1 1021.7121
430 mm	15 W	1980 lm	weiss	3000 K	DALI		1 1021.7119
430 mm	15 W	2150 lm	silber	4000 K	DALI		1 1021.6927
430 mm	15 W	1980 lm	silber	3000 K	DALI		1 1021.6925
430 mm	17 W	2150 lm	weiss	4000 K	DALI	mit Notlichtelement	1 2004.0311
430 mm	17 W	1980 lm	weiss	3000 K	DALI	mit Notlichtelement	1 2004.0310
430 mm	17 W	2150 lm	silber	4000 K	DALI	mit Notlichtelement	1 2004.0279
430 mm	17 W	1980 lm	silber	3000 K	DALI	mit Notlichtelement	1 2004.0278
430 mm	23W	2850 lm	weiss	4000K	MyLights Remote Casambi		1 2006.0631
430 mm	23W	2750 lm	weiss	3000K	MyLights Remote Casambi		1 2006.0630
530 mm	14 W	2200 lm	weiss	4000 K	DALI		2 1021.7125
530 mm	14 W	2050 lm	weiss	3000 K	DALI		2 1021.7123
530 mm	14 W	2200 lm	silber	4000 K	DALI		2 1021.6931
530 mm	14 W	2050 lm	silber	3000 K	DALI		2 1021.6929
530 mm	25 W	3600 lm	weiss	4000 K	DALI		2 1021.7130
530 mm	25 W	3350 lm	weiss	3000 K	DALI		2 1021.7128
530 mm	25 W	3600 lm	silber	4000 K	DALI		2 1021.6936
530 mm	25 W	3350 lm	silber	3000 K	DALI		2 1021.6934
530 mm	27 W	3600 lm	weiss	4000 K	DALI	mit Notlichtelement	2 2004.0315
530 mm	27 W	3350 lm	weiss	3000 K	DALI	mit Notlichtelement	2 2004.0314
530 mm	27 W	3600 lm	silber	4000 K	DALI	mit Notlichtelement	2 2004.0283
530 mm	27 W	3350 lm	silber	3000 K	DALI	mit Notlichtelement	2 2004.0282
530 mm	33 W	4250 lm	weiss	2700 – 6500 K	MyLights Remote Casambi	MyLights Tunable	2 1021.7126
530 mm	33 W	4250 lm	silber	2700 – 6500 K	MyLights Remote Casambi	MyLights Tunable	2 1021.6932
530 mm	37 W	5200 lm	weiss	4000 K	DALI		2 1021.7134
530 mm	37 W	4750 lm	weiss	3000 K	DALI		2 1021.7132
530 mm	37 W	5200 lm	silber	4000 K	DALI		2 1021.6940
530 mm	37 W	4750 lm	silber	3000 K	DALI		2 1021.6938

Durchmesser	Systemleistung	Leuchtenlichtstrom	Farbe	Farbtemperatur	Lichtsteuerung	Hinweis	Bestell-Nummer
680 mm	26 W	3850 lm	weiss	4000 K	DALI		3 1021.7138
680 mm	26 W	3550 lm	weiss	3000 K	DALI		3 1021.7136
680 mm	26 W	3850 lm	silber	4000 K	DALI		3 1021.6944
680 mm	26 W	3550 lm	silber	3000 K	DALI		3 1021.6942
680 mm	39 W	5600 lm	weiss	4000 K	DALI		3 1021.7142
680 mm	39 W	5200 lm	weiss	3000 K	DALI		3 1021.7140
680 mm	39 W	5600 lm	silber	4000 K	DALI		3 1021.6948
680 mm	39 W	5200 lm	silber	3000 K	DALI		3 1021.6946
680 mm	41 W	5600 lm	weiss	4000 K	DALI	mit Notlichtelement	3 2004.0319
680 mm	41 W	5200 lm	weiss	3000 K	DALI	mit Notlichtelement	3 2004.0318
680 mm	41 W	5600 lm	silber	4000 K	DALI	mit Notlichtelement	3 2004.0287
680 mm	41 W	5200 lm	silber	3000 K	DALI	mit Notlichtelement	3 2004.0286
680 mm	60 W	8500 lm	weiss	4000 K	DALI		3 1021.7146
680 mm	60 W	7900 lm	weiss	3000 K	DALI		3 1021.7144
680 mm	60 W	8500 lm	silber	4000 K	DALI		3 1021.6952
680 mm	60 W	7900 lm	silber	3000 K	DALI		3 1021.6950
980 mm	56 W	8600 lm	weiss	4000 K	DALI		4 1021.7150
980 mm	56 W	8000 lm	weiss	3000 K	DALI		4 1021.7148
980 mm	56 W	8600 lm	silber	4000 K	DALI		4 1021.6956
980 mm	56 W	8000 lm	silber	3000 K	DALI		4 1021.6954
980 mm	75 W	11300 lm	weiss	4000 K	DALI		4 1021.7154
980 mm	75 W	10400 lm	weiss	3000 K	DALI		4 1021.7152
980 mm	75 W	11300 lm	silber	4000 K	DALI		4 1021.6960
980 mm	75 W	10400 lm	silber	3000 K	DALI		4 1021.6958
980 mm	77 W	11300 lm	weiss	4000 K	DALI	mit Notlichtelement	4 2004.0323
980 mm	77 W	10400 lm	weiss	3000 K	DALI	mit Notlichtelement	4 2004.0322
980 mm	77 W	11300 lm	silber	4000 K	DALI	mit Notlichtelement	4 2004.0291
980 mm	77 W	10400 lm	silber	3000 K	DALI	mit Notlichtelement	4 2004.0290
980 mm	118 W	17200 lm	weiss	4000 K	DALI		4 1022.4653
980 mm	118 W	15900 lm	weiss	3000 K	DALI		4 1022.4652
980 mm	118 W	17200 lm	silber	4000 K	DALI		4 1022.4651
980 mm	118 W	15900 lm	silber	3000 K	DALI		4 1022.4650

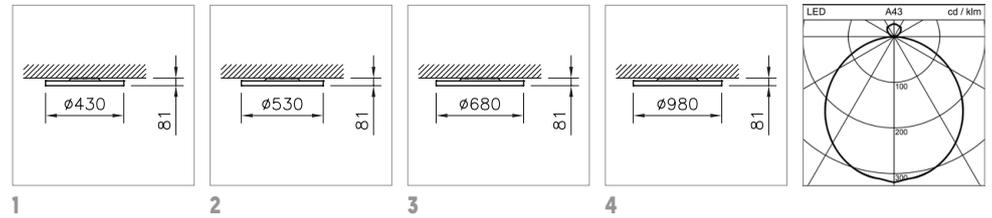

DECKEN- UND WANDANBAULEUCHE SOLO SLIM MIT INDIREKTLICHT

Durchmesser	Systemleistung	Leuchtenlichtstrom	Farbe	Farbtemperatur	Lichtsteuerung	Hinweis	Bestell-Nummer
430 mm	8 W	1150 lm	weiss	4000 K	DALI		1 1021.7176
430 mm	8 W	1060 lm	weiss	3000 K	DALI		1 1021.7174
430 mm	8 W	1150 lm	silber	4000 K	DALI		1 1021.6981
430 mm	8 W	1060 lm	silber	3000 K	DALI		1 1021.6979
430 mm	15 W	2150 lm	weiss	4000 K	DALI		1 1021.7180
430 mm	15 W	1980 lm	weiss	3000 K	DALI		1 1021.7178
430 mm	15 W	2150 lm	silber	4000 K	DALI		1 1021.6985
430 mm	15 W	1980 lm	silber	3000 K	DALI		1 1021.6983
430 mm	17 W	2150 lm	weiss	4000 K	DALI	mit Notlichtelement	1 2004.0327
430 mm	17 W	1980 lm	weiss	3000 K	DALI	mit Notlichtelement	1 2004.0326
430 mm	17 W	2150 lm	silber	4000 K	DALI	mit Notlichtelement	1 2004.0295
430 mm	17 W	1980 lm	silber	3000 K	DALI	mit Notlichtelement	1 2004.0294
530 mm	14 W	2200 lm	weiss	4000 K	DALI		2 1021.7184
530 mm	14 W	2050 lm	weiss	3000 K	DALI		2 1021.7182
530 mm	14 W	2200 lm	silber	4000 K	DALI		2 1021.6989
530 mm	14 W	2050 lm	silber	3000 K	DALI		2 1021.6987
530 mm	25 W	3600 lm	weiss	4000 K	DALI		2 1021.7189
530 mm	25 W	3350 lm	weiss	3000 K	DALI		2 1021.7187
530 mm	25 W	3600 lm	silber	4000 K	DALI		2 1021.6994
530 mm	25 W	3350 lm	silber	3000 K	DALI		2 1021.6992
530 mm	27 W	3600 lm	weiss	4000 K	DALI	mit Notlichtelement	2 2004.0331
530 mm	27 W	3350 lm	weiss	3000 K	DALI	mit Notlichtelement	2 2004.0330
530 mm	27 W	3600 lm	silber	4000 K	DALI	mit Notlichtelement	2 2004.0299
530 mm	27 W	3350 lm	silber	3000 K	DALI	mit Notlichtelement	2 2004.0298
530 mm	33 W	4250 lm	weiss	2700 – 6500 K	MyLights Remote Casambi	MyLights Tunable	2 1021.7185
530 mm	33 W	4250 lm	silber	2700 – 6500 K	MyLights Remote Casambi	MyLights Tunable	2 1021.6990
530 mm	37 W	5200 lm	weiss	4000 K	DALI		2 1021.7193
530 mm	37 W	4750 lm	weiss	3000 K	DALI		2 1021.7191
530 mm	37 W	5200 lm	silber	4000 K	DALI		2 1021.6998
530 mm	37 W	4750 lm	silber	3000 K	DALI		2 1021.6996
680 mm	26 W	3850 lm	weiss	4000 K	DALI		3 1021.7197
680 mm	26 W	3550 lm	weiss	3000 K	DALI		3 1021.7195
680 mm	26 W	3850 lm	silber	4000 K	DALI		3 1021.7002
680 mm	26 W	3550 lm	silber	3000 K	DALI		3 1021.7000

Durchmesser	Systemleistung	Leuchtenlichtstrom	Farbe	Farbtemperatur	Lichtsteuerung	Hinweis	Bestell-Nummer
680 mm	39 W	5600 lm	weiss	4000 K	DALI		3 1021.7201
680 mm	39 W	5200 lm	weiss	3000 K	DALI		3 1021.7199
680 mm	39 W	5600 lm	silber	4000 K	DALI		3 1021.7006
680 mm	39 W	5200 lm	silber	3000 K	DALI		3 1021.7004
680 mm	41 W	5600 lm	weiss	4000 K	DALI	mit Notlichtelement	3 2004.0335
680 mm	41 W	5200 lm	weiss	3000 K	DALI	mit Notlichtelement	3 2004.0334
680 mm	41 W	5600 lm	silber	4000 K	DALI	mit Notlichtelement	3 2004.0303
680 mm	41 W	5200 lm	silber	3000 K	DALI	mit Notlichtelement	3 2004.0302
680 mm	60 W	8500 lm	weiss	4000 K	DALI		3 1021.7205
680 mm	60 W	7900 lm	weiss	3000 K	DALI		3 1021.7203
680 mm	60 W	8500 lm	silber	4000 K	DALI		3 1021.7010
680 mm	60 W	7900 lm	silber	3000 K	DALI		3 1021.7008
980 mm	56 W	8600 lm	weiss	4000 K	DALI		4 1021.7209
980 mm	56 W	8000 lm	weiss	3000 K	DALI		4 1021.7207
980 mm	56 W	8600 lm	silber	4000 K	DALI		4 1021.7014
980 mm	56 W	8000 lm	silber	3000 K	DALI		4 1021.7012
980 mm	75 W	11300 lm	weiss	4000 K	DALI		4 1021.7213
980 mm	75 W	10400 lm	weiss	3000 K	DALI		4 1021.7211
980 mm	75 W	11300 lm	silber	4000 K	DALI		4 1021.7018
980 mm	75 W	10400 lm	silber	3000 K	DALI		4 1021.7016
980 mm	77 W	11300 lm	weiss	4000 K	DALI	mit Notlichtelement	4 2004.0339
980 mm	77 W	10400 lm	weiss	3000 K	DALI	mit Notlichtelement	4 2004.0338
980 mm	77 W	11300 lm	silber	4000 K	DALI	mit Notlichtelement	4 2004.0307
980 mm	77 W	10400 lm	silber	3000 K	DALI	mit Notlichtelement	4 2004.0306
980 mm	118 W	17200 lm	weiss	4000 K	DALI		4 1021.7217
980 mm	118 W	17200 lm	weiss	3000 K	DALI		4 1021.7215
980 mm	118 W	17200 lm	silber	4000 K	DALI		4 1021.7022
980 mm	118 W	15900 lm	silber	3000 K	DALI		4 1021.7020



DICHTUNGSRING SOLO

Für IP44

Hinweis	Bestell-Nummer
weiss, Ø 400 mm	1000.2886
weiss, Ø 500 mm	1000.2887
weiss, Ø 650 mm	1000.2888
weiss, Ø 950 mm	2005.7870



MONTAGE-SET SOLO MIT DREI PUNKTEN

Für Pendelmontage, ohne Kabel, L_{max} = 3 m, vor Ort kürzbar

Hinweis	Bestell-Nummer
3000 mm	1000.3193



MONTAGESET SOLO 3 SEILE AUF EINEN PUNKT

Für Pendelmontage, ohne Kabel, L_{max} = 3 m, vor Ort kürzbar

Hinweis	Bestell-Nummer
3000 mm	1000.3196



KABELGARNITUR SOLO SLIM

Für Pendelmontage

Hinweis	Lichtsteuerung	Bestell-Nummer
3-polig, 3000 mm	MyLights Remote + ON/OFF	1008.1440
5-polig, 3000 mm		1008.1445



PLUG & PLAY FLEX-SENSOR

kompatibel mit MyLights Remote Casambi
Ø = 40 mm, L = 60 mm

Hinweis	Bestell-Nummer
weiss	2004.9947
schwarz	2004.9946



MYLIGHTS SWITCH

kompatibel mit MyLights Remote Casambi

Hinweis	Bestell-Nummer
weiss	1022.0941
schwarz	1022.0942



RETROFITS SOLO

Nachrüstkit für ältere SOLO Leuchten (Leuchtstofflampen und LED)

zwingend notwendiges Montagezubehör muss separat bestellt werden, Hinweise in Montageanleitung beachten

Durchmesser	Systemleistung	Farbtemperatur	Lichtsteuerung	Bestell-Nummer
400 mm	8 W	4000 K	DALI	1021.3779
400 mm	8 W	3000 K	DALI	1021.3777
400 mm	15 W	4000 K	DALI	1021.3784
400 mm	15 W	3000 K	DALI	1021.3782
500 mm	14 W	4000 K	DALI	1021.3788
500 mm	14 W	3000 K	DALI	1021.3786
500 mm	25 W	4000 K	DALI	1021.3792
500 mm	25 W	3000 K	DALI	1021.3790
500 mm	37 W	4000 K	DALI	1021.3797
500 mm	37 W	3000 K	DALI	1021.3795
650 mm	26 W	4000 K	DALI	1021.3801
650 mm	26 W	3000 K	DALI	1021.3799
650 mm	39 W	4000 K	DALI	1021.3805
650 mm	39 W	3000 K	DALI	1021.3803
650 mm	60 W	4000 K	DALI	1021.3810
650 mm	60 W	3000 K	DALI	1021.3808
950 mm	56 W	4000 K	DALI	1021.3814
950 mm	56 W	3000 K	DALI	1021.3812
950 mm	75 W	4000 K	DALI	1021.3818
950 mm	75 W	3000 K	DALI	1021.3816
950 mm	118 W	4000 K	DALI	1021.3823
950 mm	118 W	3000 K	DALI	1021.3821



MONTAGEZUBEHÖR FÜR DAS RETROFITS KIT

ANBAULEUCHE

Auswahl des korrekten Zubehörs anhand Montageanleitung des Zubehörs beachten

Hinweis	Bestell-Nummer
Notwendiges Montagezubehör mit Ø 400mm und Ø 500mm	1023.0225
Notwendiges Montagezubehör mit Ø 650mm und Ø 950mm	1023.0224