



**Effizienz
mit strahlender
Wirkung**

SOLO SLIM

SOLO SLIM integriert sich dank der runden Formgebung harmonisch in jede Architektur. Ob als Decken-, Pendel- oder Stehleuchte – SOLO SLIM verbreitet überall angenehmes Licht. Das formschöne und gleichmässige Design macht SOLO SLIM zu einem ästhetischen Highlight für jeden Raum.

FEATURES

Rahmenhöhe nur 53 mm, weiss oder silber
Gehäuse aus Aluminium
Extrem gleichmässig hinterleuchteter opaler Diffusor oder bürotaugliche, mikroprismatische Optik
Deckeneinbauleuchte mit oder ohne Abdeckrand oder speziell für Betoneinbau
Deckenanbauleuchte optional mit Lichtkroneneffekt durch Indirektlichtanteil (8 %)
Pendelleuchte direkt- / indirektstrahlend [61 % / 39 %]
Optional mit MyLights Tunable – Veränderung der Farbtemperatur in Anlehnung an den Tageslichtverlauf
LED-Platine und Optik austauschbar

TECHNISCHE DATEN

Leuchteneffizienz	bis zu 171 lm/W
Leuchtenlichtstrom	1150 – 17'200 lm
Farbtemperatur	3000 K, 4000 K, 2700 – 6500 K
Farbwiedergabeindex [CRI]	Ra ≥ 80
Lichtstromerhalt	L80 50'000 h
Schutzklasse	I
Schutzart	IP40
Farbkonsistenz	SDCM 3
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 0, kein Risiko

SPEZIFIKATIONEN

Bis zu 4 Durchmesser je nach Montageart: ca. 400 mm, 500 mm, 650 mm, 950 mm
Normkonforme bürotaugliche Optik gemäss EN 12464-1 mit UGR bis zu ≤ 16 und maximaler Leuchtdichte bis zu $L_{max} \geq 65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$
Elektronisches Betriebsgerät integriert
Lichtsteuerung: DALI oder MyLights Remote Casambi
Geeignet für Notbeleuchtung [DC-tauglich]
Mit Notlichtelement erhältlich
Standardlänge Pendelrohr 1 m, vor Ort kürzbar
Weitere Pendelarten dank Zubehör möglich [3 m vor Ort kürzbar, Anbau- und Pendelleuchte]
Optionales IP44-Set
Auch als Deckeneinbau, Deckenanbau-, Pendel- sowie Stehleuchte erhältlich

ANWENDUNGSFELDER






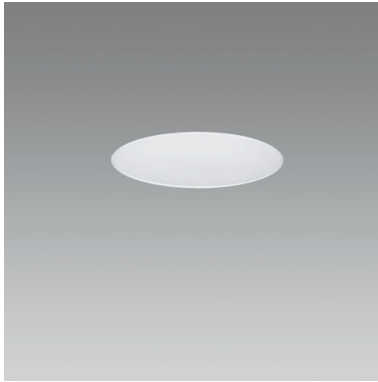
Office & Education: Schulzimmer, Sitzungsräume, Büros, Cafeterias, Eingangsbereiche, Flure, Treppenhäuser
Retail & Hospitality: Hotels, Rezeptionen, Verkehrszonen



230V IP40 IK07




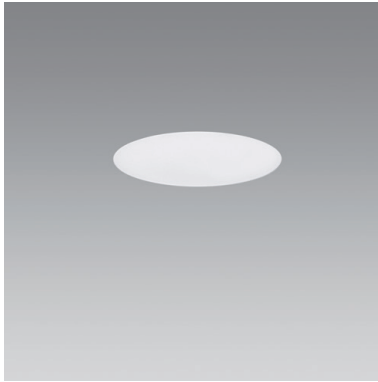




A+



DECKENEINBAULEUCHE SOLO SLIM

OHNE ABDECKRAND






Durchmesser	Systemleistung	Leuchtenlichtstrom	Farbtemperatur	Lichtsteuerung	Hinweis	Bestell-Nummer
414 mm	8 W	1150 lm	4000 K	DALI		1 1022.5456
414 mm	8 W	1060 lm	3000 K	DALI		1 1022.5455
414 mm	15 W	2150 lm	4000 K	DALI		1 1022.5458
414 mm	15 W	1980 lm	3000 K	DALI		1 1022.5457
514 mm	14 W	2200 lm	4000 K	DALI		2 1022.5460
514 mm	14 W	2050 lm	3000 K	DALI		2 1022.5459
514 mm	25 W	3600 lm	4000 K	DALI		2 1022.5463
514 mm	25 W	3350 lm	3000 K	DALI		2 1022.5462
514 mm	37 W	5200 lm	4000 K	DALI		2 1022.5465
514 mm	37 W	4750 lm	3000 K	DALI		2 1022.5464
514 mm	33 W	4250 lm	2700 – 6500 K	MyLights Remote Casambi	MyLights Tunable	2 1022.5461
664 mm	26 W	3850 lm	4000 K	DALI		3 1022.5467
664 mm	26 W	3550 lm	3000 K	DALI		3 1022.5466
664 mm	39 W	5600 lm	4000 K	DALI		3 1022.5469
664 mm	39 W	5200 lm	3000 K	DALI		3 1022.5468
664 mm	60 W	8500 lm	4000 K	DALI		3 1022.5471
664 mm	60 W	7900 lm	3000 K	DALI		3 1022.5470
964 mm	56 W	8600 lm	4000 K	DALI		4 1022.5473
964 mm	56 W	8000 lm	3000 K	DALI		4 1022.5472
964 mm	75 W	11300 lm	4000 K	DALI		4 1022.5475
964 mm	75 W	10400 lm	3000 K	DALI		4 1022.5474
964 mm	118 W	17200 lm	4000 K	DALI		4 1022.5477
964 mm	118 W	15900 lm	3000 K	DALI		4 1022.5476


1

2

3

4


DECKENEINBAULEUCHE SOLO SLIM

MIT ABDECKRAND

Durchmesser	Systemleistung	Leuchtenlichtstrom	Farbtemperatur	Lichtsteuerung	Hinweis	Bestell-Nummer
428 mm	8 W	1150 lm	4000 K	DALI		1 1022.5479
428 mm	8 W	1060 lm	3000 K	DALI		1 1022.5478
428 mm	15 W	2150 lm	4000 K	DALI		1 1022.5481
428 mm	15 W	1980 lm	3000 K	DALI		1 1022.5480
528 mm	14 W	2200 lm	4000 K	DALI		2 1022.5483
528 mm	14 W	2050 lm	3000 K	DALI		2 1022.5482
528 mm	25 W	3600 lm	4000 K	DALI		2 1022.5486
528 mm	25 W	3350 lm	3000 K	DALI		2 1022.5485
528 mm	33 W	4250 lm	2700 – 6500 K	MyLights Remote Casambi	MyLights Tunable	2 1022.5484
528 mm	37 W	5200 lm	4000 K	DALI		2 1022.5488
528 mm	37 W	4750 lm	3000 K	DALI		2 1022.5487
680 mm	26 W	3850 lm	4000 K	DALI		3 1022.5490
680 mm	26 W	3550 lm	3000 K	DALI		3 1022.5489
680 mm	39 W	5600 lm	4000 K	DALI		3 1022.5492
680 mm	39 W	5200 lm	3000 K	DALI		3 1022.5491
680 mm	60 W	8500 lm	4000 K	DALI		3 1022.5494
680 mm	60 W	7900 lm	3000 K	DALI		3 1022.5493
980 mm	56 W	8600 lm	4000 K	DALI		4 1022.5496
980 mm	56 W	8000 lm	3000 K	DALI		4 1022.5495
980 mm	75 W	11300 lm	4000 K	DALI		4 1022.5498
980 mm	75 W	10400 lm	3000 K	DALI		4 1022.5497
980 mm	118 W	17200 lm	4000 K	DALI		4 1022.5500
980 mm	118 W	15900 lm	3000 K	DALI		4 1022.5499


1

2

3

4


DECKENEINBAULEUCHE SOLO SLIM

ZUM EMBETONIEREN

Durchmesser	Systemleistung	Leuchtenlichtstrom	Farbtemperatur	Lichtsteuerung	Hinweis	Bestell-Nummer
414 mm	8 W	1150 lm	4000 K	DALI		1 1022.5502
414 mm	8 W	1060 lm	3000 K	DALI		1 1022.5501
414 mm	15 W	2150 lm	4000 K	DALI		1 1022.5504
414 mm	15 W	1980 lm	3000 K	DALI		1 1022.5503
514 mm	14 W	2200 lm	4000 K	DALI		2 1022.5506
514 mm	14 W	2050 lm	3000 K	DALI		2 1022.5505
514 mm	25 W	3600 lm	4000 K	DALI		2 1022.5509
514 mm	25 W	3350 lm	3000 K	DALI		2 1022.5508
514 mm	33 W	4250 lm	2700 – 6500 K	MyLights Remote Casambi	MyLights Tunable	2 1022.5507
514 mm	37 W	5200 lm	4000 K	DALI		2 1022.5511
514 mm	37 W	4750 lm	3000 K	DALI		2 1022.5510
664 mm	26 W	3850 lm	4000 K	DALI		3 1022.5513
664 mm	26 W	3550 lm	3000 K	DALI		3 1022.5512
664 mm	39 W	5600 lm	4000 K	DALI		3 1022.5515
664 mm	39 W	5200 lm	3000 K	DALI		3 1022.5514
664 mm	60 W	8500 lm	4000 K	DALI		3 1022.5517
664 mm	60 W	7900 lm	3000 K	DALI		3 1022.5516
964 mm	56 W	8600 lm	4000 K	DALI		4 1022.5519
964 mm	56 W	8000 lm	3000 K	DALI		4 1022.5518
964 mm	75 W	11300 lm	4000 K	DALI		4 1022.5521
964 mm	75 W	10400 lm	3000 K	DALI		4 1022.5520
964 mm	118 W	17200 lm	4000 K	DALI		4 1022.5523
964 mm	118 W	15900 lm	3000 K	DALI		4 1022.5522



DECKENMONTAGEPLATTE SOLO

für Version mit Abdeckrand Ø 528 mm, für Version ohne Abdeckrand Ø 514 mm

Hinweis	Bestell-Nummer
weiss, Modul 600	1000.1830
weiss, Modul 625	1000.1831



DICHTUNGSRING SOLO

Für IP44

Hinweis	Bestell-Nummer
weiss, Ø 400 mm	1000.2886
weiss, Ø 500 mm	1000.2887
weiss, Ø 650 mm	1000.2888
weiss, Ø 950 mm	2005.7870



PUTZAUSGLEICHSRING SOLO

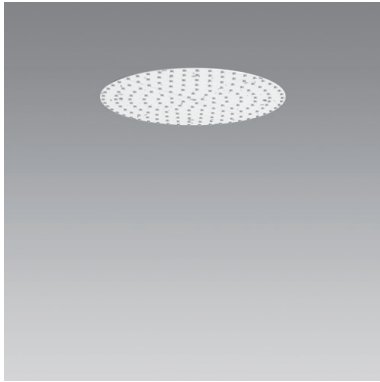
zur Kompensation zusätzlich aufgetragener Deckschichten bis maximal 13 mm

Hinweis	Bestell-Nummer
weiss, 0-13 mm, optional, für Ø 514 mm	2001.7692



BOHRLEHRE SOLO SLIM

Hinweis	Bestell-Nummer
weiss, um Leuchte ohne Rahmen einzubauen	1022.6824




RETROFITS SOLO

Nachrüstkit für ältere SOLO Leuchten (Leuchtstofflampen sowie LED)

zwingend notwendiges Montagezubehör muss separat bestellt werden, Hinweise in Montageanleitung beachten

Durchmesser	Systemleistung	Farbtemperatur	Lichtsteuerung	Bestell-Nummer
400 mm	8 W	4000 K	DALI	1021.3779
400 mm	8 W	3000 K	DALI	1021.3777
400 mm	15 W	4000 K	DALI	1021.3784
400 mm	15 W	3000 K	DALI	1021.3782
500 mm	14 W	4000 K	DALI	1021.3788
500 mm	14 W	3000 K	DALI	1021.3786
500 mm	25 W	4000 K	DALI	1021.3792
500 mm	25 W	3000 K	DALI	1021.3790
500 mm	37 W	4000 K	DALI	1021.3797
500 mm	37 W	3000 K	DALI	1021.3795
650 mm	26 W	4000 K	DALI	1021.3801
650 mm	26 W	3000 K	DALI	1021.3799
650 mm	39 W	4000 K	DALI	1021.3805
650 mm	39 W	3000 K	DALI	1021.3803
650 mm	60 W	4000 K	DALI	1021.3810
650 mm	60 W	3000 K	DALI	1021.3808
950 mm	56 W	4000 K	DALI	1021.3814
950 mm	56 W	3000 K	DALI	1021.3812
950 mm	75 W	4000 K	DALI	1021.3818
950 mm	75 W	3000 K	DALI	1021.3816
950 mm	118 W	4000 K	DALI	1021.3823
950 mm	118 W	3000 K	DALI	1021.3821



MONTAGEZUBEHÖR FÜR RETROFITS SOLO

EINBAULEUCHTE

Auswahl des korrekten Zubehörs anhand Montageanleitung des Zubehörs beachten

Hinweis	Bestell-Nummer
Notwendiges Montagezubehör für Ø 400 mm und Ø 500 mm	1000.2883
Optionale Bohrlehre für 1000.2883	2005.3824
Notwendiges Montagezubehör für Ø 650 mm und Ø 950 mm	1023.0224
Notwendiges Montagezubehör für Einbetonier- leuchten Ø 400 mm und Ø 500 mm	1000.1813