



CHANNEL S UP BOOST

Die Pendelleuchte CHANNEL S UP sorgt in jedem Raum für eine angenehme Atmosphäre. Ihr elegantes Erscheinungsbild und die erstklassige Lichtqualität lassen sie in Büros und angrenzenden Zonen besonders gut aussehen. Mit ihrem indirekten Lichtanteil und der angenehmen Deckenaufhellung verbessert sie die Arbeitsplatzergonomie enorm und eröffnet neue Möglichkeiten der Lichtgestaltung. Die äusserst schmale CHANNEL S UP ist in vier unterschiedlichen Optiken erhältlich und ermöglicht damit grössten Spielraum in der Lichtplanung. Die Leuchte bietet aber nicht nur hochwertiges Licht, sondern trägt dank integrierter Tunable White-Technologie auch merklich zum Wohlbefinden der Menschen bei. So schlank und doch vollgepackt mit ausgereifter Technologie. CHANNEL S UP ist anpassungsfähige und normkonforme Arbeitsplatzbeleuchtung in vollendeter Form.

FEATURES

«S» wie schlank: Ästhetisches Design in sehr kompakten Abmessungen, 65 x 71 mm

Höchster Sehkomfort dank Entblendung mit bürotauglichem Diffusor RUN+ und hohem Anteil an indirektem Licht

Erhältlich mit integriertem Diffusor RUN oder der bürotauglichen Variante RUN+ für kontinuierliche, fugenlose Lichtlinien und zentimetergenaue Planung bis 24 m Länge

Hoher Leuchtenlichtstrom: bis zu 1500 lm Direktlichtanteil pro Meter
Ökonomische Gesamtlösung bei maximaler Ergonomie für die Nutzer

Schattenfreie Lichtlinie und zeitloses Design

Minimierter Montageaufwand

TECHNISCHE DATEN

Leuchtenlichtstrom	bis zu 5100 lm/1,2 m
Farbtemperatur	3000 K, 4000 K, 2700–6500 K
Farbwiedergabeindex [CRI]	Ra ≥ 80
Lichtstromerhalt	L80 50'000 h
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1, geringes Risiko
Farbkonsistenz	SDCM 3

SPEZIFIKATIONEN

Längen: 1250 mm, 1550 mm, 2450 mm, (3650 mm via System)

Stirnseiten mit Dehnungskompensation garantieren bündig anstossenden Diffusor ohne Spalt

Eingelassene Stirnseiten bieten visuell unterbrechungsfreie Seitenflächen

Tragprofil und Stirnseiten aus Aluminium, natur eloxiert

Ohne sichtbare Schrauben

Farbtemperaturen: 3000 K, 4000 K, 2700–6500 K

40 % direktes Licht, 60 % indirektes Licht

Betriebsgerät integriert

Regulierbar digital DALI

Auch als Systemleuchte erhältlich

ANWENDUNGSFELDER

Office & Education: Grossraumbüros, Schulungsräume, Besprechungsräume, Bibliotheken, Schulzimmer, Verkehrszonen

Retail & Hospitality: Kassenbereiche, Shopping Malls

Industry: Arbeitsräume





IP20

650°C




A++

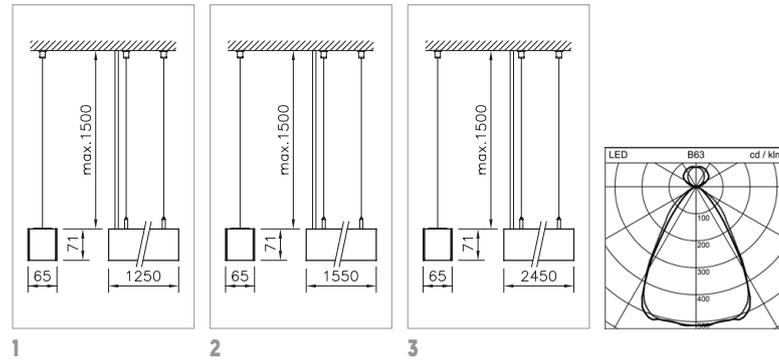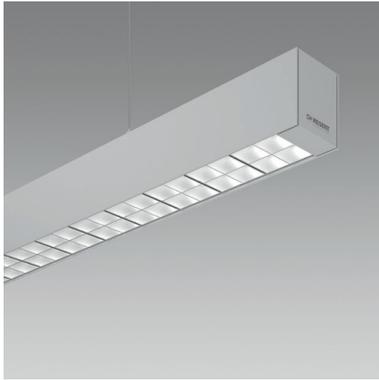

PENDELLEUCHE CHANNEL S UP BOOST


Länge	Systemleistung	Leuchtenlichtstrom	Farbtemperatur	Bestell-Nummer
1250 mm	37 W	4000 lm	4000 K	1 2002.9402
1250 mm	37 W	3840 lm	3000 K	1 2002.9399
1250 mm	49 W	5300 lm	4000 K	1 2001.0726
1250 mm	49 W	5090 lm	3000 K	1 2001.0723
1550 mm	44 W	4800 lm	4000 K	2 2002.9403
1550 mm	44 W	4610 lm	3000 K	2 2002.9400
1550 mm	59 W	6360 lm	4000 K	2 2001.0727
1550 mm	59 W	6110 lm	3000 K	2 2001.0724
2450 mm	71 W	7700 lm	4000 K	3 2002.9404
2450 mm	71 W	7390 lm	3000 K	3 2002.9401
2450 mm	95 W	10'200 lm	4000 K	3 2001.0731
2450 mm	95 W	9790 lm	3000 K	3 2001.0725

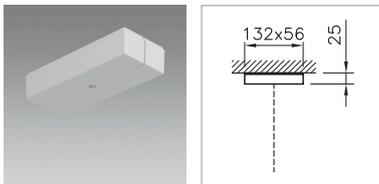

BALDACHIN-SET UNIVERSAL

für 1x Drahtseilaufhängung, weiss

Länge	Bestell-Nummer
132 mm	2001.8467



WANDHALTER-SET CHANNEL S

2er-Set, Empfehlung: mindestens alle 1,5m

Hinweis	Bestell-Nummer
Einspeise-Set, bestehend aus zwei Wandhalterungen und zwei Kaschierungen, breiter Wandhalter für Einspeisung	2004.6119
weitere Wandhalterungen, Set bestehend aus einem Wandhalter und einer Kaschierung	2004.6121



DEMONTAGE-WERKZEUG PURELITE

Werkzeug für die Demontage der Lichtleiste aus dem Tragprofil

Hinweis	Bestell-Nummer
	1022.8951