



Viva

Einbau-Downlight

Das VIVA Einbau-Downlight – ein kleines Downlight mit grossem Lichtpaket. Ganz neu jetzt auch in der Version DALI. Hier stimmt einfach alles – höchste Effizienz trifft auf minimale Einbaumasse und das zu einem äusserst attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis.

FEATURES

Klein, kompakt, effizient, flach

Hohe Leuchteneffizienz von bis zu 133 lm/W

Einfache Montage

1 Grösse – 2 Leistungen: 8 W, 12 W

Schutzart IP54

TECHNISCHE DATEN

Systemleistung: 8 W / 12 W

Leuchtenlichtstrom: 1070 lm / 1020 lm / 1600 lm / 1520 lm

Farbtemperatur: 4000 K / 3000 K

Farbwiedergabeindex: Ra > 80

Lichtstromerhalt: L70 50'000 h

Schutzklasse: Schutzklasse I

Schutzart (IP): IP44 / IP20 / IP54

SPEZIFIKATIONEN

Betriebsgerät integriert

ON/OFF oder regulierbar digital DALI

Weiss, rotationssymmetrisch, mit Abdeckrand

Abschlussglas opal

Passive Kühlung

ANWENDUNGSFELDER

Anwendungsfelder

Office & Education: Empfangsräume

Retail & Hospitality: Lobbys, Hotels, Flure, Treppenhäuser


Viva

230V

IP44

IK08


650°C

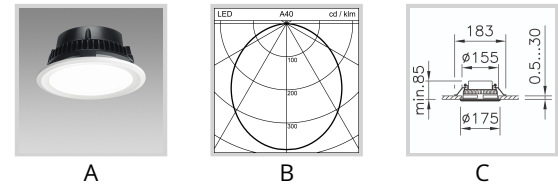

Artikelnummer	Info	Lichtsteuerung		
VIVA DL CR155 LED1020-830 105 WH DALI 2009.2338	1020 lm 3000 K warm white	DALI	A, B, C	1
VIVA DL CR155 LED1020-830 105 WH ONF 2009.2334	1020 lm 3000 K warm white	ON/OFF	A, B, C	1
VIVA DL CR155 LED1070-840 105 WH DALI 2009.2339	1070 lm 4000 K neutral white	DALI	A, B, C	1
VIVA DL CR155 LED1070-840 105 WH ONF 2009.2335	1070 lm 4000 K neutral white	ON/OFF	A, B, C	1
VIVA DL CR155 LED1520-830 105 WH DALI 2009.2340	1520 lm 3000 K warm white	DALI	A, B, C	1
VIVA DL CR155 LED1520-830 105 WH ONF 2009.2336	1520 lm 3000 K warm white	ON/OFF	A, B, C	1
VIVA DL CR155 LED1600-840 105 WH DALI 2009.2341	1600 lm 4000 K neutral white	DALI	A, B, C	1
VIVA DL CR155 LED1600-840 105 WH ONF 2009.2337	1600 lm 4000 K neutral white	ON/OFF	A, B, C	1



1

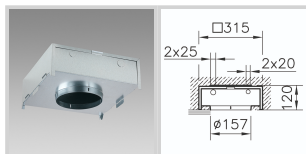

1001.6973

BOX EQP CNCREHOUSING ST RND-157

Einbetoniergehäuse B.Box für Sichtbeton, aus Stahl, sendzimirverzinkt, rund,

Loch- ϕ = 157 mm, EL = 315 mm, EB = 315 mm, ET = 120 mm,

Material

Stahl

Farbe / Finish

sendzimirverzinkt

Einbaulänge

315

Einbautiefe

120

Gewicht

2.45