



MILANO SLIM

MILANO SLIM ist Licht in seiner umfassendsten Form: 360 Grad Bürobeleuchtung. Licht, das in alle Richtungen strahlt: ob direkt, indirekt oder seitlich. Licht, das sich schön nach aussen ausbreitet, in reinsten Form und veredelt durch den matten Diffusor. Leicht zu montieren, perfekt entblendet und mit vielen Funktionen ausgestattet, macht MILANO SLIM aus jedem Büro ein architektonisches Schmuckstück.

FEATURES

Zylindrischer Diffusor nur 58 mm, zeitlose Form
Direkt-/indirektstrahlend, raumstrahlend
2 Optiken, neu: bürotaugliche mikroprismatische C-LED Optik. Diffusor rundumstrahlend
Normkonforme C-LED Optik gemäss EN 12464-1 sorgt für perfekte Entblendung und bürotaugliches Licht
Bürotaugliche mikroprismatische C-LED Optik mit $UGR < 16$; $L_{max} \geq 65^\circ$ $\leq 3000 \text{ cd/m}^2$
Diffusor aus Kunststoff, dekorativ
Extrem homogene Ausleuchtung rundum
Hocheffiziente LEDs der neuesten Generation, bis zu 173 lm/W
LED-Platine und Optik austauschbar

TECHNISCHE DATEN

Systemleistung	13 W – 69 W
Leuchtenlichtstrom	1720 lm – 10'700 lm
Farbtemperatur	3000 K, 4000 K, 2700-6500 K
Farbwiedergabeindex [CRI]	$R_a \geq 80$
Lichtstromerhalt	L80 50'000 h
Schutzklasse	I
Schutzart	IP40
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 0, kein Risiko

SPEZIFIKATIONEN

Decken- und Wandmontage sowie Pendelleuchte
Durchmesser Diffusor: 430 mm, 530 mm, 680 mm
Standardlänge Pendelrohr 1 m, vor Ort kürzbar
C-LED Optik bestehend aus einer eingelegten mikroprismatischen Platte im transparenten Diffusor
Pendelrohr mit Kugelgelenk, für Selbstnivellierung bis zu 20°
Weitere Pendelarten dank Zubehör möglich (3 m vor Ort kürzbar, Anbau- und Pendelleuchte)
Betriebsgerät integriert
Geeignet für Notbeleuchtung [DC-tauglich]
Decken- und Wandanbauleuchte mit Notlichtelement erhältlich
Individuell einstellbare Farbtemperatur mit Tunable White-Technologie
Lichtsteuerung: DALI oder MyLights Remote Casambi





ANWENDUNGSFELDER

Office & Education: Schulzimmer, Sitzungsräume, Büros, Empfangsräume, Cafeterias, Eingangsbereiche, Flure

Retail & Hospitality: Hotels, Rezeptionen, Verkehrszonen



IP40 IK04 650°C **A+**


1

2

3


DECKEN- UND WANDANBAULEUCHTE MILANO SLIM

Durchmesser	Systemleistung	Leuchtenlichtstrom	Farbtemperatur	Lichtsteuerung	Hinweis	Bestell-Nummer
430 mm	13 W	1800 lm	4000 K	DALI		1 2004.2504
430 mm	13 W	1720 lm	3000 K	DALI		1 2004.2503
430 mm	22 W	3200 lm	4000 K	DALI		1 2004.2506
430 mm	22 W	3050 lm	3000 K	DALI		1 2004.2505
430 mm	24 W	3200 lm	4000 K	DALI	mit Notlichtelement	1 2004.3869
430 mm	24 W	3050 lm	3000 K	DALI	mit Notlichtelement	1 2004.3868
430 mm	23 W	3200 lm	4000K	MyLights Remote Casambi		1 2006.0632
430 mm	23 W	3050 lm	3000K	MyLights Remote Casambi		1 2006.0631
530 mm	17 W	2700 lm	4000 K	DALI		2 2004.2508
530 mm	17 W	2600 lm	3000 K	DALI		2 2004.2507
530 mm	33 W	4750 lm	2700-6500 K	MyLights Remote Casambi	MyLights Tunable	2 2004.2509
530 mm	34 W	5000 lm	4000 K	DALI		2 2004.2511
530 mm	34 W	4800 lm	3000 K	DALI		2 2004.2510
530 mm	36 W	5000 lm	4000 K	DALI	mit Notlichtelement	2 2004.3871
530 mm	36 W	4800 lm	3000 K	DALI	mit Notlichtelement	2 2004.3870
680 mm	35 W	5600 lm	4000 K	DALI		3 2004.2513
680 mm	35 W	5400 lm	3000 K	DALI		3 2004.2512
680 mm	48 W	7200 lm	4000 K	DALI	mit Notlichtelement	3 2004.3873
680 mm	48 W	6900 lm	3000 K	DALI	mit Notlichtelement	3 2004.3872
680 mm	60 W	9400 lm	4000 K	DALI		3 2004.2515
680 mm	60 W	9000 lm	3000 K	DALI		3 2004.2514


MONTAGE-SET
 MIT DREI PUNKTEN

 Für Pendelmontage, ohne Kabel, $L_{\max} = 3 \text{ m}$, vor Ort kürzbar

Hinweis	Bestell-Nummer
3000 mm	1000.3193


MONTAGE-SET
 3 SEILE AUF EINEN PUNKT

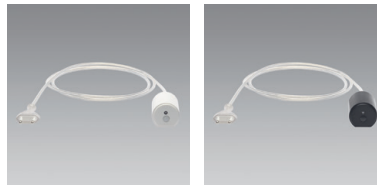
 Für Pendelmontage, ohne Kabel, $L_{\max} = 3 \text{ m}$, vor Ort kürzbar

Hinweis	Bestell-Nummer
3000 mm	1000.3196


KABELGARNITUR

Für Pendelmontage

Hinweis	Bestell-Nummer
3-polig, 3000 mm, für MyLights Remote	1008.1440
5-polig, 3000 mm, DALI	1008.1445


PLUG & PLAY FLEX-SENSOR

 kompatibel mit MyLights Remote Casambi
 $\varnothing = 40 \text{ mm}$, $L = 60 \text{ mm}$

Hinweis	Bestell-Nummer
weiss	2004.9947
schwarz	2004.9946


MYLIGHTS SWITCH

kompatibel mit MyLights Remote Casambi

Hinweis	Bestell-Nummer
weiss	1022.0941
schwarz	1022.0942